

2021-2022

予算申請用研究機器カタログ vol.2

ビーエム機器株式会社



2021 機器カタログ vol.2 正誤表

<お詫び>

2021 機器カタログ vol.2に訂正がございます。ここにお詫びし、訂正させていただきます。

訂正日	冊子記載ページ	カタログNo.	訂正箇所	誤	正
2021.9.1	24	GZ-1536-110BMR	付属ローターの変更	GRE-m2.0-24	→ GREB-m2.0-24 詳細についてはWebサイトご参照 ください。
2021.9.8	72	2001	ASTOR仕様	PC（付属） ラップトップ PC	→ PC（付属） デスクトップ PC

[illegible]

汎用実験機器

[illegible]

リキッドハンドリング

[illegible]

P5 - 20

サンプル調整とプロセッシング

サンプル破碎から
拡散抽出・吸光度測定など
ダウンストリームの解析に必要な
サンプル処理に最適で
便利な商品を
ラインナップ。



P46 - 57

遺伝子増幅

コンパクトサイズの
使いやすいサーマルサイクラー。



P21 - 34

汎用実験機器

サンプル処理の必需品である
各種シェーカー・
インキュベーターを
ラインナップ。
SIGMA 社遠心機では
卓上から大型まで幅広い
機種をご用意しています。



P58 - 61

遺伝子発現

遺伝子導入装置の
老舗 BTX ブランドの
遺伝子導入装置をラインナップ。
用途に応じた特殊電極も
豊富に取り揃えております。



P35 - 41

リキッドハンドリング

吸引から分注まで
便利な商品をラインナップ。



P62 - 73

細胞生物

プログラムフリーザー等
細胞培養実験での必需品や、
多色解析が可能なフルオロスロット/
エリスロットリーダーシステム、
Luminex 社フローサイトメーター
各種をラインナップ。



P42 - 45

ピペット


マニュアルピペット、電動ピペット、
電動ピペッターまで便利な商品を
ラインナップ。



P74 - 79

イメージング

スマートフォンで撮影可能な
簡易型の装置など
各種取り揃えております。
トランスイルミネーターも
豊富なラインナップ。

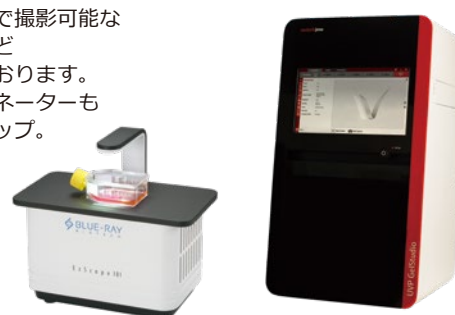

サンプル密閉式超音波破碎装置

Bioruptor® II

ソニック・バイオ
株式会社




動画はこちら

1年保証

構成

- Bioruptor® II 本体
- 出力接続ケーブル
- 冷却用チューブ
- 転倒防止固定具
- 冷却ファン接続ケーブル
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

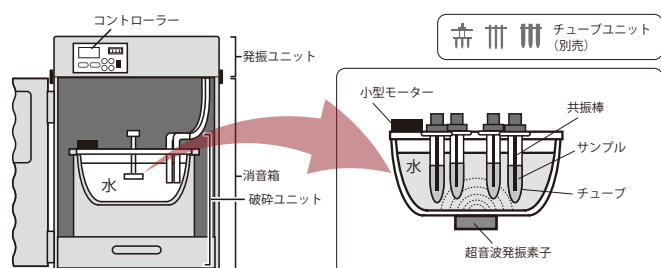

BIORUPTOR® II とは

- ▶ 実験規模に応じてお選び頂ける 3 機種をご用意
- ▶ 冷却効率が高く、シンクロ機能を備えた専用冷水循環器をご用意
- ▶ サンプルセットが楽な引き出し式台を採用
- ▶ 操作性に優れるメンブランススイッチを採用
- ▶ アクセサリーにより、実験に合わせて様々な市販消耗品による破碎処理が可能
- ▶ 消音箱に排気用ファンを装備
- ▶ 転倒防止金具を標準装備


超音波発振素子からのエネルギーは破碎ユニットの水を媒体として、サンプルチューブに伝達されます。サンプルチューブに挿入された共振棒は、その振動に呼応し二次共振（特許）し、サンプルに対して効果的に振動エネルギーを伝達します。また、サンプルチューブを保持したギヤ版を常に回転させることにより、均一な破碎を実現します。サンプルは密閉されたまま超音波水槽内を回転しますので、コンタミネーションの無い、しかも均一な処理を行うことができます。

アプリケーション

- ▶ 次世代シーケンサー向け DNA 断片化
- ▶ 細胞 / 組織からの核酸、タンパク質、色素等の抽出
- ▶ 大腸菌、各組織の破碎
- ▶ サイトカイン放出、他

サンプルセットが楽な引き出し式台を採用

超音波槽へのサンプルセットが楽になっています。

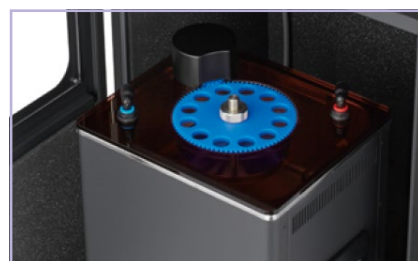

操作性に優れるメンブランススイッチを採用

操作性を向上させています。



サンプル密閉式超音波破碎装置

Bioruptor® II

ソニック・バイオ
株式会社




冷却効率が高く、シンクロ機能を備えた
専用冷水循環機（別売）をご用意

- 一般的なフレイクアイスを冷媒として利用する冷水循環機です。
- 従来の冷凍機搭載型の冷水循環機と比べ、より速く 4℃ 付近への冷却を行います（左下グラフ参照）。超音波処理による温度上昇を速やかに抑えることができ、より低温を維持した処理が可能です。
- バイオラプター II における超音波発振タイミングと水流をシンクロさせることができます。水槽内で発生する水流が超音波破碎効率に影響を与えることが懸念されるような場合、有効な機能です。

（例）ChIP アッセイに向けたクロマチン破碎では、超音波 ON と OFF を繰り返した運転を行いますが、この時、

超音波 **ON** の際、冷水循環 **OFF**
超音波 **OFF** の際、冷水循環 **ON** にすることができます。

室温から 4℃ 付近への水の冷却データ
（T 社冷凍機搭載型冷水循環機と比較）

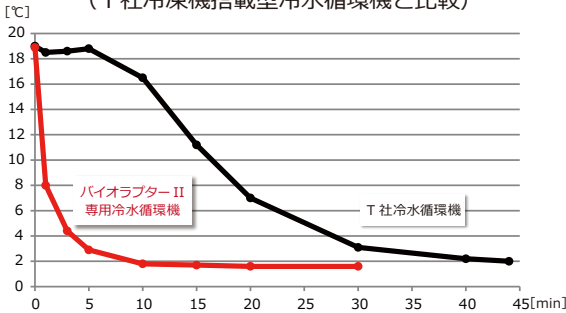

- バイオラプター II の運転に関わらず常時冷水循環にすることも可能です。
- 水の出口温度、入口温度を表示することができます。

サイズ (W × D × H)	300 × 300 × 620mm
重量	約 16kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、1.5A

実験規模に応じてお選び頂ける 3 機種をご用意

カタログ No.	BR2006A	BR2012A	BR2024A	BR2CR01
商品名	Bioruptor® II Type 6	Bioruptor® II Type 12	Bioruptor® II Type 24	Bioruptor® II 専用冷水循環機*
超音波周波数	20KHz			—
ランタイマー	1 ~ 60 サイクル			—
インターバルタイマー (ON/OFF)	ON : 1 ~ 99 秒 OFF : 30 ~ 99 秒			—
出力切り替え	High、LoW 2 段切り替え			—
使用可能チューブ	0.5、1.5、10、15、50ml チューブ			—
同時処理 可能本数	0.5ml	12 本	24 本	(冷却タンク容量 : 14L) (循環ポンプ流量 : 1.56L/min) (攪拌ポンプ流量 : 1.4L/min)
	1.5、10、15ml	6 本	12 本	
	50ml	3 本	6 本	
装置サイズ (設置サイズ) (W × D × H)	400 × 300 × 620mm			300 × 300 × 620mm
破碎槽サイズ (W × D × H)	175 × 160 × 280mm	240 × 210 × 280mm	320 × 180 × 280mm	—
重量	約 24kg	約 27kg	約 28kg	約 16kg
電源	AC100 ~ 240V、50/60Hz、5.5A			AC100 ~ 240V、50/60Hz、25W
包装	1 式			—
希望販売価格 (¥)	1,550,000	1,700,000	1,950,000	330,000

※ 注意 : アクセサリーは本体に含まれておりません (別売)。処理容量に応じたアクセサリをお選びください。

サンプル密閉式超音波破碎装置

Bioruptor® II

ソニック・バイオ
株式会社

バイオリプター II の基本的な組み合わせ例（参考希望販売価格）

▶ 1.5ml チューブをご使用の場合

1.5ml チューブ処理数	6 本	12 本	24 本
カタログ No.	BR2006A	BR2012A	BR2024A
商品名	Bioruptor® II Type 6	Bioruptor® II Type 12	Bioruptor® II Type 24
			
希望販売価格 (¥)	1,550,000	1,700,000	1,950,000
	+	+	+
アクセサリー			
カタログ No.	NG-6	NG-310	NG-310 × 2
商品名	ギヤー板	ギヤー板	ギヤー板
希望販売価格 (¥)	9,000	18,000	36,000
	+	+	+
アクセサリー			
カタログ No.	MAT-15	MAT-310-15	MAT-310-15 × 2
商品名	アタッチメント	アタッチメント	アタッチメント
			
希望販売価格 (¥)	71,000	140,000	280,000
	+	+	+
オプション			
カタログ No.	BR2CR01	BR2CR01	BR2CR01
商品名	冷水循環機*	冷水循環機*	冷水循環機*
希望販売価格 (¥)	330,000	330,000	330,000
	↓	↓	↓
TOTAL価格 (¥)	1,960,000	2,188,000	2,596,000

* 冷水循環器：連続運転する場合に氷の入替えをすることなく効率的な連続運転が可能。

※ 参考：上記仕様に別途アクセサリーを追加することで、下記チューブにもお使いいただけます。
0.5ml、10ml、15ml、50ml 各チューブ
詳細についてはお問い合わせください。

ビーズ式サンプル破碎装置

Bead Mill



▲ Bead Mill 24



▲ Bead Mill 4

Bead Mill 24/Bead Mill 4

- ▶ 多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー
Bead Mill 24: 最大 24 本、Bead Mill 4: 最大 4 本
- ▶ すり潰し・溶解・均一化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に
- ▶ パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能
- ▶ クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィールド (ビーズ充填済み) チューブ

商品名	Bead Mill 24	Bead Mill 4
サンプル処理量	25μl ~ 2ml	25μl ~ 6ml
タイマー	1 秒 ~ 9 分 59 秒	1 秒 ~ 5 分
プログラム	99 メモリー	1 メモリー
サイクル	1 ~ 10	1 回
振動幅	0.8 ~ 6m/ 秒 (設定単位: 0.15m)	1 ~ 5m/ 秒 (設定単位: 1m)
サイズ (W × D × H)	381 × 432 × 330mm	216 × 292 × 254mm
重量	29kg	7.48Kg
電源	100 ~ 230VAC、 50/60Hz、10A	100 ~ 230VAC、 50/60Hz、4A

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
15-340-184	Bead Mill 24	1 式 1,150,000
15-340-164	Bead Mill 4	1 式 409,000

用途に応じて使い分け可能なビーズ

ガラス 0.5mm: 酵母、細胞、菌類、バクテリア、孢子など
セラミック 1.4mm: 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓など
セラミック 2.8mm: 脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、葉など
メタル 2.4mm: 骨、爪、筋肉組織、種実、穀物など



構成

- 本体
- 電源コード
- マニュアル
- 保証書

※ 注意: ビーズは含まれていません (別売)



▲ 15-340-151



▲ 15-340-152



▲ 15-340-156

Bead Mill 用ビーズ (別売)

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
15-340-151	2.4mm メタルビーズ (2ml チューブ)	50 本 (50 本× 1 パック)	31,500
15-340-152	0.5mm ガラスビーズ (2ml チューブ)	50 本 (50 本× 1 パック)	31,500
15-340-153	1.4mm セラミックビーズ (2ml チューブ)	50 本 (50 本× 1 パック)	31,500
15-340-154	2.8mm セラミックビーズ (2ml チューブ)	50 本 (50 本× 1 パック)	31,500
15-340-155	2.4mm メタルビーズ (7ml チューブ)	50 本 (50 本× 1 パック)	40,300
15-340-156	1.4mm セラミックビーズ (7ml チューブ)	50 本 (50 本× 1 パック)	40,300
15-340-157	2.8mm セラミックビーズ (7ml チューブ)	50 本 (50 本× 1 パック)	40,300
15-340-158	2.4mm メタルビーズ (バレル)	500g (500g × 1 パック)	52,800
15-340-159	1.4mm セラミックビーズ (バレル)	325g (325g × 1 パック)	52,800
15-340-160	2.8mm セラミックビーズ (バレル)	325g (325g × 1 パック)	52,800
15-340-161	Bead Mill 用 2.0ml スクリューキャップチューブ	500 本 (500 本× 1 パック)	78,800
15-340-162	Bead Mill 用 2.0ml スクリューキャップチューブ (強化型)	500 本 (500 本× 1 パック)	89,400

自動核酸抽出装置

Mag Genex PNE-2080

malcom



1年保証

構成

- Mag Genex 本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

サンプル破碎、核酸抽出、濃度・純度測定を一台で！

簡単操作

- プレバックをセットしてプロトコールを選択しスタートボタンを押すだけ

マルチユース

- 様々なタイプのサンプルから核酸抽出が可能
(Genomic DNA, Plant Genomic DNA, Plasmid DNA, Total RNA, Viral RNA, mRNA)

高速処理

- 最大 8 サンプル同時処理。
- 抽出から測定まで 25 分～
(プロトコールにより異なります)

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
98010	1 式	2,300,000

各種抽出キット (プレバック) (別売)

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
98003	Genomic DNA Kit, 96reaction	96 回分× 1 キット	33,600
98004	Plant Genomic DNA Kit, 96reaction	96 回分× 1 キット	33,600
98005	Plasmid DNA Kit, 96reaction	96 回分× 1 キット	38,400
98006	Total RNA Kit, 96reaction	96 回分× 1 キット	33,600
98007	Viral RNA Kit, 96reaction	96 回分× 1 キット	33,600
98008	mRNA Kit, 24reaction	24 回分× 1 キット	60,000

核酸抽出装置

Vac EZor® 36 Complete System



1年保証

構成

- Vac EZor® 本体
- ツーリングチューブ
- 電源ケーブル
- 廃液ボトル
- チューピング
- マニュアル
- 保証書


- ▶ 核酸抽出ミニカラムの遠心・廃液の繰り返しから解放されます。
- ▶ 様々なブランドのミニスピナカラムで使用可能です。
- ▶ 1 サンプルから最大 36 サンプルまで処理可能です。
- ▶ 1 回の抽出に 35 分程度と無駄な時間がかかりません。
- ▶ 1 分以内でカラムとアクセサリーのセットアップが可能

セット可能なスピナカラム数	1 ~ 36 (マニュアル)
バキューム機構 (ポンプのエアフロー)	130L/ 分 (933mbar)
廃液ボトル	5L
サイズ (W × D × H)	400 × 340 × 250mm
電源	100 ~ 240V、50/60Hz

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
M3610	1 式	643,000

分子間相互作用

BIOMARKER ANALYZER

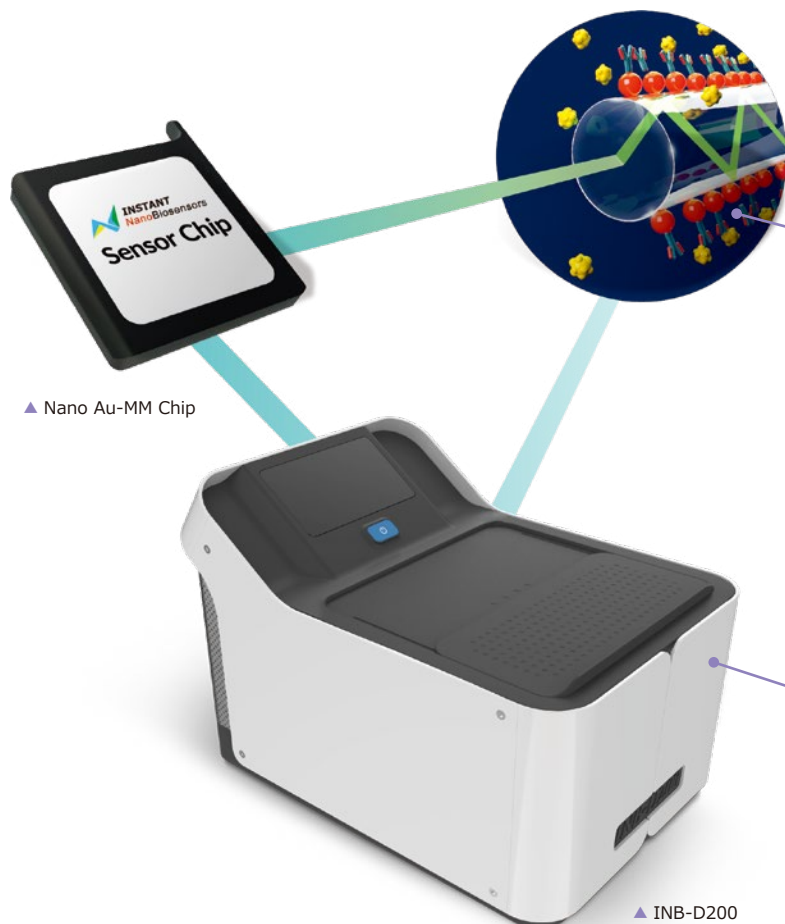by **FOPPR™**
Fiber Optic Particle Plasmon Resonance**INSTANT**
NanoBiosensors

▲ Nano Au-MM Chip

▲ INB-D200

FOPPR™ は
光ファイバーと
金ナノ粒子の特性を
組み合わせた技術で、
高い精度と信頼性を
実現します

INB-D200 は
FOPPR™ 技術を
応用した画期的な
分子間相互作用分析
システムです

1年保証 (INB-D200)


構成

- 本体
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

※ 別途、パソコンが必要です。



Instant
10-20min detection



Simple
3 Steps



Accurate
 $R^2 > 0.99$

FOPPR™ の原理

光線が光ファイバー内に照射されると、全反射によってエバネセント場が発生し、光ファイバーに接着された金ナノ粒子がプラズモン共鳴 (PPR) を引き起こします。

PPR は伝導電子による集団振動現象であり、貴金属粒子に特定の波長の光が入射した際の反応として起こります。

FOPPR™ は、この環境に対して非常に繊細な変化をする金ナノ粒子の光学特性を生かし、広範な種類の分子間相互作用について、最適なリアルタイムモニターシステムを実現します。対象となる分子は有機薬剤はもちろん、オリゴヌクレオチド、タンパク質、ウイルスにまで及びます。

分子間相互作用は、抗体が固定された FOPPR™ のセンサーチップにアナライトを流し込み、抗体とアナライトの接着を検出することにより分析します。アナライトと抗体が接着するとセンサー表面で屈折率変化します。この屈折率の変化は、アナライトが抗体に結合したことによる質量濃度変化によって起こる光学的特性です。

INB-D200 は FOPPR™ により、バイオケミカル分野での研究・開発における様々なアプリケーションに対応した、ラベルフリー分子間相互作用システムを提供します。

アプリケーション

- ▶ 滑液中腫瘍壊死因子 (TNF-α)
- ▶ 滑液中マトリックスメタロプロテイナーゼ -3 (MMP-3)
- ▶ 血清中プロカルシトニン
- ▶ 尿中メタンフェタミン

分子間相互作用

BIOMARKER ANALYZER by FOPPR™



FOPPR™ の利点


ELISA と
比べて

- ▶ 複雑な作業は全くないので、どなたでもすぐに開始できます。
- ▶ 検出時間は 15-20 分で、はるかに時間を短縮できます。
- ▶ 各種サンプルで同じチップを使用しますので、大変フレキシブルです。

大型
SPR 機器と
併せて

- ▶ ハイスループットの後で、さらに高感度なアフィニティ解析ができます。
- ▶ 圧倒的に低コストなので、併せてお気軽にご導入いただけます。
- ▶ メンテナンスもほとんど必要ないシンプル構造です。持ち運びも楽々です。

FOPPR™ での検出可能範囲

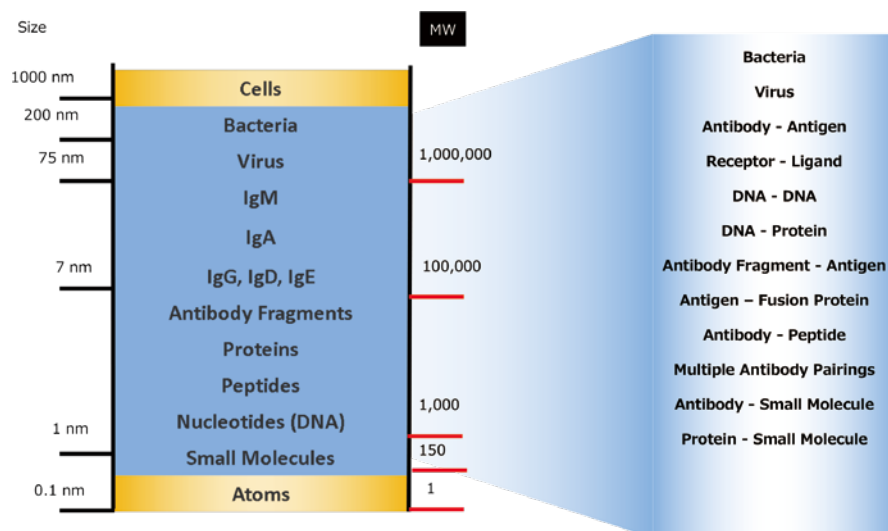

FOPPR™ は
ELISA の代わりとして、
また新しいバイオマーカー
開発として
基礎研究、創薬研究、
農業食品・水産研究など
様々な分野で
ご利用いただけます。

仕様

カタログ No.	INB-D200-2CH
検出技術	光ファイバー粒子プラズモン共鳴 (FOPPR™)
アナライズ	有機薬剤、オリゴヌクレオチド、タンパク質、血清・血漿・滑液・尿中のウイルスおよびバクテリア
サンプル	精製サンプル、血清、血漿、尿、髄液
注入量	80μl
インフォメーション	濃度、特異性、キネティクス (K_s , K_d)、アフィニティ (K_i) データ
分析時間	10-20 分
チップ枚数	2 枚
PC オペレーション	Microsoft Windows 7 (64bit) もしくはそれ以上
アウトプット	USB データ
ソフトウェア	INB-D200 ソフトウェア (データ収集および分析用)
作業環境温度	10 ~ 40℃
作業環境湿度	<85% RH
サイズ (W × D × H)	260 × 390 × 310mm
重量	6kg
電源	100-240VAC、50/60Hz、12W
包装	1 式
希望販売価格 (¥)	4,690,000

Nano Au-MM Chip

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
A201-1100-1	金ナノ粒子 スタンダードチップ	10 枚 (10 枚×1 パック)	96,000
A201-1100-2	金ナノ粒子 センサーチップ	10 枚 (10 枚×1 パック)	96,000

WESTERN BLOTTING

BlotCycler™ シリーズ



BlotCycler^{touch}
by PRECISION BIOSYSTEMS

プロトコル (最大)

2 種類

抗体 (最大)

6 種類

チャンバー (最大)

6 個



BlotCycler^{mini}
by PRECISION BIOSYSTEMS

プロトコル

1 種類

抗体 (最大)

2 種類

チャンバー (最大)

2 個

ブロッキングから 2 次抗体反応までの工程を全自動で行う装置

- 全自動
 - すべてのブロッキング試薬を自動で送液
 - 振とう機能付きトレイ
 - 機内自動洗浄機能を搭載
- 信頼性
 - 正確な送液
 - 1 次抗体回収可能
 - 自動化による高い再現性
 - 効率的な洗浄操作による感度の向上とバックグラウンドの低減
 - 低温室内で使用可能
- 簡単操作
 - コンパクト設計
 - タッチパネルで簡単プログラミング

		Touch	Mini
チャンバー数 (1 トレー)	Mini トレー	3	2
	Midi トレー	2	2
	Delta トレー	3	2
	Mega トレー	—	1
チャンバーサイズ	Mini チャンバー	95 × 75mm	
	Midi チャンバー	95 × 150mm	
	Delta チャンバー	95 × 40mm	
	Mega チャンバー	—	95 × 300mm
抗体溶液量 (1 次抗体 / 2 次抗体)	Mini チャンバー	10-15ml/12-18ml	
	Midi チャンバー	18-25ml/18-30ml	
	Delta チャンバー	3-10ml/4-12ml	
	Mega チャンバー	—	40-45ml/40-45ml
ブロッキング液量	Mini チャンバー	12-18ml	
	Midi チャンバー	18-30ml	
	Delta チャンバー	4-12ml	
	Mega チャンバー	—	40-45ml
洗浄液量 (使用するチャンバー数による)		-3.5L	-2.5L
外寸 (W × D × H)		350 × 420 × 400mm	440 × 260 × 300mm
重量		12kg	6.8kg
電源		100-240V/5A (最大)	

1 年保証

構成

- BlotCycler™ 本体
- プラグ
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

WESTERN BLOTTING

BlotCycler™ シリーズ




抗体・洗浄液タンク



1次抗体回収バイアル



操作タッチパネル

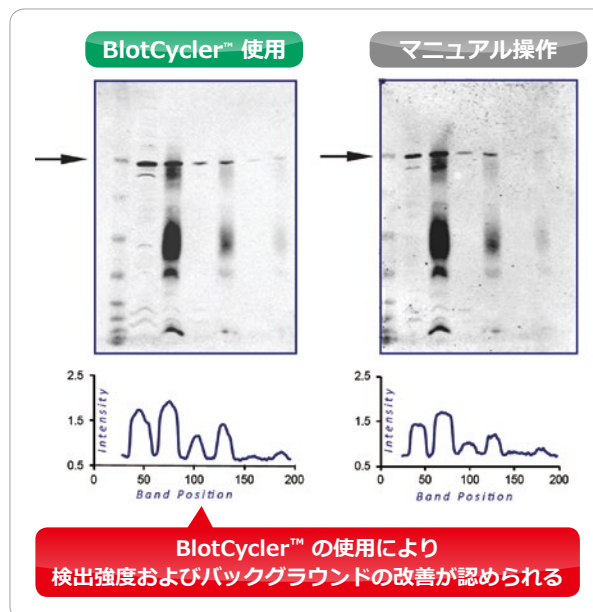

カタログ No.	商品名	仕様	包装	希望販売価格 (¥)
W5W1016	BlotCycler™ -Touch Mini/Mini	Mini チャンパートレー× 2	1 式	1,580,000
W5W1014	BlotCycler™ -Touch Midi/Midi	Midi チャンパートレー× 2	1 式	1,640,000
W5W1022	BlotCycler™ -Touch Delta/Delta	Delta チャンパートレー× 2	1 式	1,768,800
W5W1015	BlotCycler™ -Touch Mini/Midi	Mini チャンパートレー× 1・Midi チャンパートレー× 1	1 式	1,600,000
W5W1018	BlotCycler™ -Touch Mini/Delta	Mini チャンパートレー× 1・Delta チャンパートレー× 1	1 式	1,728,600
W5W1020	BlotCycler™ -Touch Convert	Mini チャンパートレー× 2・ Midi チャンパートレー× 2 (交換可能)	1 式	1,760,000
W20M2TMN	BlotCycler™ -Mini Mini	Mini チャンパートレー× 1	1 式	1,266,300
W20M2TMD	BlotCycler™ -Mini Midi	Midi チャンパートレー× 1	1 式	1,266,300
W20M2G	BlotCycler™ -Mini Mega	Mega チャンパートレー× 1	1 式	1,326,600
W20M2D	BlotCycler™ -Mini Delta	Delta チャンパートレー× 1	1 式	1,296,500
VI100	BlotCycler™ 用コレクションバイアル	最大容量 25ml	100 本 (100 本× 1 パック)	31,400
BMPB-CL500	BlotCycler™ 用クリーニング溶液	50 倍濃度、500ml	1 本	22,900

UV 関連機器

クロスリンカー

analytikjena
 An Endress+Hauser Company


▲ CL-3000

1 年保証

構成

- クロスリンカー本体
- 8W 放電管
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

クロスリンカー

DNA および RNA をナイロンまたはニトロセルロース膜に架橋させる装置

その他にも、PCR サンプルコンタミネーション防止や UV 硬化、殺菌・消毒等へも使用可能

- ▶ マイクロプロセッサ制御による正確な UV 線量制御
- ▶ エネルギー (ジュール/cm²) もしくは時間 (秒) で照射コントロールが可能
- ▶ 途中でドアを開けると UV ランプが消灯する安全設計

カタログ No.	849-95-0615-01	849-95-0615-03	849-95-0615-05
商品名	CL-3000	CL-3000M	CL-3000L
波長	254nm	302nm	365nm
UV 光源	8W × 6 本		
UV 照射エネルギー	0.1mJ/cm ² ~ 9999.9mJ/cm ² (0 ~ 10J/cm ²)		
最大照射時間	000 : 01 ~ 999 : 59 (> 300J/cm ²)		
チャンバー内サイズ (W × D × H)	350 × 270 × 160mm		
本体サイズ (W × D × H)	410 × 400 × 265mm		
重量	6.8kg		
電源	100-115VAC, 50/60Hz		
希望販売価格 (¥)	330,000	330,000	330,000

UV 関連機器

クロスリンカー & ハイブリダイゼーションオープン

analytikjena
 An Endress+Hauser Company


1 年保証

構成

- オープン本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

ハイブリリンカー HL-2000

マイクロプロセッサ搭載により正確な制御が可能なハイブリダイゼーション用オープン全機種、ステンレス製で清掃がし易く、ボトルの出し入れが容易です。

- ▶ ハイブリダイゼーションオープンと 254nm UV クロスリンカーの一体型モデル
- ▶ ローター部分をロッカープレートやオービタルモーショントレイ (シーソー式振とう) に変更が可能

仕様	UV クロスリンカーとハイブリダイゼーションオープン
使用温度範囲	室温 +10℃ ~ 99.9℃
温度正確性	内側オープン : ± 0.3℃ ~ 68℃ 内側ボトル : ± 0.1℃ ~ 68℃
温度均一性	内側オープン : ± 0.1℃ ~ 68℃ 内側ボトル : ± 0.1℃ ~ 68℃
回転スピード	10 ~ 15rpm
ボトルサイズ / 充填可能本数	φ35 × 150mm × 20 本 φ35 × 300mm × 10 本
他、規格	クロスリンカー : 5 × 8W, 254nm
オプションアクセサリ	- ハイブリダイゼーションボトル (φ35 × 150mm、φ35 × 300mm) - ロッカープレート (振とうスピード : 7-14rpm、最大角度 : 12°) - オービタルモーショントレイ (30rpm、2°刻み調整可能、1.36kg まで) - Carousel (upper chamber 用)
本体サイズ (W × D × H)	400 × 380 × 610mm
重量	27.2kg
電源	100V、10A、1000W

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
95-0031-03	1 式	760,000

UV 関連機器

オープン

analytikjena
 An Endress+Hauser Company

1 年保証

構成

- オープン本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

ハイブリダイゼーションオープン

マイクロプロセッサ搭載により正確な制御が可能なハイブリダイゼーション用オープン

全機種、ステンレス製で清掃がしやすく、ボトルの出し入れが容易です。

- ▶ HB-500
 - 省スペースのデスクトップ型
- ▶ HB-1000
 - ボトルロータリー式ベーシックタイプのオープン
 - ローター部分をロッカープレートやオービタルモーショントレー（シーソー式振とう）に変更が可能
- ▶ HM-4000
 - 上段・下段それぞれ独立した設定制御
 - 上段がシーソー式振とう（トレー付）、下段がボトル回転式振とうと様々な振とうパターンが可能
 - Carousel を使用すると上段でもボトル使用可能

カタログ No.	95-0330-03	95-0030-03	95-0340-03
商品名	UVP MINIDIZER HYBRIDIZATION OVEN HB-500	UVP HYBRIDIZER OVEN HB-1000	UVP MULTIDIZER OVEN HM-4000
			
仕様		ボトルロータリー式	上段：シーソー式 下段：ボトルロータリー式
使用温度範囲	室温 +10℃～80℃	室温 +10℃～99.9℃	上段：室温 +10℃～80℃ 下段：室温 +10℃～99.9℃
温度正確性	± 0.5℃～68℃	内側オープン：± 0.3℃～68℃ 内側ボトル：± 0.1℃～68℃	上段 内側オープン：± 0.3℃～68℃ 内側ボトル：± 0.1℃～68℃ 下段 内側オープン：± 0.3℃～68℃ 内側ボトル：± 0.1℃～68℃
温度均一性	± 0.1℃～68℃	内側オープン：± 0.1℃～68℃ 内側ボトル：± 0.1℃～68℃	上段 内側オープン：± 0.1℃～68℃ 内側ボトル：± 0.1℃～68℃ 下段 内側オープン：± 0.1℃～68℃ 内側ボトル：± 0.1℃～68℃
回転スピード	12rpm（固定）	10～15rpm	上段：12～20rpm 下段：10～18rpm
ボトルサイズ / 充填可能本数	φ35 × 150mm × 4 本 50ml チューブ × 8 本 15ml チューブ × 8 本	φ35 × 150mm × 20 本 φ35 × 300mm × 10 本	上段： φ35 × 150mm × 8 本 φ35 × 300mm × 4 本 下段： φ35 × 150mm × 20 本 φ35 × 300mm × 10 本
他、規格			シェーカートレー：54～106rpm
オプション アクセサリ	• ハイブリダイゼーションボトル （φ3.5 × 150mm）	• ハイブリダイゼーションボトル（φ35 × 150mm、φ35 × 300mm） • ロッカープレート（振とうスピード：7-14rpm、最大角度：12°） • オービタルモーショントレー（30rpm、2°刻み調整可能、1.36kg まで） • Carousel（upper chamber 用） * HM-4000 のみ	
本体サイズ （W × D × H）	330 × 200 × 230mm	400 × 380 × 450mm	450 × 380 × 720mm
重量	5.1kg	19.5kg	34kg
電源	100V、3.5A、350W		100V、17A、1700W
希望販売価格（¥）	290,000	510,000	1,100,000

UV 関連機器

ワークステーション

analytikjena
 An Endress+Hauser Company

1 年保証

構成

- ワークステーション本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

PCR ワークステーション

サンプルや PCR 反応液を調製する際に DNA やバクテリアなどの混入を予防する装置

- ▶ 小物を置くことが出来るステンレススチール製棚付 (2 個)
- ▶ ワークスペースは抗菌コートされたステンレススチールとアルミニウム製
- ▶ ワークステーション内で操作可能な内部電源コンセント (2 個)
- ▶ ドアを開けると UV ランプが消灯する安全設計
- ▶ UV の透過を防ぐ Makrolon® パネル採用
- ▶ 20 分で組み立てられる折りたたみ式タイプ

カタログ No.	849-95-0600-01	849-95-0601-01
商品名	UVP PCR HEPA Workstation	UVP PCR Workstation
フィルター	2-stage filter (Carbon プレフィルター, HEPA フィルター)	—
タイマー	15 分、30 分、カスタム (～ 99 分まで)	
消耗品 オプション アクセサリ	- 交換用 HEPA フィルター - 交換用カーボンプレフィルター - 棚 - 交換用 UV 放電管 25W, 254nm	
チャンバーサイズ (W × D × H)	787 × 546 × 737mm	
本体サイズ (W × D × H)	826 × 616 × 991mm	
重量	59kg	52kg
電源	115V、7.2A、828W	
希望販売価格 (¥)	1,000,000	650,000

UV 関連機器

UV インキュベーター

analytikjena
 An Endress+Hauser Company

1 年保証

構成

- UV インキュベーター本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

UV インキュベーター

UV 照射機能を搭載した温度コントロールに優れたインキュベーター

- ▶ 68℃まで設定可能なインキュベーター
- ▶ 254nm UV 照射機能
- ▶ UV 透過を防ぐ視認可能ドア
- ▶ 高さ調整が可能な 2 枚のステンレススチール製棚板

使用温度範囲	室温 +3℃～68℃
温度正確性	± 0.5℃
温度均一性	± 0.1℃～37℃
平均相対湿度	～ 80%
消耗品	UV 蛍光管 8W, 254nm
棚規格	338 × 216mm、ステンレススチール製
チャンバーサイズ (W × D × H)	356 × 277 × 272mm
本体サイズ (W × D × H)	445 × 356 × 432mm
重量	21.3kg
電源	100V、10A、1000W

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
95-0358-03	1 式	350,000

抗原賦活化装置

2100-Retriever

aptum




形態を保持したまま抗原賦活化が可能 !!

- ▶ 圧力鍋の原理で抗原の賦活化が容易
- ▶ 6 個のチャンバーを装着可能
 - ー 最大 108 枚のスライドを同時処理
 - ー 6 種類の異なるバッファーを同時に使用可能
- ▶ 2 時間半で作業が完了 (加熱 20 分、冷却 2 時間以上)

サイズ (W × H)	340 × 355mm
容量	9L

構成

- 2100-Retriever 本体
- 電源コード
- スライドチャンバー × 3
- チャンバーバケット & フタ
- クイックスタートガイド
- マニュアル
- 保証書

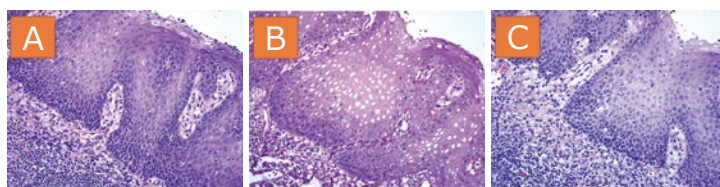

A 未処理

B マイクロウェーブ使用

C 2100-Retriever 使用



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
R2100	2100-Retriever (スライドチャンバー 3 個付)	1 式	350,000
R21001	スライドチャンバー	3 個 (3 個 × 1 パック)	32,000
AP0530-125	R- ユニバーサルエпитーブ	ホルマリン固定したパラフィン包埋切片の エピトープ露出用バッファー	125ml (125ml × 1 本)
AP0530-500	リカバリーバッファー 10X		500ml (500ml × 1 本)
APO471050	セクションブロックバッファー	組織と一次抗体の非特異反応を ブロックするためのカゼイン含有バッファー	50ml (50ml × 1 本)
APO472050	抗体希釈 P バッファー	冷蔵保存する際の一次抗体および 二次抗体希釈バッファー	50ml (50ml × 1 本)
			25,000
			31,000

コンパクトプレートリーダー

Absorbance 96 plate reader



NEW

1年保証

構成

- 本体
- 電源コード
- マニュアル
- 保証書

Application note

Benchmark Analysis of Novel Portable Absorbance Microplate Reader

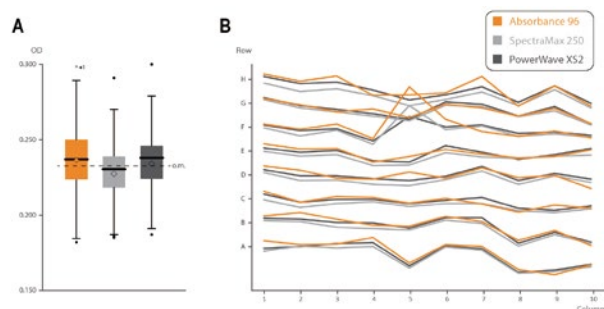


Figure: Precision Testing.

TNF- α (mouse) ELISA was performed using a uniform solution of analyte across all analyzed wells. (A) Variation of wells within each device depicted as a box-and-whisker plot. (B) Relative OD value change across single rows of the plate for all three devices. Midline shows median, box indicates inner-quartile range (IQR) from first to third quartile, whiskers indicate $\pm 1.5 \times \text{IQR}$ and dots show outliers. Rhombus shows the mean and dotted line shows the overall mean (o.m.) across all three devices.

アプリケーションノート (英文) は下記よりご覧いただけます。

https://www.bmbio.com/img/product/ENZ_applicationnote.pdf

いつもそばにある、これまでで最もコンパクトなプレートリーダー

革新的にシンプル、コンパクトな Enzo の Absorbance 96 Plate Reader は、プレートリーダーをこれまでにないくらい手軽で、パーソナルなものにします。

ELISA、タンパク質定量アッセイ、セルベースアッセイなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。

- ▶ 省スペース設計
- ▶ 速い読み出しスピード
- ▶ 信頼性の高い測定結果
- ▶ 直感的な操作
- ▶ メンテナンスフリー

検知方法	吸光度	
検知モード	エンドポイント、カインेटクス	
プレートタイプ	96 ウェルマイクロプレート	
制御方法	専用ソフトウェアインストール済み外部 PC	
光源	LED x 4	
検知器	フォトダイオード x96	
波長	405, 450, 492, 620nm (半値全幅 10nm) * タンパク、細胞関連アッセイ等に使用される その他フィルターは、別途お問い合わせください。	
測光範囲	0.0-4.00D	
直線性	405nm: $\leq 1.5\%$ (0-20D) $\leq 3.0\%$ (2-30D)	$\geq 450\text{nm}$: $\leq 1.0\%$ (0-20D) $\leq 1.5\%$ (2-30D)
精度	$\leq 1.5\%$ または $\pm 0.0100\text{D}$ (0-20D)	
再現性	$\leq 0.5\% + 0.0050\text{D}$ (0.0-2.00D) $\leq 1\% + 0.0050\text{D}$ (2.0-3.00D)	
分解能	0.0010D	
読み込み時間	単波長で最短 2 秒	
データ出力	USB2.0 PC 接続	
サイズ (W x D x H)	96 x 154 x 55mm	
重量	0.9kg	
電源	5V USB 電源	
消費電力	2.5W	

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
ENZ-INS-A96	Absorbance 96 plate reader	1 式	660,000

コンパクトプレートリーダー

Absorbance 96 plate reader



動画はこちら

すべてのベンチにプレートリーダーを

Absorbance 96 は、96 ウェルフォーマットのマイクロプレートリーダーです。

独自設計により設置面積はプレートとほぼ同じという、これまでにないコンパクトさを実現しました。

このコンパクトさでありながら、Absorbance 96 は精密で正確な結果を提供する性能を備えています。価格も非常にお手頃です。

また、プレートを素早くセットできるオープンデザインを採用しているほか、USB 接続による電源供給やユーザーコントロールソフトウェアへのアクセスも可能です。

Byonoy 独自のソフトウェアとの組み合わせにより、Absorbance 96 は、ELISA からタンパク質や細胞ベースのアッセイまで、さまざまなアプリケーションに使用できます。

小さなサイズ、大きなパフォーマンス

素晴らしい設計とデザインにより、その小さなサイズで大型のベンチトッププレートリーダー並みのパフォーマンスを発揮します。

左記に記したアプリケーションノートは Absorbance 96 と、標準的なベンチトッププレートリーダーの間に大きな差がなかったことを示しています。

Enzo の広範な ELISA キットをはじめ、吸光度ベースの細胞・生化学的アッセイなどでもこの全く新しいプレートリーダーを体験することができます。

メンテナンスフリー
ソリッドステートデザイン

Absorbance 96 はこれまでのマイクロプレートリーダーのなかで、初めてのパーソナルデバイスです。96 個の独立した検知ユニットを持ち、すべてのウェルを同時に平行して読取りを行うことができ、迅速な測定を可能にします。この画期的なソリッドステートデザインとロングライフ LED のコンビネーションで、高い信頼性と品質をメンテナンスフリーでお届けすることができます。

様々なアッセイでご利用いただけます

Absorbance 96 は日々のルーティーンワークを、簡単に、手早く行えるデザインになっています。

標準フィルターは 405, 450, 492, 620nm で、PNPP, ABTS, OPD や TMB などの広範な ELISA に対応しています。その他アッセイ用のフィルターも対応可能です (protein (Bradford or BCA) / cell-based (MTT, XTT) / cell density assays)。

吸光マイクロプレートリーダー

DYNAREAD



NEW



※別途パソコンが必要



1年保証


構成

- 本体
- USB ケーブル
- 電源コード
- マニュアル
- 保証書

- ▶ 96 ウェルマイクロプレート (ELISA プレート) 向け
- ▶ エンドポイント法およびカインेटクス法が可能
- ▶ 長寿命、信頼性が高く、安定した LED 光源
- ▶ ハイスピードな 12 チャンネル読み取り
 - ー 標準モード: 11 秒 (シングル)、19 秒 (デュアル)
 - ー クイックモード: 8 秒 (シングル)、15 秒 (デュアル)
- ▶ 最大 8 つのフィルターに対応 (405, 450, 490, 630nm の 4 つのフィルターを含む)
- ▶ 広いダイナミックレンジ
- ▶ リニア振とう機能搭載。速度と振幅の調整が可能
- ▶ PC、USB インターフェイスによる機器制御とデータ収集
- ▶ コンパクトなテーブルトップデザイン
- ▶ CE 取得済み

※注意: リーダーのみの機能となります。

波長範囲	365-1050nm
標準フィルター	405, 450, 490, 630nm
吸光度レンジ	0.0-4.0OD
測定速度	10 秒 /1 フィルター
光源	LED
対応プレート	96 ウェルプレート
作業環境温度	15℃～ 30℃、湿度 80% (最大)
インターフェース	USB
コントロール	PC *別途ご用意ください。
サイズ (W × D × H)	280 × 425 × 175mm
重量	7kg
電源	100-230V, 50/60Hz, 30W (最大)

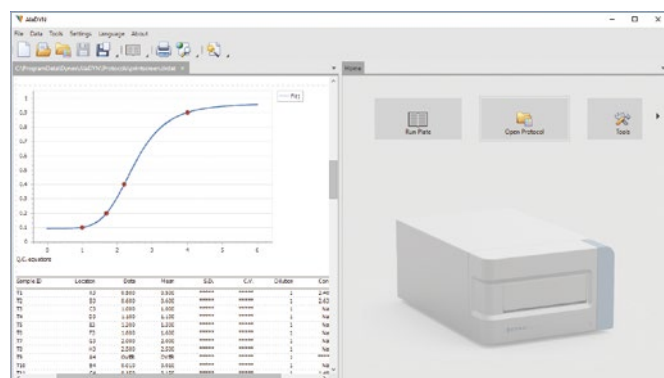

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
D5206-E	DYNAREAD (4 フィルター)	1 式	851,000



Sigma-Laborzentrifugen



Sigma-Laborzentrifugen 社は、バイオテクノロジー、製薬、医療、環境分析など、様々な分野の実験室用遠心分離機を製造する国際的なリーディングカンパニーです。世界中の研究所、研究機関、企業の皆様に、Sigma の高品質なドイツ製遠心機は 40 年以上に渡り信頼されています。Sigma 製品は革新的で耐久性、エネルギー効率に優れ、特にユーザーフレンドリーな装置の開発に力を注いでいます。



必要な遠心機の構成を簡単検索

Product Configurator

Sigma 社ウェブサイト内の Product Configurator を使用することで、お客様が必要とされる遠心機の構成を遠心機の種類やチューブの種類を指定すると対応する遠心機の機種と必要なアクセサリー類を簡単に検索することが可能です。

検索画面

Product Configurator

Please select the desired technical data for your application. Our configurator will then determine the potential centrifuges and necessary accessories.

Can't find what you are looking for? Please refer to our [telephone support](#).

1. Temperature control: ☐ ignore ☐ unrefrigerated ☒ refrigerated ☐ heatable
☐ refrigerated and heatable

2. Tube Type: ☐ Glass ☒ Plastics ☐ Stainless Steel

3. Tube: 50 ml culture tube, graduated, screw cap, (Falcon) (50 ml)

4. Number of tubes: 8

5. Speed/ RCF: min. please choose ☐ min⁻¹ ☐ x g

6. Rotor Type: Swing-out

[Add tube](#) [Reset configuration](#) [Show matching products](#)

検索結果画面

Product Configurator

Tube Type 1: 50 ml culture tube, graduated, screw cap, (Falcon) (50 ml)
 refrigerated, 8 Tubes, Swing-out

[Adapt configuration](#)

We have found 4 suitable devices in line with your configuration.

Sigma 3-16KL
 Tube Type 1
 Rotor 11180, Bucket 2 x 13180, Caps 2 x 17112, Adapter 2 x 18052, max. 4500 min⁻¹, 8 Tubes
☐ Add to inquiry

Sigma 3-18KS
 Tube Type 1
 Rotor 11180, Bucket 2 x 13180, Caps 2 x 17112, Adapter 2 x 18052, max. 4700 min⁻¹, 8 Tubes
☐ Add to inquiry

Sigma 4-16KS
 Tube Type 1
 Rotor 11150, Bucket 2 x 13215, Caps 2 x 17112, Adapter 2 x 18052, max. 5100 min⁻¹, 8 Tubes
☐ Add to inquiry

Sigma 社 Product Configurator アドレス:
<https://www.sigma-zentrifugen.de/en/configurator/>

CENTRIFUGE

遠心機



カタログ No.	SGM10015	SGM10021	SGM10045	SGM10048	
商品名	Sigma 1-14	Sigma 1-14K	Sigma 1-16	Sigma 1-16K	
					
スイングローター	—	0.2-2ml	—	—	
アングルローター	0.2-2ml	0.2-2ml	0.2-5ml	0.2-5ml	
容量 (最大)	48ml	48ml	72ml	72ml	
最大回転数	14,800rpm	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm	
最大遠心力	16,163xg	16,602xg	20,627xg	20,627xg	
希望販売価格 (¥)	221,000	661,000	287,000	821,000	

カタログ No.	SGM10357	SGM10362	SGM10372	
商品名	Sigma 3-16L	Sigma 3-16KL	Sigma 3-18KS	
				
スイングローター	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP	
アングルローター	0.2-94ml	0.2-94ml	0.2-94ml	
容量 (最大)	1,600ml	1,600ml	1,600ml	
最大回転数	15,300rpm	15,300rpm	18,000rpm	
最大遠心力	21,475xg	21,984xg	30,070xg	
希望販売価格 (¥)	902,000	1,245,000	1,529,000	

カタログ No.	SGM10392	SGM10398	SGM10631 (50Hz) / SGM10630 (60Hz)
商品名	Sigma 6-16S	Sigma 6-16KS	Sigma 8KS
			
スイングローター	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-800ml, MTP, BB	2-1000ml
アングルローター	0.2-500ml	0.2-500ml	2-1000ml
容量 (最大)	3,200ml	3,200ml	9,000ml
最大回転数	13,500rpm	15,000rpm	10,500rpm
最大遠心力	21,917xg	25,419xg	20,461xg
希望販売価格 (¥)	1,506,000	2,418,000	5,953,000




 Sigma カタログ
はこちら

CENTRIFUGE

遠心機



SGM10226	SGM10157	SGM10352
Sigma 2-7	Sigma 2-16P	Sigma 2-16KL
		
0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP
2-15ml	0.2-50ml	0.2-85ml
450ml	450ml	450ml
4,000rpm	15,000rpm	15,300rpm
2,540xg	20,627xg	21,913xg
380,000	632,000	1,205,000

SGM10378	SGM10403	SGM10383	SGM10388
Sigma 3-30KS	Sigma 4-5L	Sigma 4-16S	Sigma 4-16KS
			
0.2-100ml, MTP	2-1000ml	0.2-750ml, MTP	0.2-750ml, MTP
0.2-94ml	—	0.2-250ml	0.2-250ml
564ml	3,000ml	3,000ml	3,000ml
30,000rpm	4,700rpm	13,500rpm	15,000rpm
70,121xg	4,643xg	21,917xg	25,155xg
2,327,000	1,000,000	1,194,000	1,806,000

1年保証

構成

- 遠心機本体
- 電源コード
- マニュアル
- 保証書

※ ローターは別売

Sigma カタログ
はこちら

Sigma 遠心機専用テーブル

Sigma の遠心分離機専用テーブルは 6 種類のサイズがあります。対応する遠心分離機の寸法に合わせて、便利な作業高さで最適に計算されたフットプリントを実現しました。テーブルは塗装鋼板製で、収納コンパートメント（2 枚扉）と便利な引き出し式棚を装備しています。ロック可能なキャスターにより、遠心分離機専用テーブルを簡単に移動させ、研究室内に配置することができます。

カタログ No.	SGM17920	SGM17921	SGM17922	SGM17923	SGM17926	SGM17927
対応機種	2-16KL	6-16KS	6-16S	3-30KS	3-16KL, 3-18KS, 4-16KS	3-16L, 4-5L, 4-16S
本体サイズ (W × D × H)	600 × 501 × 550mm	790 × 515 × 684mm	581 × 481 × 684mm	570 × 481 × 616mm	650 × 501 × 647mm	490 × 497 × 647mm
希望販売価格 (¥)	243,000					

CENTRIFUGE

小型遠心機

GYROZEN



構成

- MINI 本体
- 電源ケーブル
- ローター (GRF-m2.0-12)
- 0.2ml チューブ用アダプター× 12
- マニュアル
- 保証書

小型遠心機 MINI

- ▶ 1.5ml/2.0ml チューブおよび 8 連 PCR チューブ (PCR ローター使用時) の遠心が可能
- ▶ 自動 RPM/RCF 変更
- ▶ 必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせします。

※ 8 連 PCR チューブ× 4 ストリップの遠心可能な PCR ローター (別売)

最大回転数 / 遠心力	13,500rpm/12,300xg
収容本数	1.5、2.0ml チューブ× 12 本
タイマー	パルス・≤ 30 分
回転数 / 遠心力の切替え	有
プラスチック蓋のロック機能	有
プラスチック蓋の落下防止機能	有
サイズ (W × D × H)	208 × 245 × 145mm
重量	4.4Kg
電源	110V、50 ~ 60Hz

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
GZ-1312-110BMR	MINI	1 式	105,600



構成

- 1536 本体
- ローター (GREB-m2.0-24*)
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

* イージーロック**式リッド付き Public Health England 認証 バイオシールローター
 ** イージーロック式リッドはワンクリックでリッドの取り付け・取り外しが可能です。
 ローターの取り付け・取り外しには従来通り付属のレンチが必要となります。

小型遠心機 1536

- ▶ 2.0/1.5/0.5/0.2ml マイクロチューブ用高性能小型遠心機
- ▶ スタンダードセットには本体、1.5/2.0ml チューブ× 24 本用ローター (GREB-m2.0-24 イージーロックローター) 付
- ▶ プログラムは 100 件までメモリー可能
- ▶ スピード設定機能
- ▶ 独特なエアフローシステム (特許済)
- ▶ 8 連 PCR チューブ× 4 ストリップの遠心可能な PCR ローター有 (別売)

※ その他のローターについてはお問い合わせください。

最大回転数 / 遠心力	15,000rpm/21,583xg
最大収容本数	2.0ml チューブ× 36 本
設定温度	—
タイマー	パルス・≤ 100 分・連続運転
Time at Set Speed	有
ノイズ	≤ 60dB
Acc/Dec (秒)	≤ 15/ ≤ 15
プログラム	100
ローターの認識機構	—
バランス認識機構	有
セーフティーロック機能	有
終了時自動開蓋	有
アラーム音量可変機能	有
電動式蓋の閉鎖	有
サイズ (W × D × H)	240 × 378 × 240mm
重量 (ローターなし)	11.9Kg
電源	100V、50/60Hz

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
GZ-1536-110BMR	1536	1 式	341,100

CENTRIFUGE

小型遠心機

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

NEW



1年保証

構成

- Flat Mini 本体
- ローター (2 種)
- ローター交換用スパナ
- AC アダプター
- 操作マニュアル
- 保証書

ミニ卓上遠心機 Flat Mini

- ▶ 簡単操作 (リッドを閉じるとスタート、リッドを開けるとストップ)
- ▶ ショート遠心と 15 分間連続遠心が可能
- ▶ 1.5/2.0ml チューブ用ローター、0.2ml 8 連 PCR チューブ用ローター 付属
- ▶ 非接触型リッドセンサー採用

チューブ数	1.5/2.0ml チューブ 6 本または 0.2ml 8 連 PCR チューブ 2 ストリップ (0.2ml PCR チューブ 16 本)
最大回転数	6,500rpm
最大 RCF	2,234xg (1.5/2.0ml チューブ用ローター), 2,182xg (0.2ml 8 連 PCR チューブ用ローター)
加速時間	4 秒
減速時間	2 秒
遠心時間	モード切替スイッチにより選択, ショートモード: 12 秒、連続モード: 15 分 (リッドを開けた段階で停止)
外寸 (W × D × H)	150 × 150 × 103mm
重量	650g
電源	100-240V、50/60Hz、20W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BMEGYR0001	Flat Mini	1 式	24,300

MICROCENTRIFUGE

マイクロチューブ遠心機

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

1年保証

MAX
2,680xg

CE

RoHS

FC

構成

- Palm Micro 本体
- 8 連チューブ用ローター
- 0.2ml チューブアダプター
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

卓上遠心機 Palm Micro Centrifuge

- ▶ 回転数 7,000rpm の微量サンプルの遠心に最適
- ▶ 迅速な Acc/Dec
- ▶ 道具を必要としないスナップタイプのローターは交換が容易
- ▶ 低騒音デザイン

収容本数	0.2、0.5、1.5、2.0ml チューブ× 8 本 0.2ml 8 連 PCR チューブ× 2 本
最大回転数	7,000rpm
最大遠心力	2,680xg
タイマー	連続運転
ノイズ	<45db
サイズ (W × D × H)	170 × 160 × 122mm
重量	0.5kg
電源	100 ~ 240V、50/60Hz

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-8001	Palm Micro Centrifuge	1 式	27,900

MICROCENTRIFUGE

マイクロチューブ遠心機

Labnet
Labnet International, Inc.

1年保証

MAX
2,000_{xg}

構成

- Force Mini™ 本体
- 電源ケーブル
- 0.2ml チューブ用アダプター× 8
- 0.4、0.6ml チューブ用アダプター× 8
- 1.5、2.0ml チューブ用ローター
- 0.2ml 8 連チューブ用ローター
- マニュアル
- 保証書

チューブ用卓上遠心機 Force Mini™

- 1.5ml/2.0ml チューブ用ローター（8 本掛け）と 0.2ml 8 連チューブ用ローター（4 本掛け）が付属しているため、各容量のチューブを遠心することができます。
- 1.5ml/2.0ml チューブ用ローターに付属のアダプターを取り付けると、0.6ml/0.4ml チューブ、0.2ml チューブも遠心できます。
- 本体のスイッチを入れると、フタの開閉による操作で ON/OFF のコントロールができます。

収容本数	1.5、2.0ml チューブ× 8 本 0.2ml 8 連チューブ× 4 本 0.2ml シングルチューブ× 32 本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000xg
サイズ (W × D × H)	155 × 132 × 110mm
重量	0.75kg
電源	115V、50/60Hz、65mA

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
SBC-140	Force Mini™	1 式	48,700



- 1.5ml チューブ× 8 本
- 2.0ml チューブ× 8 本



- 0.2ml チューブ× 8 本
- 0.6ml チューブ× 8 本



- 0.2ml チューブ× 32 本
- 0.2ml 8 連チューブ× 4 本

PLATE SPINNER

小型プレートスピナー

Labnet
Labnet International, Inc.

動画はこちら

1年保証

構成

- スピナー本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書


小型プレートスピナー MPS1000

- 2 枚の PCR プレートを一度に遠心することができるスピンドウン専用遠心機
- 様々な形状の 96 ウェルおよび 384 ウェルプレートに対応します。

収容枚数	PCR プレート× 2 枚
最大回転数	2500rpm
最大遠心力	500xg
ローター	固定 (垂直)
サイズ (W × D × H)	190 × 210 × 183mm
重量	1.5kg
電源	~ 120V、50/60Hz

※ 注意：遠心をかける際は、プレート用シールなどを貼って密閉にしてください。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
C1000	MPS1000	1 式	113,500



VORTEX MIXER

小型ボルテックスミキサー

95mmφ のコンパクトサイズ、持ち運びに便利



Argos

構成

- Vortamix™ 本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

重さ 3.8kg & 4 足吸盤でしっかり実験台に固定され、
ミキシング中、本体が横ズレしません。



BM-V2FH (別売)

BMBio
ST (Standard & Stable)

構成

- BM-V2 本体
- 電源ケーブル
- アダプター
- マニュアル
- 保証書

アダプターごとチューブを外さずボルテックス

* アクセサリーのロッド & アダプター使用時

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

構成

- MX-S 本体
- 電源ケーブル
- アダプター (01-1191)
- マニュアル
- 保証書

パーソナルボルテックスミキサー

- ▶ 3000rpm 固定・手のひらサイズのボルテックスミキサー
- ▶ パッドにチューブを押し付けるだけの簡単操作
- ▶ 50ml 遠心管まで対応可能

振とう速度	3,000rpm 固定	重量	0.55kg
サイズ (W × H)	φ95 × 85mm	電源	100V

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BMA-V0000	Vortamix™	1 式	30,500

ボルテックスミキサー

- ▶ コンパクト設計
- ▶ 独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
- ▶ 標準付属のヘッドはすりばち状で直径 5cm です。
- ▶ プラットホーム (BM-V2FH) はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに適しています。

振とう速度	200 ~ 3200rpm	サイズ (W × D × H)	130 × 160 × 170mm
動作 / 軌道範囲	円環状 / 3mm	重量	3.8kg
オペレーションモード	ON (連続運転) / OFF またはタッチモード	電源	115VAC, 1.5A
温度条件	4 ~ 45℃		

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BM-V2	BM-V2 LP ボルテックスミキサー	1 式	29,800
BM-V2FH	BM-V2 用 フラットホーム II	1 個 (1 個 × 1 パック)	4,800

ボルテックスミキサー

さまざまなアプリケーションに使用可能です。

- ▶ スピードレンジ: 最大 2500rpm
- ▶ オペレーションモード: 固定もしくは連続
- ▶ さまざまなチューブが対応する豊富なアダプターやアクセサリ類 (別売)

動作 / 軌道範囲	オービタル / 4mm	適応温度条件 / 温度条件	5 ~ 40℃ / 80%
スピード範囲	最大 2,500rpm	サイズ (W × D × H)	127 × 160 × 130mm
スピード表示	スケール	重量	3.5kg
オペレーションモード	タッチスタート または連続運転	電源	110 ~ 120VAC, 50/60Hz, 60W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-1101	MX-S ボルテックスミキサー	1 式	30,000

アプリケーション

	固定 (高速)	連続 (低速)
01-1191 (標準付属品)	●	●
01-1192 + 01-1131	●	
01-1192 + 01-1132	●	
01-1192 + 01-1133	●	
01-1192 + 01-1134	●	
01-1192 + 01-1135	●	
01-1193 + 01-1136	●	
01-1193 + 01-1131		●
01-1193 + 01-1132		●
01-1193 + 01-1133		●
01-1193 + 01-1134		●
01-1193 + 01-1135		●

ROTATOR

小型旋回ミキサー

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

▲ 01-1201



▲ 01-1301

構成

- ローテーター本体
- 電源ケーブル
- チューブホルダー (1.5ml/15ml/50ml 用)
- マニュアル
- クイックスタートガイド
- 保証書

CLASSIC Rotator

クラシックローテーターは回転・旋回の動きでサンプルを十分混合させ、その状態を保持します。旋回式、回転式の2種類があります。

- ▶ スピード：最大 80rpm
- ▶ コンパクトなデザインで、インキュベーター内にも使用可能
- ▶ 回転・旋回の動きで穏やかかつ効率的に混合
- ▶ 1.5 ~ 50ml チューブが使用可能

カタログ No.	01-1201	01-1301
モータータイプ	DC モーター	
傾斜角度	90°	
スピード範囲	最大 80rpm	
オペレーションタイプ	連続運転	
温度条件	5 ~ 40℃	
湿度条件	80%	
サイズ (W × D × H)	220 × 300 × 310mm	530 × 150 × 190mm
重量	2.0kg	1.7kg
電源	100 ~ 240VAC、50/60Hz	
電力	20W	
保護レベル (DIN EN60529)	IP21	

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-1201	旋回式ローテーター	1 式	86,300
01-1301	回転式ローテーター	1 式	86,300

※ アクセサリー類についてはお問い合わせください。

SHAKER

小型振とう機

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

▲ 01-6201



▲ 01-6301

構成

- シェーカー本体
- トレイプラットフォーム
- スリッパ防止マット
- 弾性バンド
- マニュアル
- クイックスタートガイド
- 電源ケーブル
- 保証書

CLASSIC Orbital/Rocking Shaker

ゲル染色を含む多くの分野で応用が可能です。洗浄、ハイブリダイゼーション、免疫沈降法、ウェスタンブロットなど様々な場合で応用が可能です。

- ▶ コンパクト設計で場所をとりません。
- ▶ トレイプラットフォーム、スリッパ防止マット、弾性バンドが含まれています。

カタログ No.	01-6201	01-6301
動作	オービタル	ロッキング
軌道範囲	20mm	—
傾斜角度	—	7°
最大許容重量 (プラットフォーム含む)	3kg	
モータータイプ	DC モーター	
スピード	最大 200rpm	最大 80rpm
オペレーションタイプ	連続運転	
温度条件 / 湿度条件	5 ~ 40℃ / 80%	
サイズ (W × D × H)	270 × 330 × 105mm	
重量	3.1kg	3.2kg
電源	100 ~ 240VAC、50/60Hz、30W	100 ~ 240VAC、50/60Hz、20W
保護レベル (DIN EN60529)	IP21	

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-6201	小型オービタルシェーカー	1 式	86,300
01-6301	小型ロッキングシェーカー	1 式	86,300

DRY BATH

ドライバス

Labnet
Labnet International, Inc.

▲ D1301



▲ D1302



▲ D1304

1年保証
HOT
150℃

構成

- ドライバス本体
- ブロックリフター
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

Labnet Digital Dry Baths

- ▶ シングル、デュアルまたは4ブロックの3種類があります（シングルモデルは1個、デュアルモデルは2個、4ブロックは4個のブロックを設置することができます）。
- ▶ USB 接続により、データのトレーサビリティが可能
- ▶ 透明なフタ付

※ 注意：別途ブロックが必要となります。詳細お問い合わせください。

カタログ No.	D1301	D1302	D1304
ブロック	1	2	4
温度範囲	室温 +5 ~ 150℃		
タイマー	1 分 ~ 99 時間 59 分または連続運転		
最少表示単位	0.1℃ / 1 分		
ブロック温度の均一性	± 0.2℃		
温度精度	± 0.3℃		
インターフェイス	USB		
サイズ (W × D × H)	210 × 290 × 120mm		210 × 390 × 120mm
重量 (本体のみ)	3.2kg		4.4kg
電源	~ 120V, 1.6A, 50/60Hz		

※ 注意：デュアルブロックモデルでのブロック 1 つまたは 4 ブロックモデルでのブロック 1 ~ 3 つでのご使用をお控えください。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
D1301	Labnet Digital Dry Bath (シングル)	1 式	70,400
D1302	Labnet Digital Dry Bath (デュアル)		87,100
D1304	Labnet Digital Dry Bath (4 ブロック)		125,200

Labnet Digital Dry Baths 専用ブロック

- ▶ 各ブロックは腐食防止加工を施したアルミニウムを使用
- ▶ 加工されたブロックは温度を効率よく伝導

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
D1101	Labnet デジタルドライバス用ブロック 穴なし	1 個 (1 個 × 1 パック)	17,000
D1102	Labnet デジタルドライバス用ブロック 0.2ml × 48 本		18,200
D1102A	Labnet デジタルドライバス用ブロック 2ml × 20 本		17,400
D1105	Labnet デジタルドライバス用ブロック 0.5ml × 24 本		18,500
D1105A	Labnet デジタルドライバス用ブロック 1.5ml × 24 本		17,400
D1106	Labnet デジタルドライバス用ブロック 6mm × 35 本		18,500
D1110	Labnet デジタルドライバス用ブロック 10mm × 20 本		17,300
D1112	Labnet デジタルドライバス用ブロック 12mm × 20 本		17,300
D1113	Labnet デジタルドライバス用ブロック 13mm × 20 本		17,300
D1115-TALL	Labnet デジタルドライバス用ブロック 15ml × 12 本		18,500
D1116	Labnet デジタルドライバス用ブロック 16mm/15mm × 12 本		18,500
D1117	Labnet デジタルドライバス用ブロック 17mm × 12 本		17,300
D1120	Labnet デジタルドライバス用ブロック 20mm × 6 本		17,300
D1125	Labnet デジタルドライバス用ブロック 25mm × 6 本		17,300
D1150-TALL	Labnet デジタルドライバス用ブロック 50ml × 5 本		17,400
D1196-PCR	Labnet デジタルドライバス用ブロック 96 ウェル PCR プレート × 1 枚 シングルブロック用		42,800
D1296	Labnet デジタルドライバス用ブロック 96 ウェルマイクロプレート × 1 枚 デュアルブロック用		33,100
D1296-PCR	Labnet デジタルドライバス用ブロック 96 ウェル PCR プレート × 1 枚 デュアルブロック用		41,900
D1100-PS	Labnet デジタルドライバス用ポップストッパー		6,500
D12384	Labnet デジタルドライバス用ブロック 384 ウェル PCR プレート × 1 枚 デュアルブロック用		44,800

DRY BATH

ドライバス

Labnet
Labnet International, Inc.

1年保証
HOT
100°C

構成

- ドライバス本体
- AccuRack™
- 電源ケーブル
- コード
- マニュアル
- 保証書

AccuBlock™ Mini

- ▶ 1.5ml チューブ専用小型ドライバス
- ▶ マイクロプロセッサ制御により、正確な温度コントロールを実現できます。
- ▶ 大きく見やすいLCDディスプレイ / タイマー付き
- ▶ 付属のサンプリングチューブ用のラック (AccuRack) を使用することにより、サンプリングチューブを容易にブロックから取り出すことができます。
- ▶ ブロック材質: アルミニウム (腐食防止加工)

温度範囲	室温 +5 ~ 100°C
温度設定	0.1°Cずつ
温度均一性	≤ 0.2°C
温度精度	≤ 0.2°C
時間	1分 ~ 19時間 59分または連続運転
収容本数	1.5ml サンプリングチューブ × 12本
サイズ (W × D × H)	14 × 12 × 6cm
重量	1.3kg
電源	~ 120V、50/60Hz

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
D0100	AccuBlock™ Mini	1式	57,100

DRY BATH

ドライバス

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

1年保証
HOT
120°C

構成

- ドライバス本体
- ブロック (01-9193)
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

Dry Bath Incubator

- ▶ 温度範囲: 室温 ~ 120°C
- ▶ 過熱防止機能内蔵
- ▶ 目的に合わせたブロック (別売) を用意しております (本体に 01-9193 は付属)。

温度範囲	室温 +5 ~ 120°C
温度精度	± 0.5°C
最大温度	140°C
タイマー	1分 ~ 99時間 59分または連続運転
サイズ (W × D × H)	175 × 290 × 85mm
重量	1.6kg
電源	100 ~ 240V、160W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-9101	Dry Bath Incubator	1式	64,300

Dry Bath Incubator 用ブロック (別売)

カタログ No.	商品名	包装	包装	希望販売価格 (¥)
01-9191	0.2ml チューブ × 54本	6.4/15mm	1個 (1個 × 1パック)	19,300
01-9192	0.5ml チューブ × 40本	8.2/26.4mm		19,300
01-9193	1.5/2.0ml チューブ × 40本	11/34.7mm		19,300
01-9194	5/15ml チューブ × 28本	17/48mm		19,300
01-9195	50ml チューブ × 8本	29.8/48mm		19,300
01-9196	0.2ml チューブ × 18本 + 0.5ml チューブ × 18本 + 1.5/2.0ml チューブ × 18本	—		19,300
01-9197	96 ウェルまたは 384 ウェルプレート × 1枚	—		19,300

DRY BATH

Hot/Cold ドライバス

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

本体のみ



構成

- ドライバス本体
- ブロック (01-9292)
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

Hot/Cold Dry Bath Incubator

- ▶ 優れた温度コントロールシステム
- ▶ 高温でも低温でも維持できます。
- ▶ カスタムオペレーションプログラムの作成を保存
- ▶ 目的に合わせたブロック (別売) をご用意しております (本体に 01-9292 は付属)。

温度範囲	室温以下～100℃ (温度設定範囲 -5～100℃)
温度精度 (20～45℃)	0.5℃
最大加熱速度	5.5℃ / 分
最大冷却速度	5℃ (100℃→室温) / 分 0.5℃ (室温以下) / 分
プログラム	6
サイズ (W × D × H) (ヒートブロック含まず)	200 × 235 × 120mm
電源	100～240V、180W
電源	～120V、50/60Hz

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-9201	Hot/Cold Dry Bath	1 式	238,500



本体のみ



構成

- シェーカー本体
- ブロック (01-9292)
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

Shaker Incubator

- ▶ 01-9201 にシェーカー機能が備っています。
- ▶ 優れた温度コントロールシステム
- ▶ 高温でも低温でも維持できます。
- ▶ オービタルな動き
- ▶ 1500rpm までの攪拌が可能
- ▶ カスタムオペレーションプログラムの作成と保存
- ▶ 目的に合わせたブロック (別売) をご用意しております。

温度範囲	15～100℃ (温度設定範囲 0.1～100℃)
温度精度 (20～45℃)	±0.5
温度均一性	最大 0.5
最大加熱速度	5.5℃ / 分
最大冷却速度	2.5℃ (100℃→室温) / 分 0.5℃ (室温以下) / 分
回転速度	300～1500rpm
動作 / 軌道範囲	円環状 / 3mm
プログラム	6
サイズ (W × D × H) (ヒートブロック含まず)	200 × 235 × 120mm
電源	100～240V、200W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-9301	Shaker Incubator	1 式	388,600

Hot/Cold Dry Bath および Shaker Incubator 用ブロック (別売)

カタログ No.	規格	ウェルφ/ 深さ	包装	希望販売価格 (¥)
01-9291	0.5ml チューブ×24 本	8.1/26mm	1 個 (1 個× 1 パック)	54,200
01-9292	1.5ml チューブ×24 本	10.9/31mm		54,200
01-9293	2.0ml チューブ×24 本	10.6/26mm		54,200
01-9294	5ml チューブ×8 本	13.6/36mm		58,700
01-9295	15ml チューブ×8 本	16.5/95mm		103,000
01-9296	50ml チューブ×4 本	28.7/75mm		91,200
01-9297	0.2ml PCR チューブ×96 本または 96 ウェル PCR プレート×1 枚	—		54,200
01-9298	96 ウェルマイクロプレート×1 枚	—		54,200

INCUBATOR

コンパクト多目的インキュベーター CULTURA® M

AIDIAN



縦置きもできます

1年保証

構成

- 本体
- 棚板 (ディッシュ用)
- マルチラック (チューブ用)
- サーモメーター
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

少数検体の細菌培養等に最適

- ▶ 小型・軽量: 持ち運び可能で、置き場所を選びません。
- ▶ 温度設定 25 ~ 45℃: 微生物培養や化学反応など多目的に使用可能
- ▶ 透明なドア: ドアが透明なので、いつでもドアを開けずに内部観察が可能
- ▶ 縦置きも可能

設定温度範囲	25 ~ 45℃
温度精度	± 1℃
材質	ABS (本体) / PC (ドア)
庫内寸法 (W × D × H)	220 × 150 × 120mm
本体寸法 (W × D × H)	310 × 168 × 155mm
重量	1.1kg
電源	100VAC、50/60Hz
消費電力 (最大)	30W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
132754	CULTURA® M コンパクト多目的 インキュベーター	1 式	63,000

INCUBATOR

シェーキングインキュベーター

N-BIOTEK



本体のみ

1年保証

HOT
60℃

振動

ロータリー

構成

- インキュベーター本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

ミニシェーキングインキュベーター

- ▶ 卓上で使用可能な小型タイプ
- ▶ 正確な温度制御で発酵触媒・微生物 / 植物培養などに最適
- ▶ 扉を開けると自動的に停止して安全性と利便性を向上 (自動停止機能)
- ▶ 透明なアクリルの蓋は、中の様子を確認可能
- ▶ エアダンパーがついているのでアクリルの蓋をあけても固定されて倒れてくる心配はありません。
- ▶ 低騒音および低振動

設定温度範囲	室温 +5 ~ 60℃
温度分布精度	± 0.25℃ at 37℃
温度設定幅	0.1℃
温度制御方式	Microprocessor Digital PID
設定回転速度	30 ~ 300rpm
回転精度	± 1rpm
設定時間範囲	1 分 ~ 47 時間 59 分
設定時間精度	± 1%
振とう幅	22mm
プラットフォームサイズ (W × D)	250 × 310mm
サイズ (W × D × H)	285 × 400 × 290mm
重量	13kg
電源	110V/220V、50/60Hz

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
NBI-NBT205	卓上型 シェーキング インキュベーター	1 式	375,000

※ ミニシェーキングインキュベーター用アクセサリ (別売) についてはお問い合わせください。

INCUBATOR

シェーキングインキュベーター

N-BIOTEK



構成

- ・インキュベーター本体
- ・電源ケーブル
- ・マニュアル
- ・保証書




ちょうどよい高さで、サンプルを取り出しやすくなっています。



コンデンサに備えられたフィルターで、コンプレッサーをホコリから守ります。




ブラシレス DC モータを採用しているので静かな騒音、振動もありません。




ラージスプリングラックは各種培養容器に対応します。

内部のチャンバーのあらゆる側面を一定の温度で正確にコントロールされた空気が流れます。



N-BIOTEK (NB-205V)



Typical Shaking Incubator

チェストタイプなのでサンプルを取り出しやすく、広範な温度設定ができる様々な細胞に対応

- ▶ 広範な温度設定 (4℃～ 60℃)
 - － 強力なコンプレッサーで低温度を実現
- ▶ サンプルの取り出しに適した高さ
- ▶ ブラシレス DC モーター
 - － ブラシレス DC モーターを採用し、振動やノイズ、粉じんの発生を抑え機体を安定的に稼働させることができます。また、平坦な構造により、振動を最小限に抑えます。
- ▶ 自動停止機能
 - － 扉を開けると自動的に停止し、安全性と利便性を向上させます。
- ▶ 上側のガラス扉
 - － ガラス扉になっているので、扉を開けずにチャンバー内のサンプルなどを観察することができます。
- ▶ プラットフォーム、ラックを簡単に設置
 - － プラットフォームはボトルなしで簡単に設置できるうえ、高速回転時にも安定性があります。
- ▶ イルミネーションシステム (オプション)
 - － ご要望により、蛍光、または UV ランプを設置できます。ご希望の明るさに調節され、24 時間の ON/OFF タイマーを付けられます。

* こちらのオプションについてはお問い合わせください。

カタログ No.	NB205V	NB205VL
設定温度範囲	4℃～ 60℃	
温度精度	± 0.25℃、37℃の場合	
温度設定幅	0.1℃	
温度制御方式	マイクロプロセッサデジタル PID	
設定回転速度	30 ～ 300rpm	
回転精度	± 1rpm	
回転設定幅	1rpm	
設定時間範囲	連続もしくは～ 47 時間 59 分	
設定時間精度	± 1%	
安全スイッチ	扉が開くと自動ストップ	
温度制御方式	ブラシレス DC モニター	
振とう幅	22mm	
ディスプレイ	タッチボタン式	
冷却機能	1/4HP コンプレッサー	
プラットフォーム サイズ (W × D)	450 × 450mm	720 × 610mm
ダストフィルター	付属	
サイズ (W × D × H)	600 × 660 × 995mm	820 × 765 × 1018mm
重量	106kg	150kg
電源	110/220V、 50/60Hz、1.5kW	110/220V、 50/60Hz、1.7kW
希望販売価格 (¥)	869,000	1,089,000

アクセサリ (別売)



MAGNETIC STIRRER

マグネチックスターラー

BIOLOGIX
GROUP LIMITED

1年保証

構成

- スターラー本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

Hotplate マグネチックスターラー

- ▶ デジタル制御システム
- ▶ LED ディスプレイ
- ▶ 材質は ABS なので難燃性で化学物質耐性です。
- ▶ 加熱速度が早い
- ▶ 安全機能
 - 50℃以上では HOT 注意インジケーターが表示されます。
 - ホットプレートの温度が 320℃を超えると自動的に加熱が停止します。
- ▶ セラミックコートしたステンレス製プラットフォームは化学物質に耐性があり傷つきにくい。

振とう速度	100 ~ 1500rpm
最大攪拌容量 (L, H ₂ O)	3L
最大積載量	—
温度条件	室温 ~ 280℃ (1℃刻み)
プラットフォームサイズ	φ135mm
本体サイズ (W × D × H)	150 × 260 × 80mm
重量	1.8kg
電源	100 ~ 120VAC、50/60Hz、515W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-3101	Hotplate マグネチックスターラー	1 式	46,600

※ 注意: 温度センサーおよび温度センサー取り付けクランプはオプションになります。本体には含まれていません。

Hotplate マグネチックスターラー用アクセサリ (別売)

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-3191	温度センサー # 01-3101 用	1 個 (1 個 × 1 パック)	7,800
01-3192	温度センサー (# 01-3191) 用 サポートクランプ	1 個 (1 個 × 1 パック)	3,600



1年保証

構成

- スターラー本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

FlatSpin マグネチックスターラー

- ▶ 超薄型なスターラーは持ち運びが簡単
- ▶ コンパクトなのでスペースをとりません。
- ▶ 材質は ABS なので化学物質に耐性
- ▶ スターラーバーの回転が自動的に反転するので効率的な攪拌が可能

振とう速度	15 ~ 1500rpm
最大攪拌容量 (L, H ₂ O)	0.8L
最大積載量	2.0kg
プラットフォームサイズ	φ90mm
本体サイズ (W × D × H)	175 × 120 × 15mm
重量	0.3kg
電源	100 ~ 240V、50/60Hz、5W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-3201	FlatSpin マグネチックスターラー	1 式	25,200

全自動 ELISA プロセッシングシステム

DS2®




動画はこちら

1 年保証

主な機能

- ▶ アッセイプロトコール作成（無制限）
- ▶ 解析（定量・定性解析）
- ▶ 精度管理（Levey-Jennings/Westgard Rules）
- ▶ ログ出力（イベントログ+エラーログ）
- ▶ 自動復帰操作
- ▶ パスワードによるアクセス管理

ユーザーフレンドリーなインターフェース

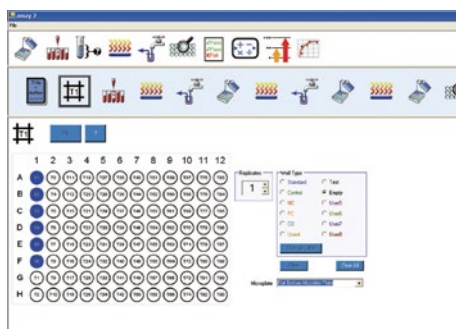

直観的なプログラミング



進行状況が一目瞭然

ELISA 解析に必要な操作を 1 台に集約

1 台 4 役

ディスペンサー

ウォッシャー


インキュベーター

プレートリーダー

- ▶ スモールフットプリント
- ▶ 96 ウェルプレート 2 枚対応可能
- ▶ 異なる 12 種類の解析系を同時に実施可能
- ▶ 100 サンプルまで対応可能
- ▶ 自動バーコードスキャン（バーコードリーダー搭載機種）

プレート数	2 プレート
サンプル数	100 サンプル
希釈能力	希釈チューブ 96 本
アッセイ数	12 アッセイ / プレート
サイズ (W × D × H)	540 × 680 × 660mm
重量	48kg
電源	100 ~ 240V、50/60Hz
最大消費電力	300W

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
DYX-62000	1 式	9,560,000
DYX-62010	バーコード搭載	10,040,000

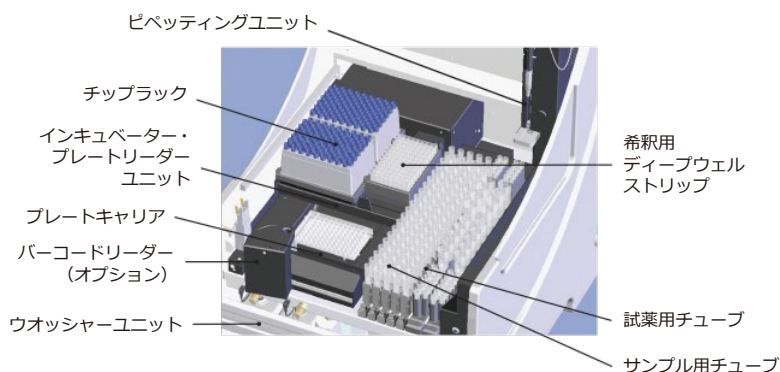

ピペティングユニット

分注量	サンプル: 10 ~ 250μL 試薬: 20 ~ 1000μL
最大希釈倍率	5000 倍
段階希釈	可能
リプリケート	96
精度	<3%CV

インキュベーターユニット

設定温度範囲	室温 +4 ~ 40℃
温度均一性	± 1℃ (37℃)
振とう機能	あり
時間設定	可能
設定温度到達時間	<1 分
温度モニター	可能

ウォッシャーユニット

マニホールド	8 連
分注量	50 ~ 1000μL
洗浄回数	1 ~ 9 回
残液量	<3μL
静置時間	0 ~ 999 秒
洗浄液容量	2L × 2
液量アラーム	あり

プレートリーダーユニット

ダイナミックレンジ	-0.100 ~ 3.00D
波長範囲	405 ~ 690nm
フィルタースロット	6
チャンネル数	12 + リファレンスチャンネル
測定モード	単波長・2 波長
測定時間	<30 秒 (単波長)
精度	<1%CV (<2.00D) <2%CV (2.0 ~ 3.00D)
正確さ	± 0.0050D または 2.5%

ASPIRATOR

Hand E-Vac セット

Argos



- ▶ 培養用のセルプレートやマイクロプレート、マイクロチューブから上澄液を効率的に吸引することができます。
- ▶ 様々なアダプターを用意していますので、ピペットチップやパストゥールピペットなどに適合することができます。
- ▶ 本体のボタンを押す事によって吸引を調整することができます。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BMA-EV500	Hand E-Vac セット		90,400
BMA-EV526	シングルチャンネル プラスチックアダプター	1 式	5,200
BMA-EV520	8 チャンネルアダプター、 プラスチックタイプ		26,600
BMA-EV503	8 チャンネルアダプター、 ステンレスタイプ	1 個 (1 個×1 パック)	17,100
BMA-EV505	パストゥールピペット用 ラバーアダプター		1,100

構成 BMA-EV500

- Hand E-Vac 本体 (シングルチャンネル)
- Hand E-Vac 用セーフティスタンド
- シングルチャンネル用プラスチックアダプター (イジェクター付き)
- 8 チャンネル用プラスチックアダプター (イジェクター付き)
- 8 チャンネル用ステンレスアダプター
- マニュアル
- 保証書

アスピレーションシステム

E-Vac セット

Argos



1 年保証

▲ BMA-EV310

▲ BMA-EV320

構成

	BMA-EV310	BMA-EV320
ポリプロピレン製 4L ボトル	●	●
クイックリリースフタ	●	—
バルブチューブ接続フタ	—	●
フィルター付 チューブセット	●	●
電源ケーブル (100-240V、50/60Hz)	●	●
Hand EVAC 本体 (シングルチャンネル)	●	●
マニュアル	●	●
保証書	●	●

- ▶ E-Vac アスピレーションシステムは危険性の高い液体の吸引に最適
- ▶ 吸引速度は用途に合わせて調整可能：微量または大量に液体を吸引する際、それぞれの量に応じた吸引速度を調整可能
- ▶ 本システムのハウジングは UV 耐性のステンレス製
- ▶ ボトルはオートクレーブ可能 (121℃、20 分)
- ▶ ボトル内の吸引量が一目で判別できるようボトル内部を LED で照射

カタログ No.	BMA-EV310	BMA-EV320
キャップ	クイックリリースフタ	ホースバルブフタ
材質	ポリプロピレン製 (ボトル、キャップ)、 ステンレススチール製 (バキュームポンプ)	
電源	100-240VAC、50/60Hz	

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BMA-EV310	アスピレーションシステム E-Vac セット	1 式	504,000
BMA-EV320	アスピレーションシステム E-Vac セット		291,400

アスピレーションシステム

SAFEVAC

BIOLLOGIX
GROUP LIMITED



危険な溶媒を迅速かつ安全に吸引できます。
細胞培養、遠心後の上清、
イムノアッセイプレートでの洗浄溶液からの
溶液吸引に広く使用できます。

- 調整可能な統合的ポンプ
- 迅速な取付および取り外し、液だれ防止、エアロゾル封じ込みのためのセルフクロージングコネクタ
- オーバーフロー防止のための液面センサー付
- 廃棄回収ボトル、チューブ、ノズルはオートクレーブ可能
- 廃棄回収ボトルを持ち運ぶための便利な取り外し可能ハンドル

真空圧力	0-600mBar
流量	15L/min
吸引量	17L/min
ボトル容量	4L
サイズ (W × D × H)	180 × 240 × 450mm
重量	3kg

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
01-2701	アスピレーションシステム SAFEVAC	1 式	178,500

1 年
保証

構成

- バキュームユニット
- ボトル
- チューブ
- アスピレーションハンドル
- マニュアル
- 保証書

コンパクト分注ワークステーション

EzMate™

Arise
BIOTECH

▲ EzMate™ 401



▲ EzMate™ 401s

1年保証

構成

- 本体
- マニュアル
- 保証書



▲ EzMate™ 601



▲ EzMate™ 601s

アプリケーション

- ▶ ピペッティング
- ▶ 核酸精製
- ▶ 細胞培養
- ▶ ゲノミクス
- ▶ コンプレックスアッセイ

コンパクト分注ワークステーション

PCR / 定量 PCR サンプル調製のために設計された高精度なピペッティングシステムです。

直観的なセットアップとプログラミングは、すべてのピペッティングワークにかかる時間とコストを節約します。

▶ easy to Use

制御ソフトの EzStarter™ は、1 時間でマスターすることができます。全く訓練を受けた技術者は必要ありません。

▶ ユーザーフレンドリーなピペッティングモジュール

ピペッティングモジュール (APM) は、1 と 8 チャンネル、50µl または 200µl から選択でき、工具なしで交換することができます。

▶ フレキシブルなワークテーブル

4 つのマイクロタイタープレート / チップラックエリアと 2 つのリージェントエリアが使用できます。

▶ サンプル冷却機能

CoolBlock™ アダプタを使用すると、60 分以上は 7℃ で試薬 / サンプルを保持できます。

▶ その他のアプリケーション

シーケンスの設定、HLA タイピング、SNP の検出などの 96well、384well プレーットのピペットワーク等行えます。

▶ 正確かつ精密なピペッティング

ピペッティング・モジュール (APM) は、ISO-8655 規格を使用して校正されています。

▶ HEPA, UV 機能

401s, 601s は UV ランプと HEPA フィルターを搭載しコンタミネーションを防ぐことができます。

▶ 加熱・冷却モジュール

オプションで加熱・冷却用のモジュールを追加でき、サンプルに最適な温度 (4 ~ 70℃) に設定できます。

* 加熱・冷却モジュールの追加は 401s, 601s シリーズのみにになります。



コンパクト分注ワークステーション

EzMate™

Arise
BIOTECH

カタログ No.	EzMate™ 401	EzMate™ 401s	EzMate™ 601	EzMate™ 601s
SBS Format Area	2 ～ 3		2 ～ 5	
Tip Rack Area	1 ～ 2		1 ～ 4	
Reagent Area	2		2	
Liquid (sample/Reagent) Transfer (LT)	V		V	
Multiple Dispense (MD)	V		V	
Serial Dilution (SD)	V		V	
Hold (Pause)	V		V	
Mixing (MIX)	V		V	
Loop	V		V	
Irradiation period per run	15min			
Irradiation capacity	>40μW/cm²			
Wavelength	254nm (UV-C)			
Filter	3M® Air-Mate™ HEPA Filter × 2			
Volume flow	>200L/min			
Setting Range	4 ～ 70℃			
Max. Heating Rate	5℃ /min at RT=25℃		5℃ /min at RT=22℃	
Max. Cooling Rate	2℃ /min at RT=25℃		2℃ /min at RT=22℃	
Available Position	R1/A/C Areas			
Automated Pipetting Module	Interchangeable 1/8-channel, Maximun volume 50μl/200μl			
Connection	RS-232, USB 3.0/2.0			
Power Supply	100-240V, 50/60Hz, 100W			
Size (W × D × H)	590 × 450 × 470mm	660 × 450 × 490mm	740 × 450 × 470mm	810 × 450 × 490mm
Weight (N.W.)	25kg	31kg	29kg	35kg

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
AREZ401100000	EzMate 401 ピペッティングシステム	1 式	2,153,000
AREZ601100000	EzMate 601 ピペッティングシステム	1 式	2,610,000
EZ4SU00100000	EzMate 401s ピペッティングシステム UV, HEPA	1 式	2,480,000
EZ4SUA0100000	EzMate 401s ピペッティングシステム UV, HEPA 2 ポジション 冷却 / 加熱モジュール	1 式	3,524,000
EZ4SUAC100000	EzMate 401s ピペッティングシステム UV, HEPA 3 ポジション 冷却 / 加熱モジュール	1 式	3,915,000
EZ6SU00100000	EzMate 601s ピペッティングシステム UV, HEPA	1 式	3,002,000
EZ6SUA0100000	EzMate 601s ピペッティングシステム UV, HEPA 2 ポジション 冷却 / 加熱モジュール	1 式	4,046,000
EZ6SUAC100000	EzMate 601s ピペッティングシステム UV, HEPA 3 ポジション 冷却 / 加熱モジュール	1 式	4,437,000

推奨ベーシックセット

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)	推奨数量
275-EZAR05-00	4-channel, 50 ul Pipetting Module (New Bracket)	1 式	234,900	1
275-EZAR03-01	1-channel, 200 ul Pipetting Module (New Bracket)	1 式	182,700	1
EZAR22	EzMate 401 ピペッティングシステム用 96 ウェル PCR プレートアダプター	1 式	17,000	1
EZAR26	EzMate 401 ピペッティングシステム用 1.5ml チューブアダプター	1 式	13,000	1
EZAR21	EzMate 401 ピペッティングシステム用チップラックアダプター (96 本)	1 式	11,000	2
275-EZAR24-00	Deep well plate adapter	1 式	15,700	3
275-EZARA5-00	48-well x 1.5ml Adapter	1 式	104,400	2

ワークステーション

ワークステーション

BioTec



1年保証

構成

- ワークステーション本体
- 電源ケーブル
- 制御 PC
- 分注 ch ヘッド
- マニュアル
- 保証書

ベンチトップワークステーション

- ▶ クリーンベンチ、安全キャビネットへ楽々設置、不要なときは運び出せるコンパクトな列分注タイプ
- ▶ ヘッドはワンタッチで交換可能
- ▶ ヘッドのチャンネル数は 1、6、8、12、16、24ch の全 7 種類
- ▶ ヘッドを交換することで 0.5μl から 1000μl までの広範囲な分注レンジに対応
- ▶ 96、384 プレートに加え、各種マルチディッシュ、マイクロチューブ等に対応
- ▶ すべてのヘッドに圧力センサーを搭載、液面検知によりマニュアル作業での微妙な吸引操作性の実現やチップ内の詰まりを検知し分注時の不具合を警告
- ▶ 専用制御ソフトとタッチパネル PC により手軽な操作性を実現

分注方式	1、6、12、24ch 独立シリンダー方式 (チップ式)
分注ヘッド	1ch ヘッド (1 ~ 50μl、10 ~ 300μl、10 ~ 1000μl) 6ch ヘッド (10 ~ 1000μl) 12ch ヘッド (1 ~ 50μl、10 ~ 300μl) * 8ch ヘッドとして使用可能 24ch ヘッド (0.5 ~ 40μl) * 16ch ヘッドとして使用可能
分注精度	CV3% 以内
対応プレート	96/384 マイクロウェルプレート、ディープウェルプレート PCR プレート、1.5ml/2.0ml マイクロチューブ、採血管 他
ステージ数	プレート横置き: 4 ステージ プレート縦置き: 3 ステージ * 1ch ヘッドは縦置きのみ
制御	タブレット PC & 専用制御ソフト
外形サイズ (W × D × H)	490 × 430 × 450mm (本体のみ)
重量	約 23kg
電源	AC100V、50/60Hz

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
EDR-24LX	1 式	2,850,000

マイクロプレートウォッシャー

マイクロプレートウォッシャー

BioTec



1年保証

構成

- ウォッシャー本体
- 廃液処理セット
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

96 ウェル同時処理
マイクロプレートウォッシャー

- ▶ コンパクト、低価格タイプの 96ch 同時処理マイクロプレートウォッシャーです。
- ▶ 各種の洗浄モードのプログラミングが操作パネルにて簡単に出来ます。
- ▶ 省スペースおよび軽量化を図り、コンパクトで場所をとりません。
- ▶ ノズルヘッドの着脱が簡単なので、メンテナンスが楽に行えます。
- ▶ ノズルの自動リンスが行えます。
- ▶ 分注の強さの設定が選べます。
- ▶ 切り替えバルブ (外付け・オプション) を追加することで最大 4 種類の送液が可能

洗浄方式	96 ウェル同時洗浄
ヘッド	96ch ダブルノズル方式
分注量	50 ~ 990μl
対応プレート	96 ウェルマイクロプレート
洗浄サイクル	1 ~ 9 回
プログラム数	1 個
外形サイズ (W × D × H)	210 × 290 × 305mm
重量	約 8.5kg
電源	AC100 ~ 240V (自動切替)、50/60Hz

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
MW-96FR	1 式	980,000

マイクロプレートウォッシャー

マイクロプレートウォッシャー

BioTec



1年保証

構成

- ウォッシャー本体
- 廃液処理セット
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

オートミニウォッシャー

- ▶ 列処理 (8ch 同時処理) タイプの小型マイクロウェルプレートウォッシャーです。
- ▶ ノズル詰まり強制除去機構を標準搭載
 - これまで上位機種にのみ搭載されていた、分注ノズルツマリ強制除去ヘッドを標準搭載しました。この機構により、分注ノズルの詰まりを未然に防ぎます。
- ▶ 分注・吸引ポンプ内蔵型で省スペース化を図りました
- ▶ 操作性に優れた操作パネル
 - ボタン選択式の操作パネルにより、直感的な操作を実現しています。
- ▶ 最大 99 個のプログラム運転を保存可能 様々なキット・プレートに対応できます
- ▶ ウェル内 2 点吸引機能
 - ウェル内 2 点吸引機能により、吸い残しを極限まで減らします。

対応プレート	各種 96 ウェル マイクロプレート	吸引方式	気液混合ポンプ (本体内部)
ヘッド	8 列処理 分注・吸引ダブルノズル方式	吸引位置	ウェル前後 2 点吸引
詰まり除去機構	標準搭載	液残り精度	1 ウェルあたり 1.5μl 以下
保存 プログラム数	99 個	インターバル 時間	0 ~ 999 秒
運転モード	4 種類	ミキシング機能	標準搭載
洗浄サイクル	1 ~ 20 回	ミキシング時間	0 ~ 999 秒 3 段階調整
分注方式	気液混合ポンプ (本体内部)	制御	16 ビット CPU 制御
洗浄液分注量	50 ~ 5000μl	外形サイズ (W × D × H)	210 × 350 × 250mm
分注強度	3 段階調整	重量	約 8kg (本体)
分注精度	300μl 分注時 ± CV5%	電源電圧	AC100V、50/60Hz

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
AMW-8R	1 式	530,000

96 ウェル同時処理 マイクロプレートウォッシャー

- ▶ 96 ウェル同時処理により洗浄操作が手早く行えます。
- ▶ 自動運転、プログラム編集はカラータッチパネルから簡単に操作できます。
- ▶ 最大 99 個のプログラム運転を保存可能
- ▶ 様々なキット・プレートに対応できます。
- ▶ 洗浄ノズルの位置調整は Teaching により簡単に行えます。
- ▶ ダブルノズル方式により分注吸引の再現性に優れ、コンタミネーションの影響を軽減します。
- ▶ ノズルツマリ防止機構を標準搭載、分注ノズルのツマリを防ぎます。



1年保証

構成

- ウォッシャー本体
- 廃液処理セット
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

洗浄方式	96 ウェル同時洗浄
ヘッド	96ch ダブルノズル方式
分注量	50 ~ 99μl
適応プレート	99 ウェルマイクロプレート
洗浄サイクル	1 ~ 9 回
プログラム数	99 個
送液方式	内蔵電磁ポンプ
分注精度	≤ CV6.0% (100μl 分注時)
残液量	≤ 1.5μl/ウェル
インターバル時間	最大 999 秒
本体制御	カラータッチパネル
外形サイズ (W × D × H)	232 × 435 × 232mm
重量	約 14kg (本体)
電源	AC100V、50/60Hz

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
MW-96EX	1 式	1,600,000

ピペット (マニュアル)

Pipet PAL plus

BMBio
ST (Standard & Stable)

リーズナブルな価格で高性能、オートクレーブ可能
マルチチャンネルは可動式チップコーンで楽々装着
しかも安心の3年保証



4 容易な容量設定

- ▶ 超精密直読式デジタルマイクロメーターの搭載により、容易かつ連続的な容量設定が可能
- ▶ プッシュボタンのノブは実験用グローブを装着したままでも容易に設定が可能

チップエジェクター
装備

- ▶ チップを取り外す際、様々な形状のチップに対応するためにエジェクターの高さ調節が可能
- ▶ 取り外しが可能で洗浄も可能



5 紫外線耐性

- ▶ 紫外線に対し耐久性のある材料で製造されているので紫外線滅菌が可能
- ▶ また、紫外線に長時間暴露されても変質せず、退色もわずかです。

オートクレーブ滅菌可能

- ▶ 本体を丸ごとオートクレーブ滅菌 (121℃、20分) することが可能

※ オートクレーブ後も再校正の必要はありません。
※ シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行ってください。
※ マルチチャンネルはネジを緩めてから行ってください。

テクニカルデータ

Model	Increment [μl]	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]
PALP-2	0.002	Min. 0.2	± 12.0	± 6.0
		1.0	± 2.7	± 1.3
		Max. 2.0	± 1.5	± 0.7
PALP-10	0.02	Min. 0.5	± 4.0	± 2.8
		5.0	± 1.0	± 0.6
		Max. 10.0	± 0.5	± 0.4
PALP-20	0.02	Min. 2	± 3.0	± 1.5
		10	± 1.0	± 0.5
		Max. 20	± 0.8	± 0.3
PALP-50	0.2	Min. 5	± 2.5	± 2.0
		25	± 1.0	± 0.6
		Max. 50	± 0.8	± 0.4
PALP-100	0.2	Min. 10	± 1.6	± 0.80
		50	± 0.8	± 0.24
		Max. 100	± 0.8	± 0.20
PALP-200	0.2	Min. 20	± 1.2	± 0.60
		100	± 0.8	± 0.25
		Max. 200	± 0.6	± 0.20
PALP-250	0.2	Min. 50	± 1.0	± 0.4
		125	± 0.8	± 0.3
		Max. 250	± 0.6	± 0.3
PALP-1000	2	Min. 100	± 1.6	± 0.40
		500	± 0.7	± 0.20
		Max. 1000	± 0.6	± 0.15
PALP-5000	10	Min. 1000	± 0.6	± 0.25
		2500	± 0.6	± 0.20
		Max. 5000	± 0.5	± 0.15
PALP-10ml	20	Min. 1000	± 2.5	± 0.6
		5000	± 0.8	± 0.3
		Max. 10000	± 0.5	± 0.2

Model	Increment [μl]	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips [μl]	
8-channel						
PALP-8-10	0.02	Min.	1	± 8.0	± 6.0	10
		Max.	5	± 4.0	± 2.0	
PALP-8-50	0.10	Min.	10	± 2.0	± 1.2	200
		Max.	25	± 3.0	± 1.2	
PALP-8-200	0.20	Min.	50	± 1.6	± 0.6	200
		Max.	100	± 1.5	± 0.8	
PALP-8-300	1.0	Min.	200	± 1.0	± 0.6	300
		Max.	150	± 1.2	± 1.0	
12-channel						
PALP-12-10	0.02	Min.	50	± 1.6	± 1.5	10
		Max.	1	± 8.0	± 6.0	
PALP-12-50	0.10	Min.	5	± 4.0	± 2.0	200
		Max.	10	± 2.0	± 1.2	
PALP-12-200	0.20	Min.	25	± 3.0	± 1.2	200
		Max.	50	± 1.6	± 0.6	
PALP-12-300	1.0	Min.	200	± 1.0	± 0.6	300
		Max.	100	± 1.5	± 0.8	

ピペット (マニュアル)

Pipet PAL plus

BMBio
ST (Standard & Stable)

① ソフトスプリングシステム

- ソフトスプリングシステムによりソフトでスムーズなピペッティングを実現

② フィンガーレストデザイン

- フィンガーレストデザインの採用により長時間の使用による疲労感とストレスを低減

③ 容量ロックシステム

- ロック機構付きの容量ダイヤルでピペッティング作業中に目盛 (設定容量) がずれるのを防止

容量連続可変

- 片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぎ

可動式チップコーン

- 独立可動式のチップコーンの採用によりチップの装着に要する力を軽減



360度エジェクター

- ハンドルがどの方向を向いていてもチップをエジェクトすることが可能



3年保証

構成

シングルピペット

- ピペット本体
- イジェクター・スパーサー (2 ~ 1000µl 用)
- グリース (2 ~ 10000µl 用)
- 校正キー
- イジェクターキャップ (5000µl, 10000µl のみ)
- フィルター (5000µl, 10000µl のみ)
- ID ラベル
- マニュアル
- 保証書

マルチピペット

- ピペット本体
- 校正キー
- ID ラベル
- グリース
- マニュアル
- 保証書

カタログ No.	容量範囲	希望販売価格 (¥)
シングルチャンネル		
PALP-2	0.1-2µl	26,000
PALP-10	0.5-10µl	26,000
PALP-20	2-20µl	24,000
PALP-50	5-50µl	24,000
PALP-100	10-100µl	24,000
PALP-200	20-200µl	24,000
PALP-250	50-250µl	24,000
PALP-1000	100-1000µl	24,000
PALP-5000	1000-5000µl	27,000
PALP-10ml	1000-10000µl	30,000

カタログ No.	CH 数	容量範囲	希望販売価格 (¥)
マルチチャンネル			
PALP-8-10	8	0.5-10µl	66,000
PALP-8-50	8	5-50µl	66,000
PALP-8-200	8	20-200µl	66,000
PALP-8-300	8	50-300µl	66,000
PALP-12-10	12	0.5-10µl	86,000
PALP-12-50	12	5-50µl	86,000
PALP-12-200	12	20-200µl	86,000
PALP-12-300	12	50-300µl	86,000

カタログ No.	CH 数	希望販売価格 (¥)
スタンド		
P3985	回転式スタンド 6本立て シングルピペット用	23,100
P3989	スタンド式 6本立て シングル・マルチ用	19,000

電動ピペット

エクセル電動ピペット


 Labnet
Labnet International, Inc.


自己診断プログラムを搭載。
高い精度と再現性の維持、
自動キャリブレーション機能付。

■ シングルチャンネル

- ー 見やすく大きな LCD なので、容量、モード、バッテリー残量が一目で認識
- ー 軽量で操作しやすいので、長時間作業でも指が疲れにくく反復性疲労障害の危険を軽減
- ー 5 種類の各モードのプログラミングが容易
- ー 9 プログラミングまで保存可能
- ー 吸引・排出のスピードは 5 段階の調整が可能
- ー オートクレーブ可能 (ピペット本体下部のみ)

■ マルチチャンネル

- ー マルチプレートのサンプリングに最適
- ー ピペットの下部は 360 度回転させることが可能。さまざまな位置での分注スタイルに対応
- ー シングルチャンネルピペット (上記) の特徴を有しています。

* 充電しながらのご使用はできません。

※ LE1200 シリーズでは SA モードをお使い頂けません。ご注意ください。


 1 年保証

構成

- ピペット本体
- バッテリー
- 電源ケーブル
- クリップ
- 校正書
- マニュアル
- 保証書

操作モード

■ オートモード (AUTO)

- ー オートモードのみの機能と、オート + MIX モードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート + MIX モードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。

■ MD モード (反復分注モード)

- ー MD モードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。

■ MIX モード (ミキシングモード)

- ー 定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIX モードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。

■ SA モード (連続定量分注)

※ LE1200 シリーズではお使いいただけません。

- ー 設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。

■ SD モード (連続可変分注)

- ー 設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。

カタログ No.	容量範囲	一目盛刻み	正確度 (%)	再現性 (%)	包装	希望販売価格 (¥)
シングルチャンネル						
LE10-1	0.5-10 μ l	0.1 μ l	$\pm 4.0 \sim \pm 1.5$	$\leq 2.5 \sim \leq 0.4$	1 式	61,700
LE20-1	2-20 μ l	0.1 μ l	$\pm 5.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 2.0 \sim \leq 0.3$	1 式	62,900
LE200-1	10-200 μ l	1 μ l	$\pm 2.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.15$	1 式	62,900
LE1200-1	100-1200 μ l	1 μ l	$\pm 1.5 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.15$	1 式	59,800
マルチチャンネル (8ch)						
LE10-8	0.5-10 μ l	0.1 μ l	$\pm 4.0 \sim \pm 1.5$	$\leq 2.5 \sim \leq 0.5$	1 式	125,600
LE20-8	2-20 μ l	0.1 μ l	$\pm 5.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 2.0 \sim \leq 0.3$	1 式	125,700
LE200-8	10-200 μ l	1 μ l	$\pm 2.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.15$	1 式	135,600
LE1200-8	100-1200 μ l	1 μ l	$\pm 1.5 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.15$	1 式	135,600
マルチチャンネル (12ch)						
LE10-12	0.5-10 μ l	0.1 μ l	$\pm 4.0 \sim \pm 1.5$	$\leq 2.5 \sim \leq 0.5$	1 式	146,700
LE20-12	2-20 μ l	0.1 μ l	$\pm 4.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 2.5 \sim \leq 0.5$	1 式	143,800
LE200-12	10-200 μ l	1 μ l	$\pm 3.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.15$	1 式	146,700
LE1200-12	100-1200 μ l	1 μ l	$\pm 3.0 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.8 \sim \leq 0.2$	1 式	164,300

PIPETTING

電動ピペッター



1年保証

Labnet International, Inc.

構成

- ピペット本体
- 0.2μm PTFE フィルター
- マニュアル
- スタンド
- 電源ケーブル
- 保証書




BLUE-RAY BIOTECH

構成

- ピペッター本体
- リチウムイオンポリマーバッテリー
- ウォールマウント
- メンブレンフィルター (0.2μm)
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

他にはないユニークな機能として、液体と蒸気が放出される保護的な空洞があります。一般的に、ピペットの綿栓やノズコンのフィルターの間に液体のオーバーフローを防ぎますがこの空洞は、有機溶剤や腐食により生じる蒸気から PCBA の損傷を防止することが主な機能です。空洞がなければ、これら蒸気はピペッター内部をランダムな方向に流れます。

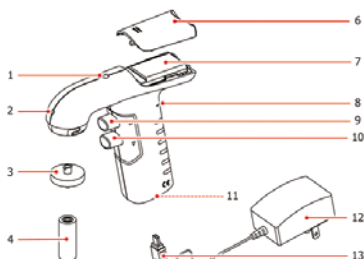

- 1: バッテリーインジケーター
- 2: 蒸気排出保護孔
- 3: フィルター
- 4: ピペットホルダー
- 5: ノズコン
- 6: バッテリーカバー
- 7: リチウムイオンポリマーバッテリー
- 8: スピードコントロールホイール
- 9: 吸引ボタン
- 10: 吐出ボタン
- 11: ミニ USB ソケット
- 12: アダプター
- 13: ミニ USB プラグ

FASTPETTE^{PRO}

- 人間工学に基づいた設計により、長時間のピペティング作業による疲れを軽減
- 0.5ml から 100ml までのピペットに対応
- フィルターおよびピペットホルダーはオートクレーブ可能
- 最高速度: 25ml を 3.2 秒で吸い上げ
- 用途に合わせて 4 種類の操作モードが選べます。
- 壁掛け式専用チャージスタンド付

重量	220g (本体)
バッテリー	ニッケル水素電池
バッテリー使用時間	約 8 時間 (充電時間: 7 ~ 8 時間)
フィルター	疎水性 0.2μm
材質	ノズコン: ポリプロピレン ピペットホルダー: シリコン

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BMP-7	FASTPETTE ^{PRO}	1 式	45,100

操作モード

- High-Blow**: 速い速度で吸引、吐出し
- Low-Blow**: 遅い速度で吸引、吐出し
- High-Grav**: 速い速度で吸引、吐出しは自由落下
- Low-Grav**: 遅い速度で吸引、吐出しは自由落下

BlueSwanTM

- 自立型デザイン: ピペットをつけた状態で立てておけます。
- 軽量: たったの 180g (バッテリー含む)
- 短時間充電: 4 時間の充電で約 4,500 回使用可能
- 充電しながらも使用可能
- 容易なスピード調整: スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードになります。
- バッテリーの消費量を 3 色で識別: 青 (フル充電)、紫 (半分)、赤 (少量)
- UV 耐性

ピペット容量	1-100ml プラスチックピペット ガラスピペット
最大吸引 / 吐出スピード	>7.5ml / 秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール	連続、ホイールの回転による速さの調整
回数	約 4,500 回 (25ml ピペット使用時)
充電時間	約 4 時間
パワージャック	ミニ USB
フィルター	疎水性、φ25mm、0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレーブ	ノズコン、ピペットホルダー、 フィルターのみ可
動作条件	5-40℃、0-85% RH
重量	180g (バッテリー含む)
電源	100-240VAC、50/60Hz、5V、2.0A

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BS01-1000	BlueSwan TM	1 式	34,000

ポータブル PCR サーマルサイクラー

MiniTurbo



2 年保証

構成

- 本体
- プログラムチップ
- MiniTurbo ライター
- MiniTurbo ライター USB コネクター
- ソフトウェア操作マニュアル
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

持ち運びが可能なサーマルサイクラー
操作ボタンは 1 つだけ

サンプル採取後すぐに PCR を進める必要がある場合に便利です。高い携帯性とコンパクトさ、そして使いやすく従来の卓上型サーマルサイクラーと遜色のない性能です。通常の PCR はもちろん、逆転写 PCR からインキュベーションまで対応可能で広い範囲でお使いいただけます。

- 持ち運びができる手軽さ：コンパクトサイズで軽量（1kg）なので、実験室や教室での使用に最適
- 高い性能：高い精度と均一性（ $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ）で卓上型サーマルサイクラーと変わらない品質性能
- 操作が簡単：操作ボタンは 1 つだけ
- 完全なプログラム：標準的な PCR プロトコールがプログラム済み

対応容器	0.2ml PCR チューブ× 8 本
温度設定範囲	25℃～ 99℃
最大温度上昇 / 下降速度	5.5℃ / 秒、3.4℃ / 秒
温度精度	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$
温度均一性	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$
リッド温度	105℃ (pre-heat 60℃)
作業温度範囲 / 湿度	15℃～ 30℃ / 65%RH 以下
サイズ (W × D × H)	136 × 102 × 104mm
重量	105℃ (pre-heat 60℃)
電源	100 ～ 240V、50/60Hz、120W

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
TCMI-0810	1 式	321,000

PCR サーマルサイクラー

TurboCycler^{LITE}

2 年保証

構成

- 本体
- マニュアル
- クイックガイド
- キャリブレーションレポート
- コンプレッションマット (5.2mm、1.0mm 各 2 枚)
- 電源コード
- 保証書

エコノミカル
モデルコンパクト
A4 サイズグラジエント
機能

- コンパクト設計 (A4 サイズ)
- 5 インチモノクロ LCM モニター搭載
- 最大温度上昇速度 3.0℃ / 秒
- 最小ランピングスピード 0.1℃ / 秒
- リッド温度を 35℃～ 120℃まで設定可能
- グラジエント機能搭載

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
TCLT-9610	1 式	430,000

PCR サーマルサイクラー

TurboCycler 2



手袋を着用したまま操作可能な
タッチパネルインターフェース

コンパクト
A4 サイズ

最大温度上昇速度
5.5℃ / 秒

大型タッチスクリーン
7 インチ

リモートモニタリング
Wifi 搭載

- ▶ コンパクト設計 (A4 サイズ)
- ▶ 素早い起動 (投入後 45 秒で操作可能)
- ▶ 7 インチ大型カラータッチスクリーン搭載
- ▶ 使いやすいオリジナルプログラムソフト
- ▶ 最大温度上昇速度 5.5℃ / 秒
- ▶ グラジェント機能搭載
- ▶ スマホアプリでリモートモニター可能
- ▶ USB でプログラム移動が可能

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
TCST-9612	1 式	590,000

2 年
保証

構成

- 本体
- マニュアル
- クイックガイド
- キャリブレーションレポート
- コンプレッションマット (5.2mm、1.0mm 各 2 枚)
- 電源コード
- 保証書

商品名	TurboCycler 2	TurboCycler ^{LITE}
対応容器	0.2ml PCR チューブ× 96 本 96 ウェルプレート 1 枚	
ブロック材質 / 加熱技術	アルミニウムブロック / ペルチェ素子	
最大温度上昇速度	5.5℃ / 秒	3.0℃ / 秒
最大温度下降速度	3.3℃ / 秒	2.0℃ / 秒
温度精度	± 0.3℃	
温度均一性	± 0.3℃	± 0.5℃
温度設定範囲	4 ~ 99.9℃	
リッド温度	105℃ / 120℃ / OFF	35 ~ 120℃ / OFF
グラジェント段階	12 段階	
温度設定範囲	30 ~ 99℃	
温度幅	24.9℃	24.0℃
保存可能プログラム数	500 プログラム	200 プログラム
ユーザーフォルダー数	100 ユーザー	50 ユーザー
パスワードプロテクション	あり	
ディスプレイ	7 インチ カラー LCD タッチパネル	5 インチ モノクロ LCM
Wifi リモートモニタリング	有	なし
サイズ (W × D × H)	245 × 415 × 225mm	245 × 415 × 225mm
重量	9.5kg	9.0kg
電源	100 ~ 240V、50/60Hz、750W	100 ~ 240V、50/60Hz、500W

PCR サーマルサイクラー

Biometra TAdvanced

analytikjena
 An Endress+Hauser Company


プレミアムな品質の次世代型サーマルサイクラー

- ▶ クラッチ機構採用によりサンプル容器への適正な圧力コントロールを実現
- ▶ 高い熱伝導性と温度均一性を実現
- ▶ リニアな温度勾配で容易にセットアップ可能
- ▶ 静かな作動音：<45dB
- ▶ ユーザーごとにプロトコルを管理
- ▶ ブロック交換が容易



構成

- サーマルサイクラー本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

カタログ No.	846-5-070-201	846-5-070-211	846-5-070-241	846-5-070-251	846-5-070-214	846-5-070-224
商品名	Biometra TAdvanced 96 G (Gradient)	Biometra TAdvanced 96	Biometra TAdvanced 96 SG (Gradient)	Biometra TAdvanced 96 S	Biometra TAdvanced 384G (Gradient)	Biometra TAdvanced 384
対応容器	0.2ml チューブ× 96 本または 96 ウェルプレート 1 枚				384 ウェルプレート 1 枚	
ブロック材質	アルミニウム		シルバー		アルミニウム	
コーティング	特殊合金		ゴールド		特殊合金	
ブロックの交換	Quick-X-change					
最大温度上昇速度 / 下降速度	6.0℃ / 秒	4.0℃ / 秒	8.0℃ / 秒 5.5℃ / 秒		4.0℃ / 秒	2.0℃ / 秒
平均温度上昇速度 / 下降速度	5.5℃ / 秒	3.5℃ / 秒	7.0℃ / 秒 4.5℃ / 秒		3.8℃ / 秒	1.7℃ / 秒
グラジエント設定範囲	30℃	—	40℃	—	24℃	—
温度均一性 55℃	± 0.20℃		± 0.15℃			
温度設定範囲	3 ～ 99℃					
コントロール精度	± 0.1℃					
サイズ (W × D × H)	280 × 460 × 270mm					
重量	15Kg					
消費電力 (最大)	850W					
電源	100V、50/60Hz					
包装	1 式					
希望販売価格 (¥)	1,000,000		1,150,000		1,040,000	

PCR サーマルサイクラー

Biometra TOne

analytikjena
 An Endress+Hauser Company


リーズナブルなサーマルサイクラー

- ▶ クラッチ機構採用によりサンプル容器への適正な圧力コントロールを実現
- ▶ 高い熱伝導性と温度均一性を実現
- ▶ リニアな温度勾配で容易にセットアップ可能
- ▶ 静かな作動音：<45dB
- ▶ ユーザーごとにプロトコルを管理



構成

- サーマルサイクラー本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

対応容器	0.2ml チューブ×96 本 96 ウェルプレート 1 枚	温度設定範囲	3 ~ 99℃
ブロック材質	アルミニウム	コントロール精度	± 0.1℃
コーティング	特殊合金	サイズ (W × D × H)	260 × 430 × 210mm
最大温度上昇速度 / 下降速度	4.0℃ / 秒 3.3℃ / 秒	重量	11.5kg
平均温度上昇速度 / 下降速度	3.8℃ / 秒 3.0℃ / 秒	消費電力 (最大)	550W
グラジエント設定範囲	0.1 ~ 20℃	電源	100V、50/60Hz
温度均一性 55℃	± 0.2℃		

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
846-5-070-301	Biometra TOne 96G	1 式	550,000

PCR サーマルサイクラー

Biometra TRIO

analytikjena
An Endress+Hauser Company

構成

- サーマルサイクラー本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

独立して運用できる3ブロックのマルチタイプ

- 3ブロックシステム
- 3ブロックを使用したグラジエント機能
- クラッチ機構採用によりサンプル容器への適正な圧力コントロールを実現
- 静かな作動音: <45dB
- ユーザーごとにプロトコルを管理



カタログ No.	846-5-070-723	846-5-070-724
商品名	Biometra TRIO 48	Biometra TRIO combi
ブロック材質 / コーティング	アルミニウム / 特殊合金	
対応容器 (1ブロックあたり)	0.2ml チューブ×48本 48 ウェルプレート×1枚	0.2ml チューブ×48本 0.5ml チューブ×18本 48 ウェルプレート×1枚
温度設定範囲	3 ~ 99℃	
最大温度上昇速度 / 下降速度	5.0℃ / 秒 4.2℃ / 秒	3.0℃ / 秒 2.7℃ / 秒
平均温度上昇速度 / 下降速度	4.5℃ / 秒 3.8℃ / 秒	2.7℃ / 秒 2.4℃ / 秒
コントロール精度	± 0.1℃	
温度均一性	95℃ : ± 0.6℃ 70℃ : ± 0.3℃ 50℃ : ± 0.2℃	
ヒートリッド温度設定範囲	30 ~ 110℃	
ヒートリッド高さ調整機構	有 (TProfessional Lid 採用)	
インターフェース	1 × USB A Port, 1 × Ethernet Port	
サイズ (W × D × H)	300 × 410 × 250mm	
重量	17.3kg	
電源	100V, 50/60Hz, 1,000W (最大)	
包装	1 式	
希望販売価格 (¥)	1,610,000	

PCR サーマルサイクラー

Biometra TAdvanced Twin

analytikjena
An Endress+Hauser Company

構成

- サーマルサイクラー本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

Biometra からツインブロックの新機種登場

2つのブロックを搭載し別々に運転が可能です。
ユーザー数の多い研究室に最適です。

- 高性能アルミブロック
- HPSL
- グラジエント
- Quick-X-change システム



対応容器 (1ブロックあたり)	0.2ml チューブ×48本 48 ウェルプレート×1枚 8 連チューブ×6
ブロック材質	アルミニウム
コーティング	特殊合金
ブロックの交換	Quick-X-change
最大温度上昇速度	5.2℃ / 秒
グラジエント設定範囲	20℃ / 0.1℃
温度均一性 55℃	± 0.20℃
温度設定範囲	3 ~ 99℃
コントロール精度	± 0.1℃
リッド温度設定幅	30 ~ 99℃
サイズ (W × D × H)	280 × 460 × 270mm
電源	100V, 50/60Hz, 850W

高性能アルミブロック

5.2
℃/sec最大温度
上昇速度± 0.20
℃温度均一性
55℃± 0.1
℃コントロール
精度

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
846-5-070-202	Biometra TAdvanced Twin 48G	1 式	1,000,000

PCR サーマルサイクラー

BMBio サーマルサイクラー Single 96 グラジェント機能付

BMBio
ST (Standard & Stable)

NEW



動画はこちら



3年保証

構成

● 本体 ● 電源コード ● マニュアル ● 保証書

対応容器	0.2ml チューブ× 96 本 (8 連チューブ× 12 本)
温度設定範囲	4-100℃
最大温度上昇速度 / 下降速度	6℃ / 秒、4℃ / 秒
温度均一性	± 0.3℃
温度精度	± 0.2℃
表示 (設定) 温度	0.1℃ 刻み
温度制御モード	Block モード / Tube モード
ランブスピード設定範囲	0.1-6℃
グラジェント設定温度	30-100℃
グラジェント温度幅	隣接する温度ゾーンの温度差は 0.1 ~ 5℃。 合計 6 つの温度ゾーン
リッド温度設定範囲	30-110℃
リッド高調節	無段階
プログラム容量	10000 + (USB FLASH)
最大ステップ数	30
最大サイクル数	100
ステップ時間の増減設定範囲	1Sec-600Sec
ステップ温度の増減設定範囲	0.1-10.0℃
ポーズ機能	有
自動データー保護機能	有
4℃でのホールド時間	無限
タッチダウン機能	有
ロング PCR 機能	有
言語	英語
LAN 接続	有
LCD	8 インチ、800 × 600 ピクセル
外部接続	USB2.0、LAN
サイズ (W × D × H)	270 × 390 × 255mm
重量	約 9kg
電源	85-264VAC、47-63Hz、600W

BMBio サーマルサイクラー Single 96 は、6 つの独立した温度制御機能、グラジェント機能、カラータッチスクリーン、大容量ストレージ、マウス・キーボードの外部接、Bluetooth プリンター対応など、さまざまな実験ニーズ対応した機能を備えています。

最大ランピングレートは 6℃ / 秒、100 万回以上のサイクルが可能です。

- 長寿命のペルチェヒーターユニットを 6 個搭載し、6 つの温度ゾーンを独立して制御可能。
- 陽極酸化処理技術により強化されたアルミニウムモジュールにより高い温度伝達能と耐腐食性を 実現しています。
- 最大 6℃ / 秒の加熱・冷却速度 (もしくはランピング速度) により貴重な時間を無駄にしません。
- 無段階調整可能なホットリッドは、異なる高さのチューブに調節可能。チューブの溶融と蒸発を防ぎます。
- Windows インターフェース、8 インチ (800 × 600、16 色) TFT カラータッチスクリーンによるグラフィカルな表示で、設定やモニタリングが簡単に行えます。
- 11 種類の標準プログラムファイルテンプレートを内蔵し、必要なファイルを素早く編集できます。
- フォルダー管理、ユーザーによるディレクトリの構築が可能です。
- 実行しているプログラムと残り時間をリアルタイムで表示し、実行中のプログラム編集も可能です。
- ワンクリック・インキュベーション機能を搭載し、変性、酵素処理、ELISA に対応可能です。
- 内蔵されているフラッシュメモリーに 10000 個の標準的な PCR プログラムを保存可能で、自由なフォルダー構成も可能です。
- リッドの温度とホット・リッド・モードは各種実験のニーズにあわせて設定可能です。
- 停電した場合、中止されたところから自動的にプログラムが再開します。
- 各ステップのデータを GLP 形式で記録し、正確な実験結果の解析をサポートします。
- ユーザーのログイン管理、3 段階の許可、パスワード保護機能により、データの安全性を確保しています。
- USB ドライブを介してマウスやキーボードを使用でき、データ移動も可能です。
- USB および LAN によるソフトウェアアップデートに対応。
- Bluetooth 対応のプリンターの使用が可能です。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BMSHBG0004	BMBio サーマルサイクラー Single 96	1 式	670,000

PCR サーマルサイクラー

BMBio サーマルサイクラー Ocean 2D グラジエント付

BMBio
ST (Standard & Stable)

優れた 2D 機能

変性とアニーリング温度の同時設定により、実験時間を大幅に短縮。96 パターンの温度の組み合わせからデータを取得。実験の成功に最適な設定を選択可能。

最大 8℃/s の加熱・冷却速度（もしくはランピング速度）

貴重な時間を無駄にしません。

オペレーションシステムは Android ベース

10.1 インチの大画面タッチスクリーン

メニュー画面の見やすさ、シンプルで使いやすいユーザーインターフェース。




動画はこちら

3 年保証

構成

- サーマルサイクラー本体
- ヒューズ×2
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

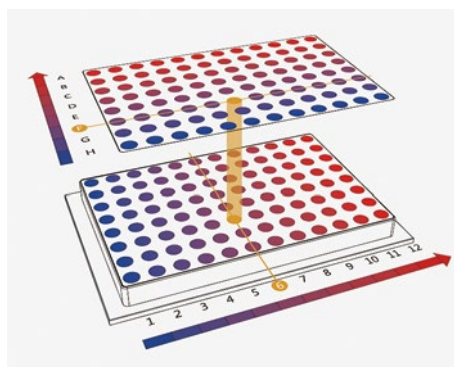

2D グラジエント

- 優れた耐久性のペルチェヒーティングユニットを搭載
- 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- 本体前後の通気口により、横に並べた使用が可能
- 11 種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- 必要に応じて 9 個のショートカットキーを自由に設定
- ワンクリック・インキュベーション機能を搭載。変性、酵素処理、ELISA に対応
- リッドの温度とホット・リッド・モードは各実験のニーズに合わせた設定が可能
- USB ドライブを搭載し、データ移動、マウス使用も可能
- 電源が断たれてしまった場合でも回復後にプログラムを中止されたところから自動的に再開

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2ml チューブ× 96 本
温度設定範囲	0℃～ 105℃
最大温度上昇速度 / 下降速度	8℃ / 秒、6℃ / 秒
速度調節	0.1-8℃
温度均一性	< ± 0.2℃
温度コントロール精度	< ± 0.1℃
グラジエント精度	± 0.2℃
グラジエント設定範囲	30℃～ 105℃
グラジエント幅	ヨコ : 1-30℃ タテ : 1-24℃
ホットリッド温度範囲	30-115℃
プログラム容量	20000 + (USB FLASH)
最大ステップ数	40
最大サイクル数	100
継続時間	1 秒～ 18 時間
時間インクリメント / デクリメント	1 秒～ 600 秒
温度インクリメント / デクリメント	0.1℃～ 10.0℃
インキュベーション機能	あり
自動データ保護機能	あり
一時停止機能	あり
ディスプレイ	10.1 インチ、1024 × 600 ピクセル、TFT カラータッチスクリーン
インターフェース	USB2.0、WIFI
サイズ (W × D × H)	270 × 385 × 255mm
重量	17.0kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
消費電力	1200W

カタログ No.

BMSHBG0002

包装

1 式

希望販売価格 (¥)

911,000

PCR サーマルサイクラー

BMBio サーマルサイクラートリプル (グラジエント機能付)


BMBio
ST (Standard & Stable)

動画はこちら

3年保証

構成

- サーマルサイクラー本体
- ヒューズ×2
- タッチペン
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

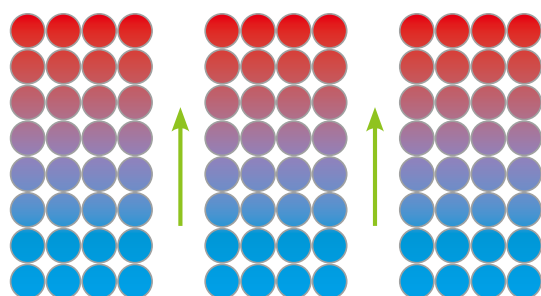

グラジエントの方向
PCR 温度条件の最適化

3 × 32well ブロック

高性能ペルチエを使用することで

優れた耐久性を実現

最大温度上昇毎秒 5℃、下降速度毎秒 4℃

コンパクト設計

- ブロックごとに8段階のグラジエント設定が可能
- 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- ブロックごとに独立に制御でき、3種類のプログラムを同時に実施できます。
- チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- 設定が容易なユーザーフレンドリーなインターフェース
- 8インチのTFTカラータッチスクリーンディスプレイ搭載
- 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- プログラム容量: 10000+ (USB フラッシュ)
- 停電等で電源が切れた場合でも、回復後に自動的に再開
- GLPに準拠したレポートがすべてのステップを正確に記録し、実験結果の分析をサポート
- 3段階のユーザー管理機能、パスワードの設定でセキュリティをより確かなものにします。

ブロック材質	アルミニウム
対応容器	0.2ml チューブ×32本×3
温度設定範囲	0-100℃
最大温度上昇速度 / 下降速度	5℃ / 秒、4℃ / 秒
温度コントロール精度	<±0.2℃
温度均一性	<±0.3℃
グラジエント設定範囲	30 ~ 100℃
ヒートリッド温度設定範囲	30 ~ 110℃
時間インクリメント	1秒 ~ 600秒
温度インクリメント	0.1 ~ 10.0℃
一時停止機能	有
ディスプレイ	8インチ TFT カラータッチスクリーン
プログラム	10000+ (USB フラッシュ)
インターフェース	USB2.0
オートリスタート機能	有
サイズ (W × D × H)	270 × 390 × 255mm
重量	9kg
電源	110VAC、50/60Hz
消費電力	600W

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
BMSHBG0001	1 式	764,000



- ブロックごとに独立にコントロール
- 3種類のプログラムを同時にPCR



8インチTFTカラー
タッチスクリーンディスプレイ



背面インターフェース

BMBio リアルタイム PCR サーマルサイクラー

snow

BMBio
ST (Standard & Stable)

NEW



動画はこちら


2年保証

構成

- 本体
- AC アダプター
- マニュアル
- 保証書

Well	Dyes	Items	Name	ID	Type	Std.con.
B1	FAM HEX	B163/SPS	R1	6009	UNK	
B2	FAM HEX	B163/SPS	R1	6010	UNK	
B3	FAM HEX	B163/SPS	S1	6011	STD	1.00e+02
B4	FAM HEX	B163/SPS	S1	6012	STD	1.00e+03
B5	FAM HEX	B163/SPS	S1	6013	STD	1.00e+04
B6	FAM HEX	B163/SPS	S1	6014	STD	1.00e+05
B7	FAM HEX	B163/SPS	S1	6015	STD	1.00e+06
B8	FAM HEX	B163/SPS	PC	6016	PC	

オペレーションシステムは Windows を採用

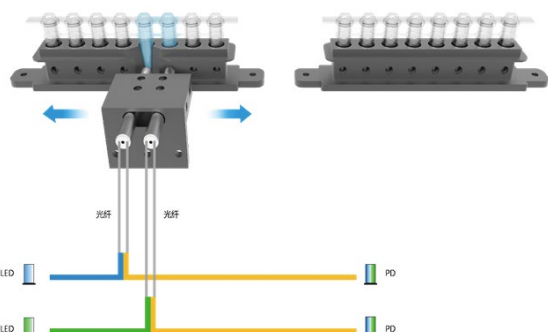

サイドスキャンテクノロジー

- ダブルチャンネル、ダブルブロックなので、2つのプログラムを同時に実行可能
- 小型で軽量なので持ち運びが容易
- 高性能な分析ソフトウェア—定性 / 定量、融解曲線、遺伝子鑑定—に対応
- 7インチ高解像度 TFT カラータッチスクリーン、Windows 10 オペレーティングシステムを搭載
- 20G のフラッシュメモリを標準装備。40,000 件の実験データを保存可能
- プリンターに直接つなげられるので、コンピュータなしで印刷可能
- サイドスキャンテクノロジーで光路を短縮でき、安定した蛍光シグナル検出を実現
- ブラックリアクションブロックによるバックグラウンドのノイズを排除
- 検出光路を同一にすることで、再現性を向上
- 光源はメンテナンスフリーで長寿命、環境にもやさしい LED
- 電磁気ロックカバーを採用し、ホットリッドが不意に開くことを防止
- 前面のシャットダウンボタンがファイルデータを厳守
- 定電流回路でスムーズなパワー出力、ベルチェの保護、より正確な温度コントロールを実現
- 過電流、過加熱などを防ぐ機能および停電時の自動復帰機能を搭載
- 排熱口が前後についているので複数台並べて設置可能

アプリケーション

- バイオテクノロジーの研究分野
- 各種伝染病
- 食品安全検査
- 家畜飼育
- 農業、水産業 など

サンプル容量	0.2ml × 16 本 (8 ウェル × 2 ブロック)
対応容器	0.2ml PCR チューブ、8 連チューブ
反応容量	10 ~ 100µl
温度設定範囲	0 ~ 100℃
最大加熱速度	6℃ / 秒
温度変動	± 0.1℃
均一性	± 0.25℃
精度	± 0.25℃
Lid 設定温度	30 ~ 115℃
励起波長	460 ~ 550nm
蛍光波長	F1: 520 ~ 540nm, F2: 540 ~ 580nm
校正済み色素	F1: FAM/SYBR Green, F2: HEX/VIC/JOE/TET
光源	長寿命 LED
検出器	高感度光電センサー
ダイナミックレンジ	1 - 10 ¹⁰ コピー
検出感度	1 コピー
出力フォーマット	excel, csv, txt
ディスプレイ	7 インチ カラー TFT タッチスクリーン, 1280 × 800 ピクセル
インターフェース	wifi, USB2.0
サイズ (W × D × H)	267 × 300 × 198mm
重量	5.5kg
電源	100-240V, 50/60Hz, 255W

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
BMSHBG0003	1 式	1,249,000



Ultra-fast Real-time PCR System

Palm PCR™ S1



構成

- Palm S1 本体
- リチウムイオンバッテリー
- USB メモリー (PC ソフトウェア含む)
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

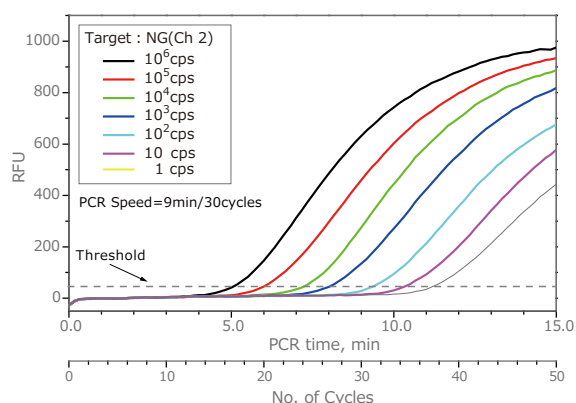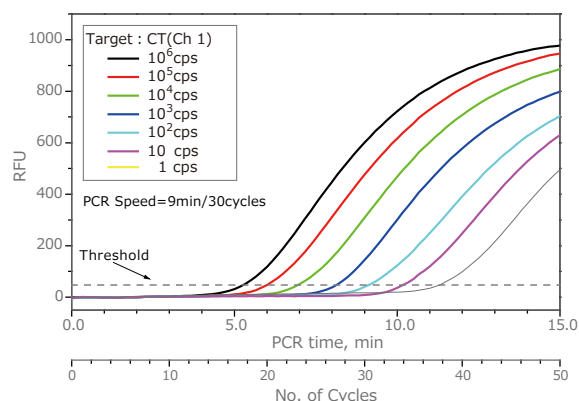

超高速マルチプレックスリアルタイムアッセイにより
シングルコピー遺伝子まで高感度に検出

PCR イノベーションの最先端、 超高速モバイルリアルタイム PCR マシン

この最新式のモバイルツールがあれば、電源や環境の制限を受けることなく、いつでも、どこでも、即座に PCR テストを開始し、完結させることができます。

ぜひ、この圧倒的なイノベーションによるバイオテクノロジーの未来をあなたの手に。

超高速 & マルチプレックス

Palm PCR™ S1 は、15 分以下の超高速で、マルチプレックスリアルタイム PCR を可能にしました。

また非常に高感度であり、1 コピーのサンプルからでも正確な結果を導き出すことができます。


革新的なコンペクション型 PCR テクノロジーを採用し、1 サイクル 18 秒という前例のない超高速 PCR を実現。最大 6 本のリアルタイムチャンネルを搭載し、マルチプレックスリアルタイム PCR に求められる全てのデータを、高感度に、干渉されことなく明確に、得ることができます。

完全にモバイル

Palm PCR™ S1 は、スタンドアロンデバイスで完全な移動式装置です。すべての機能はこの小型の本体にコンパクトにまとめられ、標準装備のリチウムイオンバッテリーにより 1 回の充電で、4 時間連続の PCR を行うことができます。

環境温度：～ 35℃まで問題なく稼働します。

ワイドタッチスクリーンによって、完全にスタンドアロンで使用できるだけでなく、各種インターフェイスを備えおり (Wi-Fi, Bluetooth, USB and LAN) 広い拡張性もあります。

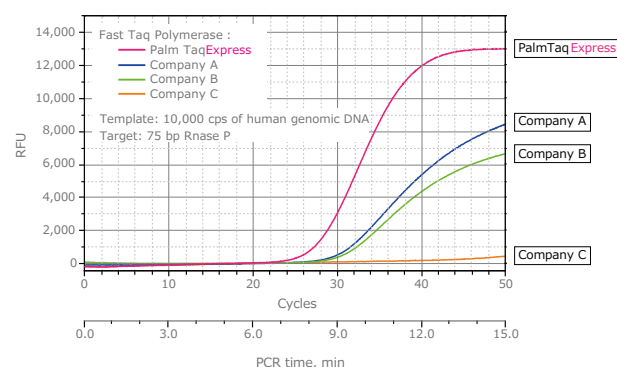

超高速・超効率な PalmTaq™ Express

Ahram Biosystems は Taq ポリメラーゼ (PalmTaq™ Express)、逆転写酵素 (PalmScript™ Express) など、超高速リアルタイム PCR のための各試薬を取り揃えています。

Ultra-fast Real-time PCR System

Palm PCR™ S1



Palm PCR™ S1 蛍光色素チャート

Palm PCR™ S1/S1e Filter Sets and Dyes Supported

Channel	Filter Wavelength, nm		Excitation Color	Dyes	Model
	Excitation	Emission			
Ch 1	475 ± 20	520 ± 10	Blue	FAM™, SYBR® Green I, Alexa Fluor 488®	S1, S1e
Ch 2	530 ± 10	565 ± 10	Green	HEX™, JOE™, Cal Fluor® Orange 560	S1, S1e
Ch 3	575 ± 15	620 ± 15	Orange	Texas Red®, ROX™, Cal Fluor® Red 610	S1, S1e
Ch 4	630 ± 10	665 ± 10	Red	Cy5®, Quasar 670, Alexa Fluor 647®	S1
Ch 5	682.5 ± 7.5	725 ± 20	Deep Red	Quasar 705, Cy5.5®, Alexa Fluor 680®	S1

カタログ No.	S1024	S1024e
商品名	Palm PCR™ S1 Ultra-fast Real-time PCR System	Palm PCR™ S1e Ultra-fast Real-time PCR System
ウェル数	24	
リアルタイムチャンネル	5	3
速度	9分/30 サイクル	
感度	～ 1 コピー	
ハイスループット	400 テスト以上 / 8 時間	
使用温度範囲	～ 35℃	
インターフェース	Bluetooth, USB, Wi-Fi, LAN	
バッテリー動作	≥ 4 時間以上の連続 PCR 操作 / 1 回チャージ	
サイズ (W × D × H)	195 × 177 × 179mm	
重量	3.0kg (3.8kg バッテリー含む場合)	
希望販売価格 (¥)	3,323,000	2,519,000

リアルタイム PCR サーマルサイクラー Palm 関連試薬・アクセサリ

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
RK3010	PalmTaq™ Express qPCR Master Mix ホットスタート qPCR マスターミックス試薬 (20μL × 100 反応分)	1 キット	16,200
	内容 5X マスターミックス - MgCl₂ solution - nuclease-free water		
RK7010	PalmTaq™ Express One-step qRT-PCR Kit ワンステップ qRT-PCR マスターミックス試薬 (20μL × 100 反応分)	1 キット	27,700
	内容 5X マスターミックス - 逆転写酵素 (凍結乾燥品) - MgCl₂ solution - nuclease-free water		
C2011	Palm PCR™ リアルタイム サンプルチューブ, タイプ IIA	1 式	7,400
	内容 96 本サンプルチューブ + 6 連キャップ × 16 本		
C6010	Palm PCR™ サンプルチューブラック Palm PCR™ サンプルチューブ タイプ IIA 用	1 ラック	3,500
	規格 48 ウェル (6 × 8) - 色: ブルー、グリーン、オレンジ ※ 注意: ラックの色は選びいただけません。		
C6050	Palm PCR™ マイクロチューブラック	1 ラック	3,500
	規格 20 ウェル (4 × 5) - 色: ブルー、グリーン、オレンジ ※ 注意: ラックの色は選びいただけません。		

リアルタイム PCR サーマルサイクラー

qTOWER³ シリーズanalytikjena
An Endress+Hauser Company

2 年保証

構成

- qTOWER³ 本体
- 電源ケーブル
- 専用ソフトウェア
- カラーモジュール 1 (844-00520-0)
- マニュアル
- 保証書

※ 注意: PC は含まれません

リアルタイム PCR アプリケーションに
新たな柔軟性と精度基準を

定量 PCR において優れた高性能光学系と 96/384 サンプルでの温度均一性技術は欠かすことができません。

qTOWER³ シリーズは、サンプル数に関係なく、精確な温度制御技術と特許技術の高性能光学系で、すべてのサンプルにおいて均一な励起と蛍光を保証します。

qTOWER³ シリーズのカラーモジュールは、選択自由で最大 6 色の搭載が可能です。

アプリケーションの可能性が広がります。

▶ 特許の光ファイバーシステム

- 蛍光色素の数にかかわらず最短 6 秒で検出
- 4 種類の長寿命 LED (RGWB) 光源
- 96 ウェルの蛍光色素を均一に励起・検出

▶ 革新的シルバーブロックテクノロジー

- 最大加熱速度 8℃ / 秒、最大冷却速度 6℃ / 秒
- 優れた温度均一性 (± 0.1℃)
- 最大 40℃ の範囲で条件検討ができるリニアグラジエント機能

▶ qPCRsoft ソフトウェア

- 10 インチタブレット内蔵のスタンドアロン型と PC 制御型
- インストールの制限無し
- アップグレードソフトも無償提供
- Ct 値の測定などの基本的な機能から、 $\Delta\Delta$ Ct 法やマルチプレート解析など多岐にわたる解析に対応

▶ 拡張可能なモジュールシステム

- 交換時間はわずか 5 分、12 種類のカラーモジュール
- アプリケーションに合わせて交換可能

カタログ No.	844-00553-5		844-00554-5	844-00555-5	844-00556-5
商品名	qTOWER ³		qTOWER ³ G	qTOWER ³ touch	qTOWER ³ G touch
ブロック材質 / コーティング	シルバー / ゴールド				
ブロック容量	96 ウェルプレート、0.2ml PCR チューブ				
サンプル量	10 ～ 80μl				
最大加熱速度	8℃ / 秒				
最大冷却速度	6℃ / 秒				
温度設定範囲	4 ～ 99℃				
ブロック温度均一性 (計時開始後 15 秒)	± 0.15℃ (55℃)				
温度コントロール精度	± 0.1℃				
グラジエント機能	無	有		無	有
グラジエント設定温度幅	—	0.1 ～ 40℃、12 カラム		—	0.1 ～ 40℃、12 カラム
Lid 設定温度	30 ～ 110℃				
加熱 Lid 接触圧	30kg (自動加圧)				
検出感度	sequence >1 コピー				
ダイナミックレンジ	10 桁				
光源	4 色 LED (RGBW)				
検出器	高感度光電子増倍管				
カラーモジュール	6 種類を同時に搭載可能				
スキャン速度	96 ウェルに対して 6 秒				
制御	PC			タッチパネル	
ディスプレイ	無			10 インチカラータッチ	
インターフェース	USB				
ノイズ	<45dB				
重量	30kg				
サイズ (W × D × H)	275 × 275 × 585mm				
電源	100V				
包装	1 式				
希望販売価格 (¥)	2,500,000	2,500,000		2,700,000	2,700,000

リアルタイム PCR サーマルサイクラー

qTOWER³ シリーズanalytikjena
An Endress+Hauser Company

直感的に操作できるソフトウェア

qTOWER³ は、直感的かつ簡単に操作できます。ソフトウェアには、メソッドテンプレートや様々な解析機能が搭載されています。

解析ソフトウェア qPCRsoft は、使いやすさを追求しました。すべての解析ツールを直観的に理解できるように、画面上に配置しています。PCR プログラムの作成やデータ解析は、各パラメーターを入力するだけの簡単操作です。


PCR 反応を行っている間にも、以前の実験データの解析を同時に行うことが可能です。

Ct 値を決定するための閾値の計算や検量線の作成、PCR 効率の計算など様々なステップは、qPCRsoft が自動で行います。煩雑な操作は必要ありません。

絶対定量や相対定量、 $\Delta\Delta$ Ct 法での解析などの様々な解析法も自動的に行います。特に $\Delta\Delta$ Ct 法による解析では、PCR 効率を外部ファクターとして解析条件に加えるかどうかを選択することもできます。

qPCRsoft は、蛍光標識プローブを利用した実験結果の解析アルゴリズムも備えています。ゲノム上の点突然変異の検出や PCR 反応終了後のエンドポイント解析による対立遺伝子識別 (SNP ジェノピング) を行うことも可能です。

- 簡単で分かりやすい解析ソフトウェア qPCRsoft
- 多様なアルゴリズム：絶対定量、相対定量、 $\Delta\Delta$ Ct 法、ジェノタイプング、エンドポイント解析、溶解曲線、タンパク解析、マルチプレート解析
- 3 段階でのユーザー管理
- MIQE に準拠した文章化
- ライセンスフリー
- 無償アップグレード

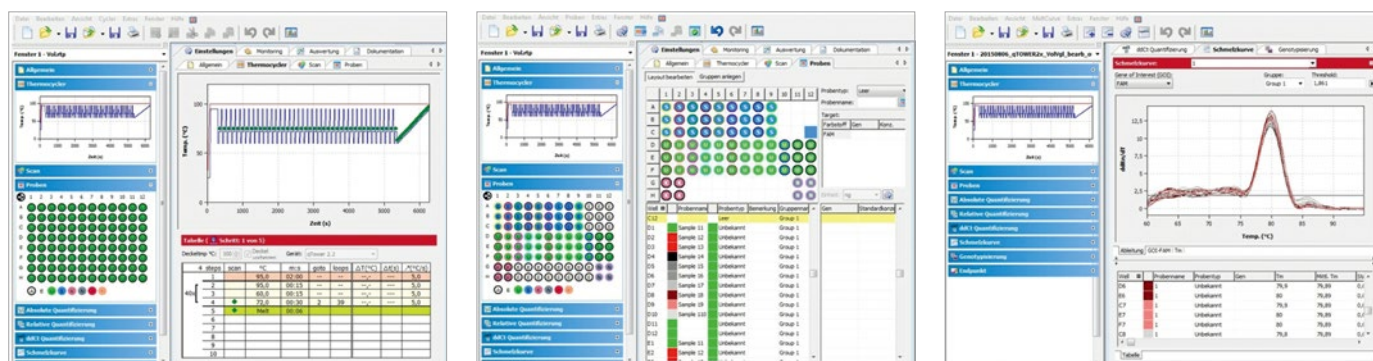

カラーモジュール (別売)

カタログ No.	商品名	励起波長	検出波長	測定可能な色素 *	包装	希望販売価格 (¥)
844-00520-0	カラーモジュール 1	470nm	520nm	FAM TM , SYBR [®] Green, Alexa488 [®]	1 式	200,000
844-00521-0	カラーモジュール 2	515nm	545nm	JOE TM , HEX TM , VIC [®] , YakimaYellow [®]	1 式	200,000
844-00522-0	カラーモジュール 3	535nm	580nm	TAMRA TM , DFO TM , Alexa546 [®] , NED TM	1 式	200,000
844-00523-0	カラーモジュール 4	565nm	605nm	ROX TM , TexasRed [®] , Cy3.5 [®]	1 式	200,000
844-00524-0	カラーモジュール 5	630nm	670nm	Cy5 [®] , Alexa633 [®] , Quasar670 TM	1 式	200,000
844-00525-0	カラーモジュール 6	660nm	705nm	Cy5.5 [®] , LightCycler Red [®]	1 式	200,000
844-00526-0	FRET モジュール 1	470nm	580nm	FAM TM (donor) / TAMRA TM (acceptor)	1 式	200,000
844-00527-0	FRET モジュール 2	470nm	670nm	FAM TM (donor) / Cy5 [®] (acceptor)	1 式	200,000
844-00528-0	FRET モジュール 3	470nm	705nm	FAM TM (donor) / Cy5.5 [®] (acceptor)	1 式	200,000
844-00529-0	FRET モジュール 4	515nm	670nm	JOE TM (donor) / Cy5 [®] (acceptor)	1 式	200,000
844-00531-0	FRET モジュール 5	470nm	605nm	FAM TM (donor) / ROX TM (acceptor)	1 式	200,000
844-00530-0	カラーモジュールプロテイン 1	490nm	580nm	SYPRO [®] Orange	1 式	200,000

細胞融合装置

ECM™ 2001+ & 2001^{LITE}



▲ ECM 2001+



▲ ECM 2001^{LITE}

1 年保証

構成

- ECM™ 2001 PLUS 本体
- キューベットラック
- 保証書
- セーフティスタンド
- 電源ケーブル
- マニュアル

波形略図



多様な交流波パルス制御・
スクエアパルス出力による
大容量チャンバー対応の細胞融合装置

- 交流波パルスを調整することで、細胞の整列速度を遅くし細胞間の圧力を増加させることができ細胞融合の効率が向上します。
- 交流波の周波数の設定も可能です。
- 7 インチの大きなタッチスクリーンディスプレイ搭載。
- 専用の大容量チャンバーによりスケールアップが可能です。

PLUS と LITE の違い

カタログ No.		ECM2001PLUS	ECM2001LITE
細胞融合	クイック スタート メニュー	●	●
	ユーザー設定 プロトコル	●	●
	プリセット プロトコル	●	—
遺伝子導入	クイック スタート メニュー	●	—
	ユーザー設定 プロトコル	●	—

交流波 設定	周波数	0.2 ～ 2MHz (0.1MHz 刻み)	
	時間	0 ～ 99sec (1sec 刻み)	
	電圧	5 ～ 75V (VRMS) (5V 刻み)	
減衰交流波 設定	周波数	0.2 ～ 2MHz (0.1MHz 刻み)	
	時間	0 ～ 99sec (1sec 刻み)	
DC パルス 設定	電圧設定	高電圧モード	505 ～ 3000V
		低電圧モード	5 ～ 500V
	パルス幅 設定	高電圧モード	1 ～ 999μsec (1μsec 刻み)
		低電圧モード	0.010 ～ 0.999msec (0.001msec 刻み) /
			1 ～ 999msec (1msec 刻み)
		パルス数	0 ～ 99
	パルスインターバル		0.1 ～ 10sec
サイズ (W × D × H)		310 × 330 × 330mm	
重量		10kg	
電源		100V、50/60Hz	

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
ECM2001PLUS	1 式	5,187,400
ECM2001LITE	1 式	4,076,000

TWin-Wave エレクトロポレータ

Gemini



1年保証

構成

- Gemini 本体
- セーフティドーム
- 保証書
- 電源ケーブル
- キュベット
- キュベットのラック
- マニュアル

波形略図

さらに使いやすく、
遺伝子導入装置のコンプリートモデル

- ▶ タッチパネルディスプレイが従来よりも大きくなりました。
– 従来の4.3インチから7インチの大画面ディスプレイを搭載。タッチボタンや文字がより大きく、快適な操作性となりました。
- ▶ バクテリアから動物細胞などあらゆる細胞に対して遺伝子導入が可能です。
- ▶ *in vivo* 実験用として各種形状の電極類が用意されています（オプション品）
- ▶ CRISPRを含め多彩なプロトコルが内蔵しており、ご自分でプログラム設定する手間を省けます。

カタログ No.	BTX45-2040	BTX45-2042
商品名	Gemini X2 多機能遺伝子導入装置	Gemini SC2 キュベット専用遺伝子導入装置
電圧	5 ~ 500V (LV) / 505 ~ 3000V (HV)	10 ~ 500V (LV) / 510 ~ 3000V (HV)
パルス幅 (矩形波)	0.01 ~ 999ms (LV) / 0.01 ~ 0.6ms (HV)	0.05 ~ 100ms (LV) / 0.05 ~ 5ms (HV)
連続パルス出力 (矩形波)	1 ~ 99	1 ~ 10 (LV) / 1 ~ 2 (HV)
パルス間隔 (矩形波)	0.1 ~ 10sec	0.1 ~ 10sec
キャパシティー (減衰波)	25 ~ 3275μF (LV) / 10、25、35、50、 60、75、85μF (HV)	25 ~ 3275μF (LV) / 10、25、50μF (HV)
抵抗 (減衰波)	25 ~ 1575 Ω (LV) / 50 ~ 1575 Ω (HV)	50 ~ 1000 Ω
連続パルス出力 (減衰波)	1 ~ 2 (>100 Ω)	設定なし
パルス間隔 (減衰波)	5 ~ 30sec	設定なし
インターフェース	タッチスクリーン	
データ出力	USB/PC	設定なし
サイズ (W × D × H)	324 × 286 × 216mm	
重量	7.3kg	
包装	1 式	
希望販売価格 (¥)	2,171,500	1,728,300

遺伝子導入装置

ECM™ 830



1年保証

構成

- ECM™ 830 本体
- セーフティドーム
- キューベットラック
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

波形略図



細胞へのダメージを抑えられる
スクエアパルスの出力制御を行える遺伝子導入装置

アプリケーション

- 動物細胞への遺伝子導入
- 動物組織への *in vivo* 遺伝子導入
- 植物組織（プロトプラスト）への遺伝子導入
- 細菌、酵母への遺伝子導入 など

パルス形状		スクエア
DCパルス 設定	電圧設定	高電圧モード 505 ～ 3000V (5V 刻み)
		低電圧モード 5 ～ 500V (1V 刻み)
	パルス幅設定	高電圧モード 10 ～ 600μsec (1μsec 刻み)
		低電圧モード 10 ～ 999μsec (1μsec 刻み) / 1 ～ 999msec (1msec 刻み)
	パルス数	1 ～ 99
	パルスインターバル	0.1 ～ 10sec
条件メモリー機能	有 (1,000 プロトコール以上)	
モニタリング機能	有 (パルス出力後実効電圧、パルス幅表示)	
サイズ (W × D × H)	324 × 286 × 216mm	
重量	7.3kg	
電源	100 ～ 240V、50/60Hz	

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
BTX45-2052	1 式	1,828,600

遺伝子導入装置

ECM™ 630




1年保証

構成

- ECM™ 630 本体
- セーフティドーム
- キューベットラック
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

波形略図



幅広いアプリケーションに対応
エクスポネンシャル波形の出力制御を行える
遺伝子導入装置

アプリケーション

- 細菌・酵母への遺伝子導入
- 動物細胞への遺伝子導入
- 植物細胞、プロトプラストへの遺伝子導入 など

パルス形状		エクスポネンシャル
DC パルス 設定	電圧設定	高電圧モード 505 ～ 3000V (5V 刻み)
		低電圧モード 5 ～ 500V (1V 刻み)
	内部抵抗	高電圧モード 50 ～ 1575 Ω (25 Ω刻み)
		低電圧モード 25 ～ 1575 Ω (25 Ω刻み)
	静電容量	高電圧モード 10、25、35、50、60、75、85μF
		低電圧モード 25 ～ 3275μF (25μF 刻み)
条件メモリー機能		有 (1,000 プロトコール以上)
モニタリング機能		有 (パルス出力後実効電圧、 実効波形時定数 τ 表示)
サイズ (W × D × H)		324 × 286 × 216mm
重量		7.3kg
電源		100 ～ 240V、50/60Hz

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
BTX45-2051	1 式	1,575,600

遺伝子導入装置

ECM™ 399

BTX
a Division of Harvard Bioscience, Inc.

1 年保証

構成

- ECM™ 399 本体
- PEP キュベットモジュール
- キュベットラック
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

波形略図



エクスポネンシャル波形の出力制御を行える 低価格版遺伝子導入装置

アプリケーション

- 細菌、酵母への遺伝子導入
- 一部動物細胞への遺伝子導入 など

パルス形状			エクスポネンシャル
DC パルス 設定	電圧設定	高電圧モード	10 ～ 2500V (10V 刻み)
		低電圧モード	2 ～ 500V (2V 刻み)
	内部抵抗	高電圧モード	150 Ω (固定)
		低電圧モード	150 Ω (固定)
	静電容量	高電圧モード	36μF (固定)
		低電圧モード	1050μF (固定)
条件メモリー機能			無
モニタリング機能			有 (パルス出力後実効電圧、 実効波形時定数 τ 表示)
サイズ (W × D × H)			240 × 200 × 110mm
重量			3.2kg
電源			100V、50/60Hz

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
ECM399	1 式	579,700

ハイスループット遺伝子導入・条件検討システム

HT System (High Throughput System)

BTX
a Division of Harvard Bioscience, Inc.

使用例


1 年保証

構成

- HT 200 本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

BTX 遺伝子導入装置に接続し使用する HT プレート専用制御装置 (プレートハンドラー)

アプリケーション

- 動物細胞への遺伝子導入
- 細菌、酵母への遺伝子導入
- siRNA、cDNA ライブラリースクリーニングなど

電極ピン数	24 ピン (96 ウェル EP プレート用) または 10 ピン (25 ウェル EP プレート用) 選択
パルス出力コントロール	自動的に EP プレート各列電極に 順次出力できる自動トラッキング機能有
サイズ (W × D × H)	230 × 215 × 140mm
重量	4.8kg
電源	100V、0.5A、50/60Hz

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
HT200	プレートハンドラー	1 式	1,252,000

イメージングフローサイトメーター

Amnis™ ImageStream™^{TMX} Mk II

Luminex



1年保証

イメージング技術を融合した
次世代フローサイトメーター

Amnis™ ImageStream™^{TMX} Mk II イメージングフローサイトメーターは、フローサイトメトリーのスピード、感度、フェノタイプ解析の機能に、蛍光顕微鏡の画像取得機能を組み合わせた次世代フローサイトメーターです。この独自の組み合わせにより、各々の機能だけではなしえなかった、広範なアプリケーションが可能になりました。

最大 12 チャンネルで細胞画像を取得するために設計されたベンチトップ型のマルチスペクトルイメージングフローサイトメーターです。サンプルごとに大量のデジタル画像を集積し、画像情報を数値解析することで、蛍光顕微鏡による画像情報とフローサイトメトリーで得られる統計情報を組み合わせます。

従来のフローサイトメーターと同様に蛍光強度を測定しますが、本装置の最大の特長は、イメージング機能を利用して細胞形態や、細胞内・外分子の局在を特定し、それらの定量解析を可能にすることです。

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
100220	1 式	26,420,000 ~

※ 据え付け費用は別途必要となります。

イメージングフローサイトメーター

Amnis™ FlowSight™

Luminex



1年保証

形態情報による定量解析が可能な
コンパクトイメージング
フローサイトメーター

独自の画像取得システムは、暗視野像（側方散乱光）、明視野像、そして最大 10 チャンネルの蛍光画像を同時に生成します。Amnis™ FlowSight™ イメージングフローサイトメーターには 20 倍の対物レンズが搭載されており、蛍光強度に加えて、細胞膜、細胞質、核などの蛍光画像を取得します。強力な直感的な分析ソフトウェアは、蛍光情報と画像情報をシームレスにリンクさせて、細胞画像の確認や、適切なゲーティングと統計解析などが可能です。

FlowSight は優れた感度と、各細胞について最大 10 蛍光チャンネルの画像を毎秒最大 2,000 イベントで提供します。特許取得済みの検出技術と組み合わせられた独自の CCD カメラは、全チャンネルにわたり PMT ベースのフローサイトメーターの数倍の蛍光感度をもたらします。

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
100370	1 式	13,390,000 ~

※ 据え付け費用は別途必要となります。

フローサイトメーター

Amnis™ CellStream™ フローサイトメーター

Luminex



超高感度ハイエンド 卓上フローサイトメーター (96 ウェルオートサンプラー標準搭載)

Amnis™ CellStream™ フローサイトメーターは比類なき感度と拡張性で細胞解析や微粒子測定を実現します。ベンチトップ型のコンパクトなシステムは、独自の Amnis テクノロジーを用いた光学システムを有し、最大 7 種のレーザーのオプション搭載が可能です。高感度かつ拡張可能な光学系システムにより、細胞外小胞やバクテリア等の微粒子解析、研究内容や予算に合わせたマルチパラメーター解析を実施いただけます。

比類なき感度 - CellStream ベンチトップフローサイトメーターは超高感度で蛍光を検出 (FITC <10 MESF, PE <5 MESF)

蛍光像による正確なシングルセル解析—フローセル中の測定物の蛍光像をリアルタイムでご覧いただけるインターフェースで、正確なシングルセル解析を直観的操作で実現

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
CS-100196	1 式	12,350,000 ~

※ 据え付け費用は別途必要となります。



商品名	Amnis™ ImageStream™ X Mk II	Amnis™ FlowSight™	Amnis™ CellStream™	Guava® easyCyte™	Guava® Muse™
	イメージングフローサイトメーター			フローサイトメーター	
レーザー数	1-7	1-5	1-7	1-3	1
検出系	TDI CCD	TDI CCD	TDI CCD	PMT	PMT
チャンネル数	最大 12 種	12 種	最大 22 種	最大 14 種	3 種
形態	>1,000	>1,000	3 種	N/A	N/A
対物レンズ	最大 60 倍	20 倍	N/A	N/A	N/A
測定フォーマット	オープン	オープン	オープン	オープン	専用試薬
拡張性	高	高	高	中	低
蛍光顕微鏡解析	○	○	×	×	×
サイズ (W × D × H)	889 × 635 × 660mm	457 × 635 × 465mm	440 × 625 × 495mm	HT ローダーシステム (HT) : 510 × 590 × 250mm シングルローダーシステム (SL) : 450 × 440 × 220mm	206 × 282 × 220mm
重量	182kg	61kg	48kg	HT : 31kg SL : 16kg	6kg

シース液不要の卓上フローサイトメーター

Guava® easyCyte™ システム

Luminex



▲ HT ロダーシステム



▲ シングルローダーシステム



動画はこちら

使いやすさと拡張性を追及した
新機能とサービス

- ▶ 感度依存的な蛍光漏れ込みの自動補正
- ▶ レーザー増設が可能
- ▶ 詰まりを自動検出して洗浄 *
- ▶ ロボットアームとの連動で完全自動測定 *

* HT ロダーシステムでの機能となります。

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
	1 式	お問い合わせください

- ▶ ウイルス・細菌等の試料測定後の廃液処理を煩わしく思っている
- ▶ 少ない細胞数（初代培養細胞や幹細胞等）ゆえにフローサイトメトリーを諦めていた
- ▶ 培地環境の変化に感受性が高い細胞を使用している
- ▶ メンテナンスの手間がかからないシステムを探している
- ▶ 細胞計数やセルヘルスのオートメーション化を検討している

Guava® easyCyte™ なら、
このようなニーズに対応可能！

1 年保証

シース液不要の卓上フローサイトメーター

Guava® easyCyte™ システム

Luminex

シース液不要で少廃液

マイクロキャピラリー方式の原理により、シース液は一切不要。8 時間稼働しても廃液量は 50ml 以下です。

絶対数カウントが可能で、低濃度の希少細胞の測定にも柔軟に対応します。




測定・解析も簡単、かつ堅牢

蛍光漏れこみに対する新機能を追加

エアーを噛んでもシステムに影響しません。

感度調整後の蛍光漏れこみを、測定中に再補正する機能も新搭載。ドラッグアンドドロップで直感的な解析ができるので、操作はいたってシンプルです。

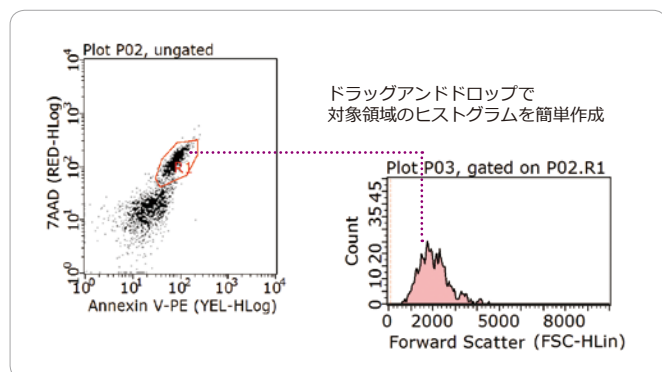

コンパクトで丈夫、移設も容易

コンパクトな機体ゆえ移設も容易。シンプルな光路設計は光軸ずれの発生を抑えます。




詰まりを自動検出して洗浄*

Guava easyCyte HT ローターシステムは全自動で 96 ウェルプレート測定

測定前のサンプル攪拌やフローセルの自動洗浄で高精度かつ安定した多検体測定が可能です。

さらに、新たに加わった詰まりの自動検出機能でワークアウェイ測定をより安心して行えます。


* HT ローターシステムでの機能

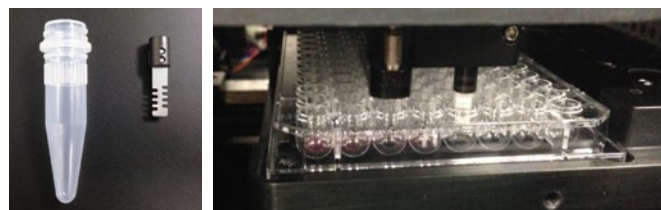

ミキサーバドルが各ウェルを測定前に攪拌

セルフメンテナンスが可能

キャピラリーの詰まりや汚れがとれない場合は、キャピラリーを取り出して簡単に洗浄ができます。



ロボットアームと連動が可能*

互換性のあるロボットアーム、および自動分注装置と統合できるため、ワークフローの合理化と生産性の向上が実現できます。

* HT ローターシステムでの機能

セルアナライザー

Guava® Muse™ セルアナライザー

Luminex



動画はこちら

1年保証

簡単でお手頃なフローサイトメトリーをもっと身近に

洗練された細胞解析は柔軟かつシンプルでコストもかかりません。Guava® Muse™ セルアナライザーを使用すると、コスト、労力、時間を節約して定量的な細胞解析を簡単に実施いただけます。

Muse セルアナライザーは、3種のパラメータ解析をコンパクトで使いやすいペンチトップ装置にまとめ、フローサイトメトリーをいつでも誰でも利用可能にしました。

ユーザーフレンドリーなタッチスクリーンインターフェース、直感的な細胞解析ソフトウェア、最適化されたアッセイキットが、細胞解析を簡素化させます。

- ▶ コンパクトデザインで操作も簡便
- ▶ 直感的なソフトウェアとタッチスクリーンによりセットアップ・解析も迅速
- ▶ 専用試薬の Muse アッセイ試薬は単純プロトコールで結果の入手も簡単
- ▶ 設置面積が 20cm × 28cm の省スペースモデル
- ▶ 手頃な価格でフローサイトメトリーを実現

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
0500-3115	1 式	2,280,000

カタログ No.	商品名	希望販売価格 (¥)
MCH100101	Muse System Check Kit	33,800
MCH100102	Muse Count & Viability Kit (100 tests)	26,700
MCH100104	Muse Count & Viability Reagent (200x)	32,000
MCH100105	Muse Annexin V & Dead Cell Kit	49,100
MCH100106	Muse Cell Cycle Kit	23,400
MCH100107	Muse Cell Dispersal Reagent	22,900
MCH100108	Muse Caspase-3/7 Kit	69,900
MCH100109	Muse MultiCaspase Kit	80,000
MCH100110	Muse MitoPotential Kit	60,300
MCH100111	Muse Oxidative Stress Kit	52,200
MCH100112	Muse Nitric Oxide Kit	58,700
MCH100114	Muse Ki67 Proliferation Kit	52,200
MCH200101	Muse™ H2A.X Activation Dual Detect Kit	64,100
MCH200102	Muse™ EGFR-RTK Activation Dual Kit	64,100
MCH200103	Muse™ PI3K Activation Dual Detection Kit	64,100
MCH200104	Muse™ MAPK Activation Dual Detection Kit	64,100
MCH200105	Muse™ Bcl-2 Activation Dual Detection Kit	64,100
MCH200107	Muse Multi Color DNA Damage Kit	64,100
MCH200108	Muse PI3/MAPK dual Activation Kit	76,200
MCH200109	Muse™ Autophagy LC3-antibody based Kit	62,100
MIM100101	Muse™ Human CD4 T Cell Kit	62,000
MIM100102	Muse™ Human CD8 T Cell Kit	62,000
MIM100103	Muse™ Human B Cell Kit	62,000

セルアナライザー

Guava® Muse™ セルアナライザー

Luminex


直感的なタッチスクリーンインターフェース

Muse のインターフェースは、直感的なタッチスクリーンで簡単に操作ができ、フローサイトメトリーの専門知識はアッセイの実行に不要です。タッチスクリーン操作をたどるとサンプルローディング、測定調整、結果の取得まで簡単に実施いただけます。

簡単・迅速に細胞解析


信頼いただけるアッセイのために、Luminex では Muse セルアナライザーで堅牢な測定を行うために最適化された検証済みのキットを開発しました。プロトコールは単純化されているので、サンプル調製も簡単です。ソフトウェア設定を最適化する必要もありません。Muse は、すべてのゲーティングパラメータ値と閾値を計算します。結果は各アプリケーションに固有のグラフィック形式と統計形式で表示されるため分析が明瞭です。最適化された設定で時間を節約し、試薬の無駄を省き予算を有効にお使いいただけます。

Muse Cell Count and Viability Kit

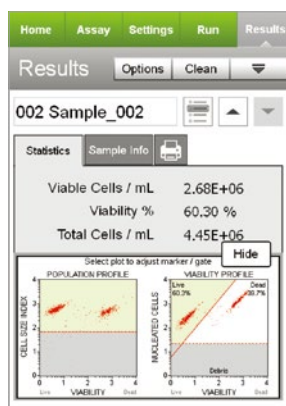


2 種類の DNA 結合試薬の透過性に基づく死細胞と死にく細胞の絶対数カウントと生存率を測定します。

Muse Multi-color DNA Damage Kit

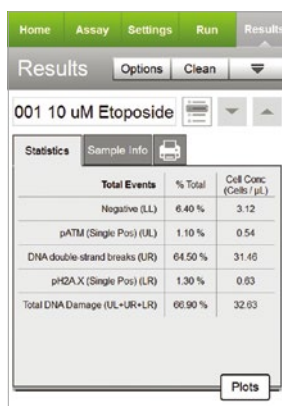

細胞内の DNA 損傷の程度を検出するためにリン酸化 ATM タンパク質とヒストン H2A.X のタンパク質をマルチブックスで同時測定します。

Muse Multi-color DNA Damage Kit

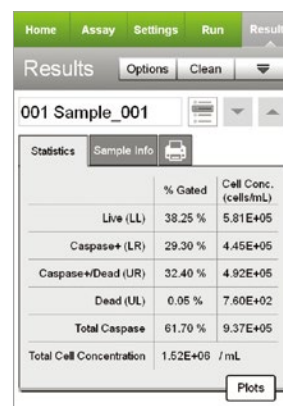

カスパーゼ群の活性を検出する試薬と死細胞染色試薬を用いたアポトーシスマonitoringです。

Muse 専用試薬

細胞生物学のさまざまな側面を調べるために豊富な Muse アッセイをご利用ください。


- ▶ 細胞数カウント・生死判定
- ▶ 細胞増殖
- ▶ アポトーシス
- ▶ シグナル伝達
- ▶ セルサイクル
- ▶ DNA 損傷
- ▶ オートファジー
- ▶ 免疫

新しい小型サイトメトリー

Muse セルアナライザーは、小型化された蛍光検出器とマイクロキャピラリーを用いることで、従来の手法に比べて高い正確性と精度そして定量的な解析を実現します。直径 2 ~ 60µm の浮遊細胞と接着細胞のそれぞれを分析するのに十分な汎用性を備えた Muse は他の分析方法よりも優れたシングルセル解析を提供します。

レーザーベースの蛍光検出

Muse システムは、マイクロキャピラリー技術を用いることで、一般的なフローサイトメーターの 10 分の 1 のスペースに設置いただける一方、小型化された光学系を用いて高性能の細胞解析を実現します。レーザーベースの各細胞イベントの蛍光検出は 3 パラメータまで評価いただけます。

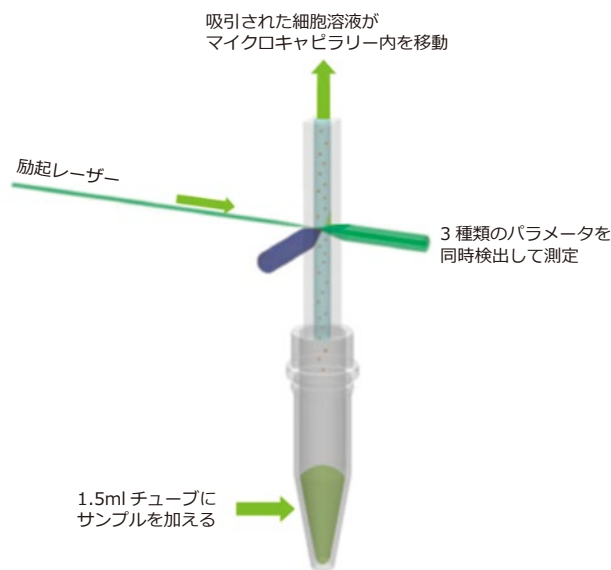

エリスポット / フルオロスポットリーダー

Mabtech IRIS™



Mabtech IRIS™

精確な多色解析を可能にした
 RAWspot™ テクノロジーを採用した
 次世代 4 カラーフルオロスポット /
 エリスポットリーダー



A new dimension
of data

搭載された
 RAWspot™ テクノロジーにより
 すべてのスポットのボリウムを
 詳細に計算し、細胞から分泌された
 アナライトの
 相対質量を算出します。



Objective data
collection

カメラ設定の固定により
 バイアスフリーデータの
 取得が可能です。



構成

- 本体
- USB ケーブル
- Ethernet ケーブル
- 電源ケーブル
- スペアヒューズ
- 制御用 PC (専用ソフトインストール済)
- 操作マニュアル
- 保証書

プレート フォーマット	96 ウェルプレート
光源	フルオロスポット用 LED (380/490/550/640nm) エリスポット用白色 LED
検出チャンネル数	4 チャンネル (430/510/570/660nm)
推奨蛍光波長 (Ex/Em)	380nm/430nm : DAPI 相当 490nm/510nm : FITC 相当 550nm/570nm : Cy3 相当 640nm/660nm : Cy5 相当
カメラセンサー (解像度)	CMOS センサー (2048 × 2048 pixels)
読み込み速度	エリスポット : < 2 分 / プレート フルオロスポット (単色) : < 5 分 / プレート フルオロスポット (2 色) : < 7 分 / プレート フルオロスポット (3 色) : < 10 分 / プレート フルオロスポット (4 色) : < 13 分 / プレート
外寸 (W × D × H)	430 × 400 × 505mm (本体のみ)
重量	26kg (本体のみ)
電源	100-240VAC (50/60Hz) 、1A (最大)

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
2000-0007W	IRIS フルオロスポット / エリスポットリーダーシステム Win 版	1 式	13,248,000
2000-0007M	IRIS フルオロスポット / エリスポットリーダーシステム Mac 版	1 式	13,758,000

エリスポット / フルオロスポットリーダー


Mabtech IRIS™

MABTECH


高感度かつ正確なシングルセル解析のために

フルオロスポットは複数のアナライトの分泌を同時に解析することができる高感度なエリスポット解析です。この高感度な細胞解析は正確かつ簡単に実施することが可能で単一解析・大規模スクリーニングの両方に適しています。

- ▶ Exact spot center determination
 - RAWspot™ テクノロジーによる信頼性の高い多色解析
- ▶ New dimension of data
 - すべてのスポットは分泌されたアナライトの量に応じたボリュームを有している。
- ▶ Objective input
 - カメラ設定の固定によるバイアスのないデータ
- ▶ Scientific output
 - シグナル解析 (画像解析ではありません)
- ▶ 4-color analysis
 - フラッシング LED による蛍光シグナルの退色防止
- ▶ No hassle
 - XY テーブルの自己校正
- ▶ Optimized settings
 - ユーザーフレンドリーな Mabtech Apex™ software
- ▶ Plug-and-play
 - プレートセットして “READ” ボタンを押すだけ



IL-5




IFN-γ



IL-22




IL-17A




Overlay

これらの画像はヒト末梢血単核球 (100,000 cells/well) を抗 CD3 モノクローナル抗体および抗 CD28 モノクローナル抗体で 48 時間刺激した際に分泌した IL-5 (380nm), INF-gamma (490nm), IL-22 (550nm), IL-17A (640nm) に対して 4 重蛍光解析したフルオロスポットを示しています。それぞれの画像は 4 枚のフィルターを用いて同一のウェルから得られたものと、それらをマージしたものになります。解析は Mabtech IRIS™ で実施しています。


RAWspot™ テクノロジー

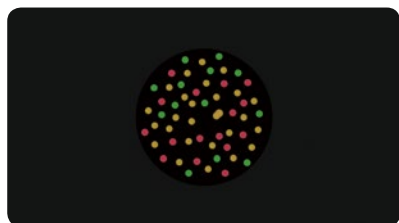


フルオロスポットにおいて、2 重スポットから単一スポットを判別することが重要となります。

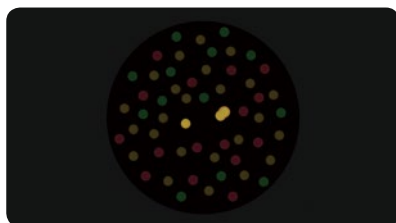


画像解析の場合、単一スポットを 2 重スポットと誤って判別されることがあります。

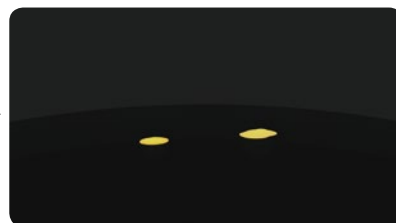

標準的な 8-bit イメージは平坦なイメージとして認識されます。

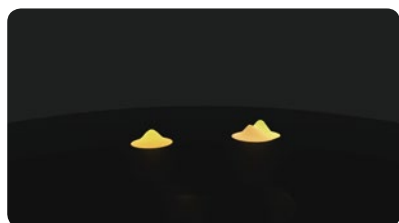


RAWspot™ テクノロジーでは広いダイナミックレンジを持つ RAW シグナルを使用します。

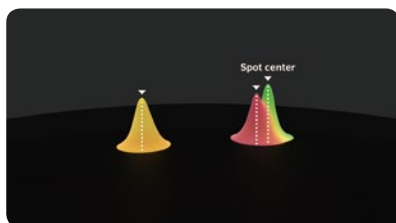


RAWspot™ テクノロジーでスポットの中心を検出します。




スポットの中心が重なるスポットは 2 重スポットとして認識されます。

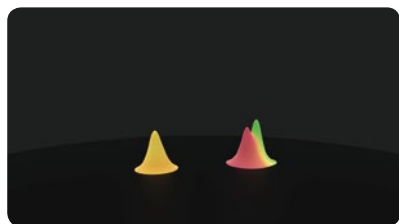

それぞれのスポットは対応する分泌アナライトの量に応じたボリュームを持っています。

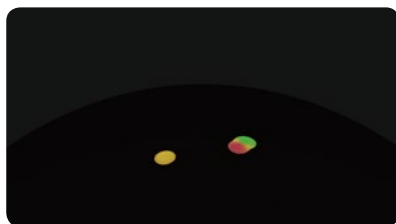

正確なスポット中心の検出により信頼性の高い多色解析が可能となります。

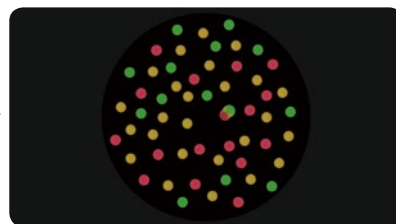

RAWspot™ テクノロジー
正確なシグナル解析

エリスポットリーダーシステム

Mabtech ASTOR™

MABTECH



Anyone can play

プレートをセットして“Read”ボタンを押すだけ


Mabtech ASTOR™ はプレートをセットしてボタンを押すだけの Plug-and-play マシンです。データをカスタマイズすることも可能ですが、多くは初期設定のまま解析が可能です。




Get more done

画像読み込みからデータ解析まで数分

信頼性の高いデータとこれまでの機種にないエクスポート機能により、データ取得からデータ解析までの時間を最小限に抑えることが可能になり、大規模な研究にも対応が可能です。

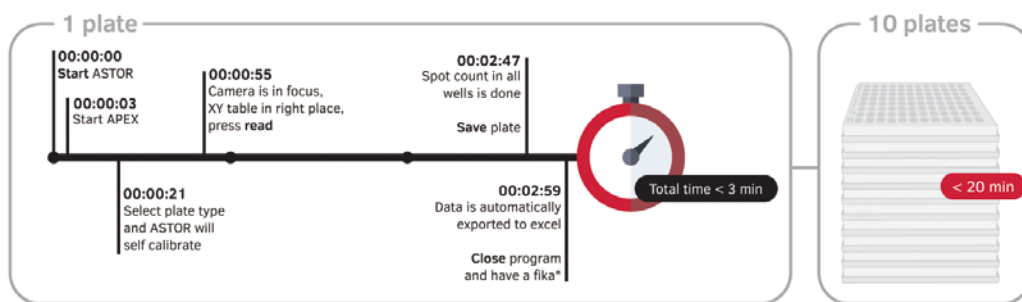

*Fika = Swedish coffee break

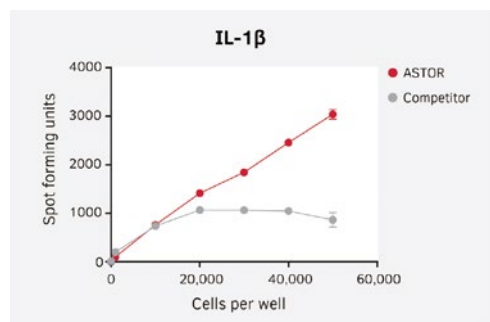

Loyal teammate

ELISpot のベストフレンド

Mabtech ASTOR™ により信頼性の高いデータを得ることが可能です。

例えば、ASTOR™ では 1 ウェル当たり 3000 個を超えるスポットが存在しても直線性高く定量することが可能です。



Mabtech Apex™ ソフトウェア

Mabtech Apex™ ソフトウェアはユーザーのフルオロスロットデータやエリスロットデータを自由に解析できるように設計されています。

また、明るさやコントラストを変更してもスポットカウントにおけるオリジナルの RAW データに影響を与えることはありません。また、組み込まれたラベリングシステムによりテストテンプレートを追加することが可能です。

すべてのデータは自動的に Excel フォーマット等でエクスポートすることが可能です。

1 年保証

構成

- 本体
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
- スペアヒューズ
- 制御用 PC (専用ソフトウェアインストール済)
- 操作マニュアル
- 保証書


Mabtech ASTOR™
エリスポットリーダーシステム

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
2001	1 式	6,336,000


エリスポットリーダーシステム

Mabtech ASTOR™

MABTECH

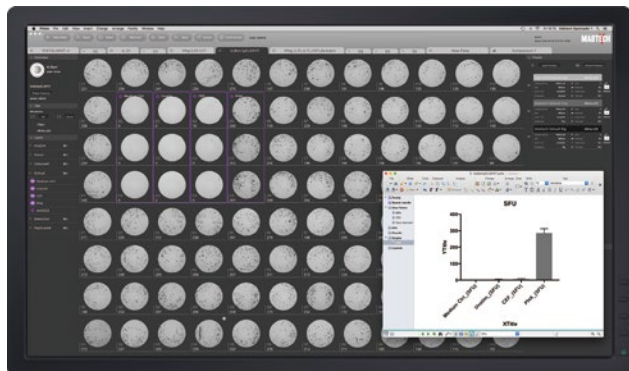

実験データは組み込まれたラベリングシステムを用いて追加することが可能です。また、データは Excel フォーマット等でエクスポートすることが可能です。

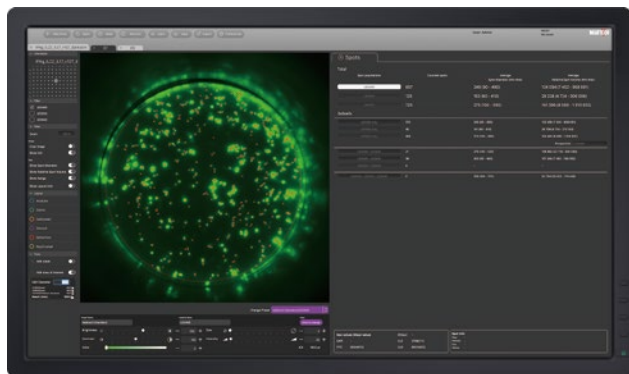

タブ構造はウェブブラウザのように操作することが可能で、複数のフルオロス ポットプレート、エリスポットプレートを閲覧することが可能です。



ASTOR VS IRIS


Mabtech ASTOR™ と Mabtech IRIS™ とは姉妹機で同じフレームワークを使用しています。これらのリーダーは斬新なスポットカウントアルゴリズム RAWspot™ テクノロジーを搭載しています。

これにより的確なスポット分析を可能にしています。


アプリケーション	ASTOR エリスポットリーダー	IRIS フルオロスポット・エリスポットリーダー
エリスポット	●	●
フルオロスポット	—	最大 4 色
検出可能なサブピキュレーション	1	15
ハードウェア		
XY テーブルの自己校正	●	●
光源 : LED (s)	●	●
CMOS センサー	マクロレンズ	テレセンテリックレンズ
Resolution (H × W)	1200 × 1200 ピクセル	2048 × 2048 ピクセル
プレートタイプ : 96-well MSIP and MAIPSWU10	●	●
PC (付属)	デスクトップ PC	デスクトップ PC
ソフトウェア		
Mabtech APEX™	●	●
RAWspot テクノロジー	●	●
エクスポートファイル形式 : .raw .jpg .xlsx .pzfx	●	●
読み込み速度 (エリスポット)	<2min/ プレート	<2min/ プレート
サービス		
1 年保証	●	●
規制		
CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, ICES 準拠	●	●

ELISpot リーダー

エリスポットリーダーシステム

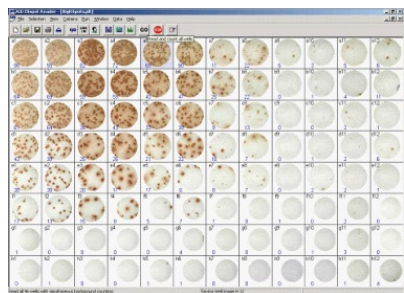

96 ウェル中の一部を選択して測定することも可能 (1 枚のプレートで複数の発色基質によるアッセイを行うことも可能)

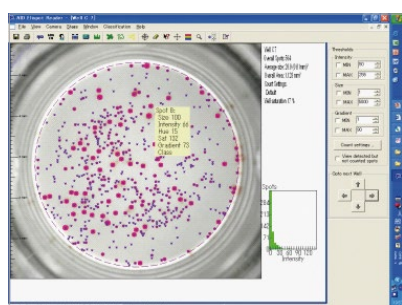

カウント後も 1 ウェルずつカウント設定を変更して再カウントすることが可能



白色もしくは透明プレート、
メンブレン有りもしくは無し。
プレートのいずれも読み取り可能です。

- キャリブレーションは 3 点のウェル補正のみで終了します。
- 一度のキャリブレーションで、各種プレートのセットアップが行えます。
- オートセンター機能により解析ウェルが自動的に測定エリア中心に置かれるため、測定の自動化が可能です。
- 様々なアッセイに対応して異なったセッティングが必要な場合でも、研究者の目的に沿ったプレートへ測定範囲の割付けが可能です。

構成

- ・ リーダー本体
- ・ PC (英語 OS)
- ・ ソフトウェア
- ・ 電源ケーブル
- ・ 接続ケーブル
- ・ マニュアル
- ・ 保証書
- ・ キセノン光源 (蛍光対応機種のみ)

カタログ No.	ELR08	ELR08IFL	ELR088IFL	VSR078IFL
商品名	ELISpot リーダー 08 クラシック	iSpot フルオロスロット リーダーシステム	iSpot リーダーシステム スペクトラム	V スポット リーダーシステム
				
特長	スタンダードタイプ	FITC、Cy® 3 フィルター 標準装備によって 蛍光スポットの検出が可能	ELR08IFL より、 多くの蛍光フィルターを 装備可能。 フレキシビリティ向上	発色、蛍光スポット 取り込みに加えて、 ブランクアッセイスロットも 取り込みが可能
可能アプリケーション	酵素（発色）法 ELISpot アッセイ	酵素（発色）法 ELISpot アッセイ、 蛍光法 ELISpot アッセイ		酵素（発色）法 ELISpot アッセイ、 蛍光法 ELISpot アッセイ、 ウイルスブランクアッセイ
カメラ画素数（pixel）	500 万画素	190 万画素 （1,600 × 1,200）	520 万画素	
蛍光フィルター最大搭載数	—	3	7	
処理時間（分 /plate）※1	2	3 ～ 5		
プレート処理数（枚） / ラン	1			
対応プレート（ウェル数）	96、384			6 ～ 384※2
対応プレート種類	白色プレート（メンブレン有 / 無）、クリアプレート（メンブレン有 / 無）			
包装	1 式			
希望販売価格（¥）	7,000,000	13,000,000	18,000,000	18,000,000



※1 カウントからデータエクスポートまでを含む処理時間です。処理時間はセッティング内容により異なります (エリスポット、96 ウェルの場合)。

※2 オンデマンドで 6 ウェルプレートに対応。

* 希望販売価格には PC、モニター、ソフトウェアが含まれています。

DEEP FREEZER

高性能小型プログラムディープフリーザー

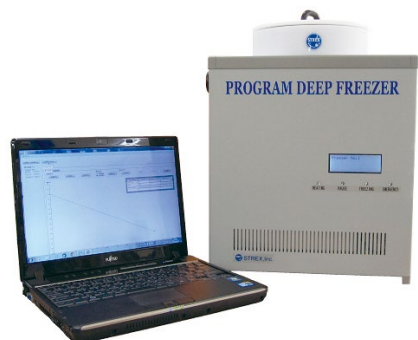

1年保証

カタログ No.	FZ-1000	FZ-2000 FZ-2000G
用途	動物細胞	iPS/ES 細胞、 臍帯血など
サンプル数	2ml クライオチューブ × 55 本	
冷却部	スターリングクーラー	
温度調節	PID 制御	
到達温度	-80℃	
冷却速度	0.5 ~ 3℃ / 分	
ヒーター	なし	内蔵
レポート出力	不可	可能
サイズ (W × D × H)	320 × 220 × 430mm	
電源	100VAC、50/60Hz	
消費電力	150W	

緩慢凍結法にて各種細胞への効果的な凍結ができる
高性能小型プログラムディープフリーザー

- ▶ 卓上型コンパクト設計に加え、-80℃までの冷却を実現
 - 各種サンプルに応じた凍結プログラムをパソコンから簡単に設定可能
- ▶ パソコンによるデータ管理機能も可能 (FZ-2000 のみ)
 - FZ-1000: 動物の IVF (エンブリオ、卵母細胞、精子等) の効果的な凍結
 - FZ-2000: iPS/ES 細胞、臍帯血、ヒト IVF の効果的な凍結
- ▶ 液体窒素・凍結剤不要
 - スターリング方式の冷却により、液体窒素・凍結剤が不要
 - 薬剤不要でランニングコストを大幅削減
- ▶ コンパクト設計
 - 軽量で小型なのでベンチトップでの使用が可能
 - クリーンルーム内での使用も可能
- ▶ ノート PC でデータ管理
 - ご希望の凍結プログラムの設定が可能
 - レポート出力機能 (FZ-2000 のみ)
- ▶ ヒーター内蔵
 - 内蔵ヒーターにより、凍結終了後速やかにフリージングプレートの温度を室温に戻すことができるので、ルーチンワークに最適 (FZ-2000 のみ)
- ▶ GMP 対応 (FZ-2000G)
 - GMP 対応により精度の高いプラチナ温度センサーを使用しています。

構成

- 本体
- サンプル用温度センサー (FZ-2000 のみ)
- ノート PC
- 電源ケーブル
- 接続ケーブル
- マニュアル
- 保証書

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
FZ-1000	小型プログラムディープフリーザー	1 式	1,500,000
FZ-2000	小型プログラムディープフリーザー 標準	1 式	2,500,000
FZ-2000G	小型プログラムディープフリーザー GMP 対応モデル	1 式	2,800,000

FROZEN CELL THAWING SYSTEM

凍結細胞融解装置 YS シリーズ



1年保証

解凍ブロックにセットするだけで再現性の高い融解処理が可能。
CPC/ クリーンベンチ内にセットでき、ウォーターバスを使用しない
のでコンタミネーションのリスクも低減する凍結細胞融解装置です。

- ▶ iPS/ES 細胞 / ヒト・動物の IVF/ プライマリー細胞用
- ▶ ウォーターバスを使用しません
 - 水によるコンタミネーションリスクを低減
- ▶ 簡単操作
 - ブロックにセットするだけで効率的な融解処理が可能
- ▶ コンパクト設計
 - CPC/ クリーンベンチ内での使用が可能
- ▶ 融解ブロックのサイズ設計が可能
 - チューブサイズに合わせたブロックの製作が可能
- ▶ バリデーション対応
 - 温度チェックポートを装備しており、温度校正対応

温度設定	室温 ~ 40℃
サイズ (W × D × H)	105 × 235 × 75mm
電源	AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	50W

構成

- 本体
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
YS-1	1 式	290,000

イメージング装置

UVP GelSolo/UVP GelStudio シリーズ

analytikjena
 An Endress+Hauser Company


▲ UVP GelSolo

▲ UVP GelStudio シリーズ



構成

- 本体
- EtBr フィルター
- USB スティックメモリー

- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

- トランスイルミネーター

UVP GelSolo (Filter size : 20 × 20cm, 21 × 26cm or 25 × 25cm,
Wavelength : 1UV 302nm, 2UV 302/365nm,
3UV 254/302/365nm or blue light)

UVP GelStudio シリーズ (Filter size : 16.8 × 21cm or 25 × 25cm)

撮影から解析まで 一体型ゲルイメージング装置 UVP GelSolo

- ▶ 11.6 インチのタッチパネル
- ▶ 撮影解析ソフト VisionWorks® 搭載
- ▶ 安全装置つきフロントワイドドア
- ▶ UV ランプの透過を防ぐ視認可能の窓付き
- ▶ Epi white および Epi blue LED 搭載
- ▶ サイドアクセスドア
- ▶ USB ポート
- ▶ 3つのエミッションフィルターポジション

高解像度 CMOS カメラと電動ズームレンズを 搭載した一体型ゲル撮影装置 UVP GelStudio シリーズ

- ▶ 4色 LED (RGBW)
- ▶ 薄型トランスイルミネーターは引き出しトレイで出し入れ可能
- ▶ 撮影解析ソフト VisionWorks® 搭載
- ▶ 安全装置つきフロントワイドドア
- ▶ USB ポート
- ▶ 5つのエミッションフィルターポジション (自動切換え)
- ▶ オプション UVP eLITE Light Source とのアクセスポート
- ▶ ワイヤレスネットワーク、有線での ethernet 接続利用可能

	UVP GelSolo	GelStudio	GelStudio PLUS
カメラ	GelCam 315, 5.0 MP, CMOS	GelCam 315, 5.0 MP, CMOS	
ピクセル解像度	2592 × 1944	2592 × 1944	
レンズ	焦点距離 8-48mm, ズーム絞り値 f/1.2	焦点距離 8-48mm, ズーム絞り値 f/1.2, オートレンズ	
撮影範囲	25 × 26cm	14 × 18.5cm	25 × 26cm
タッチパネルサイズ * touch モデルのみ	—	13.3 インチ	15.6 インチ
ドア	—	Fold-down door	Slide-to-Hide door
アプリケーション	DNA ゲル、タンパク質ゲル、コロニーカウント	DNA ゲル、タンパク質ゲル、薄層クロマトグラフィー、コロニーカウント	
オプション アクセサリ	● SYBR® Green 用エミッションフィルター ● SYBR® Gold 用エミッションフィルター ● UVP Visi-White™, Visi-Blue™ コンバータープレート ● プリンター P95DE	● UVP eLITE ● UVP Visi-White™, Visi-Blue™ コンバータープレート ● プリンター P95DE ● 各波長対応エミッションフィルター	
サイズ (W × D × H)	394 × 384 × 805mm	460 × 410 × 610mm	470 × 430 × 820mm
重量	22kg (本体)、約 30kg (トランスイルミネーター含む)	34kg	41kg
電源	110-115V、0.9A、99-103W	100V、2.2A、220W	100V、1.3A、130W

* touch はタッチパネル操作です。

カタログ No.	商品名	トランスイルミネーター	包装	希望販売価格 (¥)
849-97-0934-01	UVP GelSolo, M-20V	20 × 20cm, 302nm	1 式	1,400,000
849-97-0935-01	UVP GelSolo, M-26V	21 × 26cm, 302nm	1 式	1,420,000
849-97-0936-01	UVP GelSolo, M-26XV	25 × 26cm, 302nm	1 式	1,500,000
849-97-0937-01	UVP GelSolo, LM-20	20 × 20cm, 302/365nm	1 式	1,420,000
849-97-0938-01	UVP GelSolo, LM-26	21 × 26cm, 302/365nm	1 式	1,500,000
849-97-0939-01	UVP GelSolo, LMS-20	20 × 20cm, 254/302/365nm	1 式	1,520,000
849-97-0940-01	UVP GelSolo, LMS-26	21 × 26cm, 254/302/365nm	1 式	1,600,000
849-97-0852-03	UVP GelStudio	16.8 × 21cm, 302nm	1 式	2,200,000
849-97-0852-01	UVP GelStudio touch	16.8 × 21cm, 302nm	1 式	2,400,000
849-00552-4	UVP GelStudio PLUS	25 × 26cm, 302nm	1 式	2,300,000
849-00553-4	UVP GelStudio PLUS touch	25 × 26cm, 302nm	1 式	2,600,000

イメージング装置

UVP ChemStudio シリーズ

analytikjena
 An Endress+Hauser Company


高解像度冷却式 CCD カメラを搭載した
化学発光および蛍光撮影可能な
マルチイメージング装置

- ▶ 薄型トランスイルミネーターは引き出しトレイで出し入れ可能
- ▶ 撮影解析ソフト VisionWorks® 搭載
- ▶ 安全装置つきフロントワイドドア
- ▶ USB ポート
- ▶ 5つのエミッションフィルターポジション（自動切換え）
- ▶ オプション UVP eLITE Light Source とのアクセスポート
- ▶ ワイヤレスネットワーク、有線での ethernet 接続利用可能

1 年保証

構成

- 本体
- EtBr フィルター
- USB スティックメモリー
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書
- トランスイルミネーター (Filter size: 16.8 × 21cm or 25 × 25cm)

	ChemStudio			ChemStudio PLUS
CCD カメラモデル、解像度	515 4.1MP	815 8.1MP	615 3.2MP	815 8.1MP
レンズ	25mm, f/0.95, オートレンズ			42.5mm, f/0.95, オートレンズ
ピクセル解像度	2336 × 1752	3296 × 2472	2184 × 1472	3296 × 2472
撮影範囲	11.9 × 14.8cm	16.8 × 21cm	13 × 19cm	19 × 28cm
タッチパネルサイズ * touch モデルのみ	13.3 インチ			15.6 インチ
EPI イルミネーション レンズ	Red-Blue-Green LED (634, 519, 460nm), White LED * Optional: IR1 (80mW 660nm), IR2 (150mW 787nm), Xe arc lamp			
トランス イルミネーター	302nm Thin-line UV transilluminator (オプションで white or blue light に変更可能)			
ドア	Fold-down door			Slide-to-Hide door
アプリケーション	DNA ゲル、タンパク質ゲル、ウェスタンブロットティング、植物サンプル、IR 撮影、コロニーカウント			
オプション アクセサリ	● UVP eLITE ● UVP Visi-White™, Visi-Blue™ コンバータープレート ● プリンター P95DE ● 各波長対応エミッションフィルター			
サイズ (W × D × H)	460 × 410 × 610mm			470 × 430 × 820mm
重量	34kg			41kg
電源	100-115V, 2.2A, 220-253W			


* touch はタッチパネル操作です。

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
849-97-0848-03	UVP ChemStudio, 515 F/0.95 25MM LENS	1 式	4,700,000
849-97-0848-01	UVP ChemStudio touch, 515 F/0.95 25MM LENS	1 式	5,000,000
849-97-0928-03	UVP ChemStudio, 815 F/0.95 25MM LENS	1 式	5,600,000
849-97-0928-01	UVP ChemStudio touch, 815 F/0.95 25MM LENS	1 式	5,900,000
849-97-0930-03	UVP ChemStudio, 615 F/0.95 25MM LENS	1 式	8,500,000
849-97-0930-01	UVP ChemStudio touch, 615 F/0.95 25MM LENS	1 式	8,900,000
849-97-0847-03	UVP ChemStudio PLUS, 815 F/0.95 42.5MM LENS	1 式	5,900,000
849-97-0847-01	UVP ChemStudio PLUS touch, 815 F/0.95 42.5MM LENS	1 式	6,200,000

LED 関連商品

BLook™

BLook™



BLook™ゲル撮影用ミニ遮光フード
スマートフォンで簡単に撮影が可能

1年保証

構成

- イルミネーター本体
- 電源コード
- ゲルカッティングツール (替刃付)
- マニュアル (スリーブに記載されています)
- 保証書

BLook™


- ▶ ボトムアップ LED イルミネーション採用
- ▶ 人間工学に基づいた視野角
- ▶ オートシャットオフ機構
- ▶ ゲルカッティングツール付属

光源	ビルトイン青色 LED モジュール
LED 寿命	>30,000 時間
励起波長 (ピーク)	470nm
フィルターサイズ (W × L)	200 × 120mm
オートシャットオフ	5 分
本体サイズ (W × L × H)	295 × 215 × 42mm
重量	1280g
電源	100 ~ 240VAC、50/60Hz、1.4A


カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
BK001	1 式	74,000

BLook™ ゲル撮影用ミニ遮光フード

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
BK001-000B	1 式	1,000



ボトムアップ
イルミネーション



サイド
イルミネーション

μBLook™ (コンパクトタイプ)

- ▶ コンパクト設計 (フットプリント 193mm × 199mm)
- ▶ ボトムアップ LED イルミネーション採用
- ▶ フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属

※ 注意: 本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。

光源	ビルトイン青色 LED モジュール
LED 寿命	>30,000 時間
励起波長 (ピーク)	470nm
フィルターサイズ (W × L)	88 × 119mm
本体サイズ (W × L × H)	193 × 199 × 33mm
重量	500g
電源	入力: 100 ~ 240VAC、50/60Hz、1.4A 出力: 12V、1.5A

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
BK003	1 式	111,000



ゲルトレイの着脱により
LED が自動的に点灯・消灯する
オートスイッチ機構搭載

1年保証

構成

- イルミネーター本体
- ゲルトレイ
- 電源コード
- 保証書

LED 関連商品

BLook™

BLook™



pBLook™ (ハンディタイプ)

- 手のひらサイズ
- 泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能

光源	ビルトイン青色 LED モジュール
LED 寿命	>30,000 時間
励起波長 (ピーク)	470nm
本体サイズ (W × L × H)	83 × 83 × 22mm
重量	100g
電源	1.5V 単四電池 3 個

カタログ No.	包装	希望販売価格 (¥)
BK002	1 式	24,000

pBLook™ のご使用にあたって


pBLook™ を使用して PCR 産物を検出する場合、別途 470nm で励起される DNA 染色用蛍光色素 (SYBR® Green など) が必要となります。検出方法としては下記の 2 通りがあります。

PCR 反応の際に

① 蛍光色素入りの反応液 (マスターミックス) を使用した場合
そのまま検出することが可能です

② 蛍光色素が入っていない反応液を使用した場合
DNA 検出用の蛍光色素入り染色液もしくは蛍光色素入りゲルローディングバッファーを添加する必要があります

なお、エチジウムブロマイドはご使用になれません。



- 1 Plasmid 4K 139ng
- 2 Plasmid 4K 13.9ng
- 3 Plasmid 4K 1.39ng
- 4 Plasmid 4K 0.139ng
- 5 Plasmid 4K 0.0139ng
- 6 Plasmid 4K 0.00139ng



1 年保証

構成

- イルミネーター本体
- マニュアル
- 保証書

Live Cell Imaging System


EzScope 101




1年保証

構成

- EzScope 101 本体 (10x 対物レンズ付き)
- USB フラッシュドライブ
- LED ランプアーム
- USB データケーブル
- 電源アダプター (DC 5V)
- マニュアル
- クイックガイド
- 保証書




MDA-MB-231



Synovial mesenchymal Stem Cell



Cardiac Muscle Cell



Cancer Cell Line

非常にコンパクトで
CO₂ インキュベーター内に設置したまま、
タイムラプスイメージを取得
制御された条件下で
24 時間 365 日の測定を可能

- 離れた所でいつでも画像観察ができ、細胞への不要な刺激も与えません。
- 1 台の PC で 4 台の EzScope を管理可能
- 明視野光源 : 白色 LED
- 電動フォーカス
- ユーザーフレンドリーなソフトウェア
- EzCapture ソフトウェアによる画像編集
- XY ステージ (オプション) も搭載可能
- サードパーティソフトウェアを導入することで遠隔操作可能

アプリケーション

- 生細胞イメージング
- 細胞増殖および密度
- 細胞遊走能
- 創傷治癒
- 幹細胞分化


明視野光源	白色 LED
対物レンズ	10x、20x (オプション)
カメラ	1.3 MP CMOS Sensor
画像解像度	1280 × 1024 ピクセル
出力フォーマット	Tiff (画像)、AVI (ビデオ)
ソフトウェア	EzCapture (スナップショット、タイムラプスなど)
視野サイズ	2.6 × 2.0mm (10x 対物レンズ)
解像度	2μm/pixel (10x 対物レンズ)、 1μm/pixel (20x 対物レンズ)
Live View Frame Rate	8 フレーム / 秒
フォーカス	電動
制御用 PC	i3 CPU with 4 GB RAM, Windows 10 OS, i5 CPU with 8 GB RAM, Windows 10 OS for multiple units connection
インターフェース	USB 2.0/3.0、4 台まで
操作環境条件	0℃～42℃、5%～95% 湿度 (結露なし)
サイズ (W × D × H)	225 × 131 × 205mm
重量	2.0kg
電源	AC100-240V、50/60Hz、DC5V、2A

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格 (¥)
BRLC-0101	EzScope	1 式	938,000
275-LCBR02-00	EzScope 用 20x 対物レンズ	1 個	39,000
275-LCBR03-00	EzScope 用 XY ステージ アダプター付	1 式	117,000
275-LCBR04-00	EzScope XY ステージ用アダプター 35mm 細胞培養・スライド用	1 個	10,000
275-LCBR05-00	EzScope XY ステージ用アダプター 60mm 細胞培養・スライド用	1 個	10,000
275-LCBR06-00	EzScope XY ステージ用アダプター 25cm ² フラスコ用	1 個	10,000
275-LCBR07-00	EzScope XY ステージ用アダプター 75cm ² フラスコ用	1 個	10,000



Face Recognition Terminal

AI サーモメーター Pro

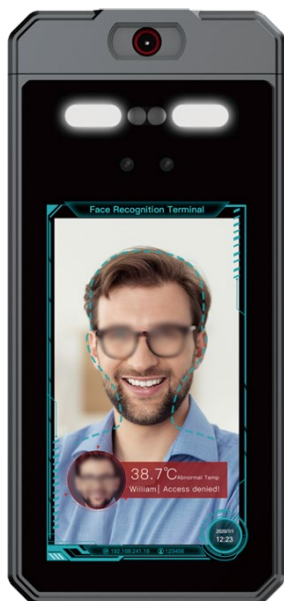


- ▶ 体表面温度を瞬時に測定
- ▶ 指定温度以上の場合、赤色警告とアラームでお知らせ
- ▶ マスクをしていても測定可能
- ▶ マスクをしていない人には画面表示でマスク着用を依頼
- ▶ 高精度 (± 0.3℃)
- ▶ 事前に画像を登録すると、顔認証も可能で、勤怠管理としても使用可能 (オプション)
- ▶ 設置場所に合わせて卓上型と据え置き型をご用意

温度検出距離	0.3 ~ 1.2m
温度検出精度	± 0.3℃
温度測定範囲	30℃ ~ 45℃
推奨環境温度	20℃ ~ 35℃ (室内環境)
動作温度	0℃ ~ 60℃
動作湿度	0 ~ 90% (結露がないこと)
顔データ登録	30,000 件
画面サイズ	8 インチ (iPad mini と同等サイズ)
測定端末サイズ (W × D × H)	120 × 28 × 256mm
測定端末重量	1.0kg
電源	DC12V 2A
消費電力	8W (最大)

構成

- 本体
- 電源アダプター
- マニュアル
- 保証書

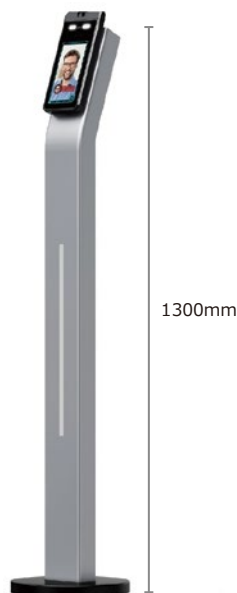

▲ ミドルタイプ



▲ 卓上タイプ



設定ログ画面：システム構成

検索条件	シリアル番号	キャプチャ時刻	写真	マスク	体温
開始時刻 2021-07-12 13:21:32	4189	2021-07-12 13:28:02.652		マスクをしました	36.97℃
終了時刻 2021-07-13 13:21:32	4190	2021-07-12 14:30:43.600		マスクをしました	36.64℃
温度範囲 ~ ~℃	4191	2021-07-12 14:30:45.606		マスクをしました	36.79℃
名前 社員番号	4192	2021-07-12 14:32:55.968		マスクをしました	36.61℃
マスク すべて	4193	2021-07-12 14:40:40.096		マスクをしました	36.59℃

設定ログ画面：レコード検索

本製品は顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疫病に患しているかどうかを診断する機器ではありません。体温が高い可能性のある人物を検知した場合には、必要に応じて、体温計や医師による診断を行うようにしてください。

機器カタログについてのご案内

▶ ご注文・お問合せについて

ご注文の際はカタログ No./ 数量 / 価格をご確認いただきご注文ください。
ご要望の商品が受発注品などの理由で即時納品ができない場合もございます。予めご確認くださいませようお願い致します。

TEL : 03-6666-5902

FAX : 03-5677-4081

▶ 返品・交換について

製造元にて品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品と判断した場合には新しい商品と交換させていただきますので、ご連絡願います。

お客様のご都合による返品や交換は、商品の種類や状況、販売時期にもよりお断りさせていただく場合がございます。また、お受けする場合でも返品手数料をいただく場合がございますので予めご了承ください。

▶ 商品写真・サイズ・重量について

商品の内容をよりご理解いただく為の参考として掲載しております。従いまして実際の商品と色調差やサイズ等に差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

▶ 商品の規格・仕様について

掲載商品の規格・仕様は 2021 年 8 月 1 日現在のものです。

当社では常に製造元と協議の上、商品改良の努力を続けており、その為、予告なく規格・仕様変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2021年8月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio ビーエム機器株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について

TEL : 03-6666-5903 / FAX : 03-6666-5907

商品の在庫・ご注文について

TEL : 03-6666-5902 / FAX : 03-5677-4081

■ 代理店